

OBJEDNATEL :		Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín					
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN			 KANIA a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz			
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN						
VYPRACOVAL	ING. MONIKA SVOBODOVÁ						
KONTROLOVAL	PETR KOVÁČ						
KRAJ : MORAVSKOŠLEZSKÝ	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: NOVÝ JIČÍN-DOLNÍ PŘEDMĚSTÍ						
NÁZEV AKCE :				STUPEŇ		DPS	
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3				DATUM		11/2024	
				FORMÁT/POČET STR.		A4/12	
				MĚŘITKO			
				ARCHIVNÍ ČÍSLO			
NÁZEV OBJEKTU :	ČÁST :	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č. ZAK.	24014	ČÍSLO SOUPRAVY	
SO 01 - KUCHYNĚ				SOUBOR	DWG		
NÁZEV PŘÍLOHY :				Č. PŘÍLOHY :			
SPECIFIKACE PSV				24014-DPS-SO 01-D.1.1-11			

OBEČNÉ POŽADAVKY:

1. Dveře budou dodány v kompletizované dodávce se všemi potřebnými komponenty a doplňky (samozavíračů, apod - bude vyvzorkováno a odsouhlaseno investorem, kotvícího materiálu, spojovacího materiálu, napojení na ostatní konstrukce, lemování apod.), které jsou nutné při výrobě, montáži a k zajištění bezproblémové funkčnosti po celou dobu užívání. Toto je třeba uvažovat a zahrnout při stanovení ceny. Později nebude připuštěno navýšení ceny za výrobek z důvodů, který by odborná firma z pohledu své odbornosti měla předpokládat.
2. Typ zasklení/výplně dveří je uveden u jednotlivých položek ve výpisu.
3. Použité materiály výrobků musí být odolné vůči běžným dezinfekčním a čistícím prostředkům.
4. Dveře jako celek budou splňovat požadavek zvukové neprůzvučnosti: min. 27 dB dle ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky.
5. U dveří s požární odolností provést značení požární odolnosti přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na rámech a sklech nebo výplních) na místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování výrobků ve stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti těchto výrobků.
6. Velikost stavebních otvorů určených v projektové dokumentaci pro dveře je potřeba prověřit a upravit na základě rozměrů zárubní od konkrétního dodavatele a skutečností na stavbě!!
7. Prosklené dveře budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí. Dveře budou mít okopový profil. Pohledová šířka profilu co nejmenší možná.
8. V případě rizika poškození stěn, ostatních konstrukcí nebo samotných dveří vinou otevření dveřního křídla osadit do podlahy dveřní zárážku.
9. Dle požadavku investora bude ev. zpracován samostatný projekt systému generálního klíče. Projekt systému generálního klíče není součástí této dokumentace. Bude dodávkou realizační firmy ve spolupráci se správcem budovy. Odhadem se předpokládá tří úrovňový systém, ke každým dveřím bude vyhotoveno 5 ks klíčů. Zámky budou dodány do dveří po vypracování projektu systému generálního klíče, po čas stavby budou dveře osazeny cylindrickými dočasnými vložkami.
10. Parametry/ požadavky pro systém generálního a hlavního klíče :
 - Konvenční typ klíče (zubatý)
 - Nutno vybaven pohyblivým = aktivním prvkem proti kopírování klíčů
 - odolnost proti 3D kopírování klíče
 - Možnost kombinace RC IV a RC III
 - Dodělavka klíčů pouze u výrobce dle bezpečnostní karty
 - Platná patentová ochrana profilu minimálně do roku 2036
 - Půlvložky vybavené nastavitelným palcem
 - Možnost navaknutí elektronického čipu/transpondéru na hlavu klíče
11. Schémata nepopisují orientaci dveří. Orientaci a umístění dveří viz stavební půdorysy.

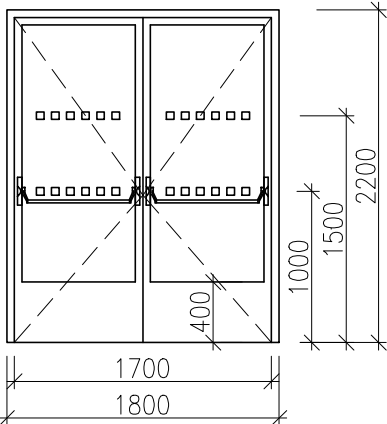
TENTO VÝPIS NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI! PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY VÝROBKU/ OTVORU PŘÍMO NA STAVBĚ!

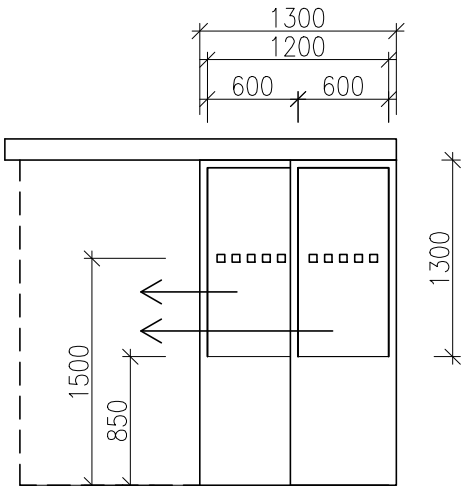
PŘED VÝROBOU VYPRACOVAT A PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VIDITELNÉ PRVKY BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM NA STAVBU PŘEDLOŽENY V PODOBĚ VZORKŮ ARCHITEKTOVI DÍLA A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ. VELIKOST STAVEBNÍCH OTVORŮ URČENÝCH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PRO DVEŘE JE POTŘEBA UPRAVIT NA ZÁKLADĚ ROZMĚRŮ ZÁRUBNÍ OD KONKRÉTNÍHO DODAVATELE!

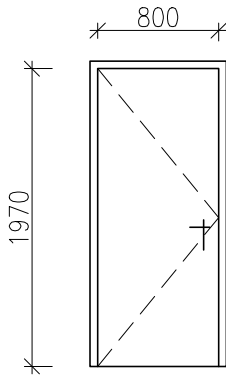
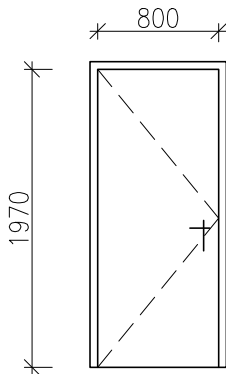
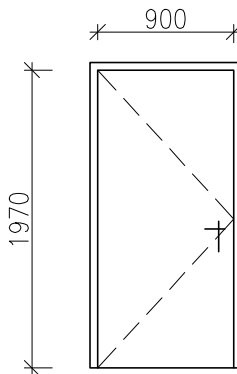
DODAVATEL JE POVINEN SEZNÁMIT SE S CELOU DOKUMENTACÍ OBJEKTU, ZEJMÉNA S TĚMI ČÁSTMI PROJEKTU TÝKAJÍCÍ SE JÍM DODÁVANÝCH VÝROBKŮ A KOORDINOVAT SVOJÍ ČINNOST SE STAVBOU.

DODAVATEL SI PROSTUDUJE PROJEKTOVOU DOKUMENTACI. PŘEKONTROLUJE NÁVRH Z HLEDISKA ÚPLNOSTI, VHODNOSTI POUŽITÍ PRO DANÝ ÚČEL UŽÍVÁNÍ, ÚSPORNOSTI A MOŽNOSTI PROVEDENÍ, SPECIFIKACE A VÝMĚRY. DODAVATEL UPOZORNÍ PROJEKTANTA NA PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI. PŘÍPADNÉ ALTERNATIVNÍ NÁVRHY, ÚPRAVY A ZMĚNY DODAVATEL PŘEDLOŽÍ PROJEKTANTOVÍ K ODSOUHLASENÍ.

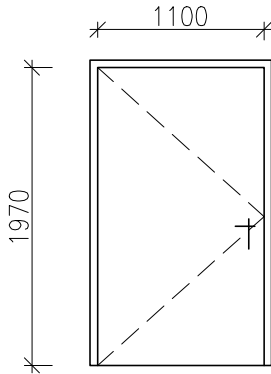
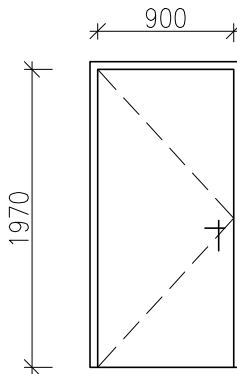
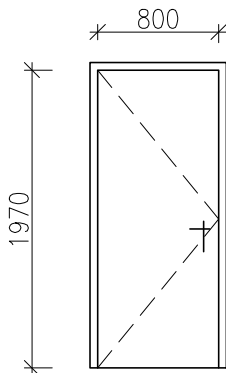
SPECIFIKACE PSV	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3	ZAK. ČÍSLO 24014-DPS-SO 01-D.1.1-11	STRANA 02
-----------------	---	--	--------------

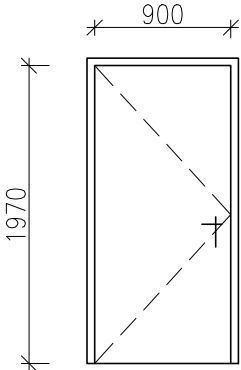
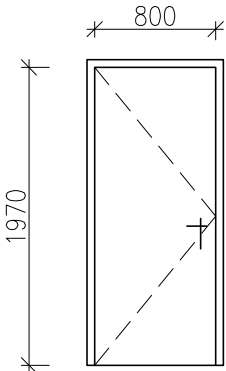
OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	Zárubeň	L/P	Počet (ks)	
					Šířka (mm)	Výška (mm)						
D 1		POPIS: VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI , DVOJKŘÍDLÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, BEZ PRAHU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, DO STÁVAJÍCÍHO OTVORU cca 1800 x 2200mm, KOMPLETIZOVANÁ DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, ZÁMKU A ZÁRUBNĚ MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, POŽÁRNĚ ODOLNÉ VÝPLŇ : PROTIPOŽÁRNÍ SKLO EI30 KONTRASTNÍ ZNAČENÍ (ČTVEREČKY 50x50mm) BARVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ: BILÁ NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 400mm, PEVNÁ VÝPLŇ V BARVĚ RÁMU S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ KOVÁNÍ: NEREZ, PŘÍČNÉ PANIKOVÉ KOVÁNÍ (PANIKOVÁ HRAZDA) VE SMĚRU ÚNIKU, PANIKOVÝ ZÁMEK funkce B KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ 2x SAMOZAVÍRAČ BEZ ARETACE S VAČKOVOU TECHNOLOGIÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: INSTALACE DO ZDIVA <u>PŮVODNÍ OTVOR PO NADSVĚTLÍKU BUDE OPATŘEN SDK VÝPLNÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45DP1</u>	AL	Vnitřní	1800 průchozí světlosti 1700	2200 2100	panikový zámek klika - hrazda samozavírač bez aretace	EW 30 DP3-C-K	CELKEM:	D 1: 1 ks		
SPECIFIKACE DVEŘÍ								REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVÍŠTĚ JUBILEJNÍ 3		ZAK. ČÍSLO 24014-DPS-SO 01-D.1.1-11		STRANA 03

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	Zárubeň	L/P	Počet (ks)	
					Šířka (mm)	Výška (mm)						
D 2		POPIS: VNITŘNÍ TELESKOPICKÝ POSUVNÉ AUTOMATICKÉ DVEŘE, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, DVĚ KŘÍDLA BEZ PRAHU, DO OTVORU cca 1300 x 2100mm, POHON KOTVENÝ NAD STAVEBNÍ OTVOR MATERIÁL: HLINÍKOVÉ PROFILY BEZ PŘERUŠENÉHO TEPELNÉHO MOSTU, VÝPLŇ : BEZPEČNÉ SKLO KONTRASTNÍ ZNAČENÍ (ČTVEREČKY 50x50mm) BARVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ: BILÁ NEROZBITNÁ ČÁST DVEŘÍ VÝŠKY 850mm, PEVNÁ VÝPLŇ V BARVĚ RÁMU KOVÁNÍ: NEREZ KOMPLETIZOVANÁ DODÁVKA TECHNICKÁ VYBAVENOST DVEŘÍ A SPECIFIKACE PROVOZU - AUTOMATICKÝ ELEKTRICKÝ POHON - TLAČÍTKO OTEVŘENÍ DVEŘÍ ELEKTRONICKÉ (NA STĚNĚ HŘÍBKOVÝM SPÍNAČEM) - DIGITÁLNÍ OVLÁDACÍ PANEL PRO VOLBU PROVOZNÍCH REŽIMŮ – OTEVŘENO, ZAMČENO, AUTOMATICKÝ REŽIM , RYCHLOST OTVÍRÁNÍ, ROZSAH OTVÍRÁNÍ ATD. MECHANICKÝ KLÍČOVÝ PŘEPÍNAČ REŽIMŮ – UMÍSTĚNÝ NA POHONU - VLASTNÍ DOBÍJECÍ ZÁLOŽNÍ ZDROJ PŘI VÝPADKU NAPĚTÍ POŽADAVKY VYCHÁZEJÍCÍ Z PBŘ: DVEŘE NA ÚNIKOVÉ CESTĚ MUSÍ BÝT MANUÁLNĚ OTVÍRAVÉ, NEBO JEJICH OTEVŘENÍ JE ELEKTRONICKY ZÁLOHOVÁNO PO DOBU 30 MINUT S FUNKČNÍ INTEGRITOU KABELŮ A LOKÁLNÍ UPS. DVEŘE NEJSOU NAPOJENY NA EPS POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST: INSTALACE DO ZDIVA	AL	Vnitřní	1300	průchozí světlosti 1200 2100	Oboustranný radar, tlačítko z obou stran,	bez PO	CELKEM:	D 2: 1 ks		
SPECIFIKACE DVEŘÍ								REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVÍŠTĚ JUBILEJNÍ 3		ZAK. ČÍSLO 24014-DPS-SO 01-D.1.1-11		STRANA 04

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	Zárubeň	L/P	Počet (ks)						
					Šířka (mm)	Výška (mm)											
D 3		POPIS: OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, BEZ PRAHU, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ KOMPLETIZOVANÁ DODÁVKA VČETNĚ ZÁRUBNĚ, KOVÁNÍ, ZÁMKU. MATERIÁL: KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA: RÁM MDF OPLÁŠTĚNÁ HDF DESKOU VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: VYLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINOVANÝ - HPL, VÝPLŇ: PLNĚ HLADKÉ BARVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ: BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: NEREZ SAMOZAVÍRAČ	DTD HPL	Vnitřní	průchozí světlosti 800 1970	vložkový zámek, klíka-klíka	EW 30DP3-C		L	1							
									CELKEM:	D 3: 1 ks							
D 4		POPIS: OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, BEZ PRAHU, KOMPLETIZOVANÁ DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, ZÁMKU A <u>OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</u> MATERIÁL: KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA: RÁM MDF OPLÁŠTĚNÁ HDF DESKOU VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: VYLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINOVANÝ - HPL, VÝPLŇ: PLNĚ HLADKÉ BARVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ: BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: NEREZ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST: INSTALACE DO ZDIVA	DTD HPL	Vnitřní	průchozí světlosti 800 1970	vložkový zámek, klíka-klíka	bez PO	100 P 3 125 P 1 150 P 1									
									CELKEM:	D 4: 5 ks							
D 4M		DTTO VČETNĚ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 400x100mm, HLINÍKOVÉ						100 L 1 150 L 2 100 P 1 150 P 1									
									CELKEM:	D 4M: 5 ks							
D 5		POPIS: OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, BEZ PRAHU, KOMPLETIZOVANÁ DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, ZÁMKU A <u>OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</u> MATERIÁL: KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA: RÁM MDF OPLÁŠTĚNÁ HDF DESKOU VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: VYLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINOVANÝ - HPL, VÝPLŇ: PLNĚ HLADKÉ BARVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ: BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: NEREZ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST: INSTALACE DO ZDIVA	DTD HPL	Vnitřní	průchozí světlosti 900 1970	vložkový zámek, klíka-klíka	bez PO	100 P 0 100 L 1 150 P 1 150 L 2									
									CELKEM:	D 5: 4 ks							
SPECIFIKACE DVEŘÍ								REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3		ZAK. ČÍSLO 24014-DPS-SO 01-D.1.1-11		STRANA 05					

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	Zárubeň	L/P	Počet (ks)		
					Šířka (mm)	Výška (mm)							
D 6		POPIS: OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, BEZ PRAHU, KOMPLETIZOVANÁ DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, ZÁMKU A <u>OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</u> MATERIÁL: KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA: RÁM MDF OPLÁŠTĚNÁ HDF DESKOU VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: VYLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINOVANÝ - HPL, VÝPLŇ: PLNĚ HLADKÉ BARVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ: BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: NEREZ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST: INSTALACE DO ZDIVA	DTD HPL	Vnitřní	průchozí světlosti 1000 1970	vložkový zámek, klika-klika	bez PO	100	L	1			
								CELKEM: D 6: 1 ks					
D 7M		POPIS: OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, BEZ PRAHU, KOMPLETIZOVANÁ DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, ZÁMKU A <u>OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</u> MATERIÁL: KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA: RÁM MDF OPLÁŠTĚNÁ HDF DESKOU VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: VYLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINOVANÝ - HPL, VÝPLŇ: PLNĚ HLADKÉ BARVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ: BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: NEREZ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST: INSTALACE DO ZDIVA VČETNĚ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 400x100mm, HLINÍKOVÉ	DTD HPL	Vnitřní	průchozí světlosti 600 1970	vložkový zámek, klika-klika <u>WC zámek</u>	bez PO	100	P	1			
						CELKEM: D 7M: 1 ks							
D 8M		POPIS: OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, BEZ PRAHU, KOMPLETIZOVANÁ DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, ZÁMKU A <u>OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</u> MATERIÁL: KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA: RÁM MDF OPLÁŠTĚNÁ HDF DESKOU VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: VYLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINOVANÝ - HPL, VÝPLŇ: PLNĚ HLADKÉ BARVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ: BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: NEREZ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST: INSTALACE DO ZDIVA VČETNĚ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 400x100mm, HLINÍKOVÉ	DTD HPL	Vnitřní	průchozí světlosti 700 1970	vložkový zámek, klika-klika	bez PO	100	P	1			
						+ 2x <u>WC zámek</u>		100	P	1			
								100	L	1			
						CELKEM: D 8M: 3 ks							
SPECIFIKACE DVEŘÍ								REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVÍŠTĚ JUBILEJNÍ 3			ZAK. ČÍSLO 24014-DPS-SO 01-D.1.1-11		STRANA 06

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	Zárubeň	L/P	Počet (ks)	
					Šířka (mm)	Výška (mm)						
D 9		POPIS: OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, BEZ PRAHU, KOMPLETIZOVANÁ DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, ZÁMKU A <u>OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</u> MATERIÁL: KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA: RÁM MDF OPLÁŠTĚNÁ HDF DESKOU VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: VYLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINOVANÝ - HPL, VÝPLŇ: PLNĚ HLADKÉ BARVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ: BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: NEREZ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: INSTALACE DO ZDIVA	DTD HPL	Vnitřní	průchozí světlosti 1100 1970	vložkový zámek, klika-klika	bez PO	150 150	P L	2 2		
									CELKEM: D 9: 4 ks			
D 10		POPIS: OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, VNĚJŠÍ, BEZ PRAHU, KOMPLETIZOVANÁ DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, ZÁMKU A <u>ZÁRUBNĚ</u> MATERIÁL: KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA: PLASTOVÝ PROFIL VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: PLAST ZEŠÍLENÍ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUŽÍ WINDSTOP ZARÁŽKA U PRAHU V ROZÍCH KŘÍDLA VYZTUŽENO ROHOVOU SPOJKOU AL PRÁH S PŘERUŠENÍM TEPELNÉHO MOSTU VÝPLŇ: PLNĚ HLADKÉ BARVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ: BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: NEREZ ZÁMEK 5TI BODOVÝ OVLÁDANÝ VLOŽKOU TEPELNÁ IZOLACE: CCA 1,4 W/M2K POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: INSTALACE DO ZDIVA	PLAST	VNĚJŠÍ	průchozí světlosti 900 1970	vložkový zámek, klika-klika	bez PO	150	L	1		
									CELKEM: D 10: 1 ks			
D 11		POPIS: OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, BEZ PRAHU, KOMPLETIZOVANÁ DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, ZÁMKU A <u>OCELOVÉ ZÁRUBNĚ</u> MATERIÁL: KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA: RÁM MDF OPLÁŠTĚNÁ HDF DESKOU VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: VYLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINOVANÝ - HPL, VÝPLŇ: PLNĚ HLADKÉ BARVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ: BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: NEREZ SAMOZAVÍRAČ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: INSTALACE DO ZDIVA	DTD HPL	Vnitřní	průchozí světlosti 800 1970	vložkový zámek, klika-klika samozavírač	<u>EW 30 DP3-C</u>	150	L	1		
									CELKEM: D 11: 1 ks			
SPECIFIKACE DVEŘÍ								REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVÍŠTĚ JUBILEJNÍ 3		ZAK. ČÍSLO		STRANA
										24014-DPS-SO 01-D.1.1-11		

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	ROZMĚRY		Kování	Požární odolnost	Zárubeň	L/P	Počet (ks)
					Šířka (mm)	Výška (mm)					
D 12		POPIS: OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE (KŘÍDLO), INTERIÉROVÉ, BEZ PRAHU, KOMPLETIZOVANÁ DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, ZÁMKU. DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ MATERIÁL: KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA: RÁM MDF OPLÁŠTĚNÁ HDF DESKOU VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: VYLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINOVANÝ - HPL, VÝPLŇ: PLNĚ HLADKÉ BARVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ: BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: NEREZ	DTD HPL	Vnitřní	průchozí světlosti 900	1970	vložkový zámek, klika-klika	bez PO	stávající	P	1
										L	2
D 12M		DTTO VČETNĚ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 400x100mm, HLINÍKOVÉ									
									CELKEM:	D 12: 3 ks	
										L	1
									CELKEM:	D 12M: 1 ks	
D 13		POPIS: OTEVÍRAVÉ, JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE (KŘÍDLO), INTERIÉROVÉ, BEZ PRAHU, KOMPLETIZOVANÁ DODÁVKA VČETNĚ KOVÁNÍ, ZÁMKU. DO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ MATERIÁL: KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA: RÁM MDF OPLÁŠTĚNÁ HDF DESKOU VÝPLŇ DVEŘNÍHO KŘÍDLA: VYLEHČENÁ DTD, POVRCH LAMINOVANÝ - HPL, VÝPLŇ: PLNĚ HLADKÉ BARVA: KŘÍDLO A ZÁRUBEŇ: BÍLÁ RAL 9010 KOVÁNÍ: NEREZ	DTD HPL	Vnitřní	průchozí světlosti 800	1970	vložkový zámek, klika-klika	bez PO	stávající	P	1
									CELKEM:	D 13: 1 ks	
SPECIFIKACE DVEŘÍ								REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVÍŠTĚ JUBILEJNÍ 3			
								ZAK. ČÍSLO			STRANA
								24014-DPS-SO 01-D.1.1-11			08

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	Počet (ks)
L 1		LIŠTA BP9/1 VE TVARU T VYROBENA Z NEREZOVÉ OCELI PRO UKONČENÍ BALKONŮ A TERAS. HORNÍ ČELNÍ STRANA ZAKRÝVÁ HRANU DLAŽDICE, SPODNÍ VYTVÁŘÍ OKAPNIČKU NEREZ V2A KARTÁČ S OKAPNIČKOU A DRENÁŽÍ, TYP A ROZMĚRY UZPŮSOBIT DLE VYBRANÉ DLAŽBY, KOMBINOVAT S ROHOVÝM TYPEM	AL	Vnější	11,6bm
V 2		<u>NÁKLADNÍ ZDVIHADLO K NÁKLADNÍ RAMPĚ</u> BEZ DOPRAVY OSOB NOSNOST: 150 kg DOPRAVNÍ ZDVIH: CCA. 1500 mm POČET STANIC : 2 / 2 UŽITNÉ ROZMĚRY STOLU ZDVIHADLA: 800 x 800 mm STŮL ZDVIHADLA : PODLAHA S HLADKÝM PLECHEM, OKOPOVÝ PLECH 100 mm NA DVOU STRANÁCH STOLU POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZDVIHADLA : ŽÁROVÝ POZINK CELÉ KONSTRUKCE ZDVIHADLA VEDENÍ PLOŠINY : SAMONOSNÉ VEDENÍ ŠACHTA : BEZ ŠACHTY ŠACHETNÍ DVEŘE : V HORNÍ STANICI BRANKA NEBO ŘETÍZEK - ZAJISTÍ OBJEDNATEL (STÁVAJÍCÍ) SLOŽENÁ VÝŠKA / HLOUBKA PROHLUBNĚ: CCA. 120 mm POHON: ELEKTRICKÝ TYP POHONNÉ JEDNOTKY: BUBNOVÝ STROJ PŘÍKON EL. MOTORU POHONU: MAX. 1,1 kW UMÍSTĚNÍ POHONU: V KONSTRUKCI ZDVIHADLA POD STOLEM ENERGIE / PŘÍVOD: 230V / 3 x 2,5 mm2, JIŠTĚNÍ 16A + ZEMNÍ KABEL 4mm2 OVLÁDACÍ NAPĚTÍ: 24 V DC TN - S ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - ROZVADĚČ : RELEOVÝ POČET OVLÁDACÍCH MÍST: 1 (V HORNÍM NÁKLADIŠTI - NA KABELU) OVLÁDÁNÍ: TLAČÍTKOVÉ NA PŘÍDRŽ - TRVALÝM STISKEM SMĚROVÉHO TLAČÍTKA BEZPEČNOSTNÍ PRVKY: STOP TLAČÍTKA <u>POLOHU PŘÍZPŮSOBIT DLE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ</u> STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST: DLE PODKLADŮ VYBRANÉHO ZHOTOVITELE REF. VÝROBEK S150-800x800-1500 LIFTEX PRO			V2: 1 ks
SPECIFIKACE OSTATNÍ			REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVIŠTĚ JUBILEJNÍ 3		ZAK. ČÍSLO 24014-DPS-SO 01-D.1.1-11
					STRANA 10

OZN.	Schéma	Popis	Materiál	Funkce	Počet (ks)
PD1		PARKOVACÍ DORAZ 100 x 1820 x 150 mm OCHRANNÝ PRVEK PRO VYMEZENÍ PARKOVÁNÍ PŘED RAMPOU A ZAMEZENÍ POŠKOZENÍ ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ, VÝŠKA ZÁBRANY 100 mm ZNEMOŽŇUJE BÉŽNÉ PŘEJETÍ. MATERIÁL TVRDÁ PRYŽ /REFLEXIVNÍ FÓLIE. ŽLUTÁ / ČERNÁ. HMOTNOST 15 kg. TYP A ROZMĚRY UZPŮSOBIT POUŽÍVANÝM VOZIDLŮM	pryž	Vnější	1ks
S1		ZASTŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍ RAMPY PŮDORYSNÝ ROZMĚR cca 7850 x 2400 mm OCELOVÁ KONSTRUKCE VÝŠKY cca 700mm NAD STÁVAJÍCÍ ZÍDKOU, MIN. PODCHODNÁ VÝŠKA 2100mm 2x NOSNÍK JACKL 100/100/3mm DÉLKY 7850mm V PODÉLNÉM SMĚRU OK SLOUPKY 4x JACKL 100/100/3 v. 600mm kotveny do stávající podezdívky přes kotevní PLOTNY PL15 200/200, kotveno pomocí chem. kotev 4xHILTI HIT Hy 200A DO FASÁDY KOTVENO PŘES KOTEVNÍ PLOTNY DO NOSNÉ ZDI 8x CHEM KOTVOU 4x NOSNÍK JACKL 100/100/3mm DÉLKY 2400mm V PŘÍČNÉM SMĚRU POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM STŘEŠNÍ KRYTINA + BOČNÍ STRANA POLYKARBONÁT cca 25m² SPÁDOVÁNO SMĚREM OD BUDOVY, SPÁD DLE STÁVAJÍCÍ STŘÍŠKY, VČETNĚ OKAP. ŽLABU A SVODU KONSTRUKCI PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM A VEŠKERÉ ROZMĚRY UZPŮSOBIT DLE SKUTEČNOSTI NA MÍSTĚ!!! PŘED VÝROBOU VYPRACOVAT A PŘEDLOŽIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI.			1ks
S2		ZASTŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ PŮDORYSNÝ ROZMĚR cca 7640 x 2400 mm OCELOVÁ KONSTRUKCE, 2x NOSNÍK JACKL 100/100/3mm PŮDORYSNÉ DÉLKY 7640mm V PODÉLNÉM SMĚRU, VE SKLONU DLE STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠTĚ - ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI OK SLOUPKY 3x JACKL 100/100/3mm VÝŠKY 2400mm kotveny pomocí chem. kotev do stávajících konstrukcí přes kotevní PLOTNY PL15 200/200 DO FASÁDY KOTVENO PŘES KOTEVNÍ PLOTNY DO NOSNÉ ZDI 8x CHEM KOTVOU 3x NOSNÍK JACKL 100/100/3mm DÉLKY 2400mm V PŘÍČNÉM SMĚRU POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM STŘEŠNÍ KRYTINA + BOČNÍ STRANA POLYKARBONÁT cca 40m² SPÁDOVÁNO SMĚREM OD BUDOVY, SPÁD DLE STÁVAJÍCÍ STŘÍŠKY, VČETNĚ OKAP. ŽLABU A SVODU KONSTRUKCI PŘÍZPŮSOBIT STÁVAJÍCÍM KONSTRUKCÍM A VEŠKERÉ ROZMĚRY UZPŮSOBIT DLE SKUTEČNOSTI NA MÍSTĚ!!! PŘED VÝROBOU VYPRACOVAT A PŘEDLOŽIT DÍLENSKOU DOKUMENTACI.			1ks
SPECIFIKACE OSTATNÍ			ZAK. ČÍSLO		STRANA
REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVÍŠTĚ JUBILEJNÍ 3			24014-DPS-SO 01-D.1.1-11		11

OZN.	Schéma	Popis	Material	Funkce	Počet (ks)
ZS	2-2 1-1 PODLAHA -3,000 OBVODOVÁ STĚNA PATKA HEA 120 UPE140 1200 1560 2670 500 2950 2455 200 600 -3,000 -3,500 PL15 SP. HRANA STROPU PODLAHA -3,000	ZAJIŠTĚNÍ STROPU V MÍSTĚ ROZŠÍŘENÍ PROSTUPU PRO VZT 2x OCELOVÉ SLOUPKY HEA120 - kotveno pomocí chem. kotev 4xHILTI HIT Hy 200A, kotva M12 do nové ŽB patky 1x OCELOVÝ NOSNÍK UPE140 - kotveno pomocí chem. kotev 4xHILTI HIT Hy 200A do stropu + uloženo do kapsy v obvodové stěně 1x OCELOVÝ NOSNÍK HEA120- kotveno pomocí chem. kotev 2xHILTI HIT Hy 200A do stropu dolní OCELOVÉ PLOTNY PL15 260/260mm 2 ks, osazeno do lože z vysokopevnostní malty horní OCELOVÉ PLOTNY PL15 210/210mm 2ks ŽB PATKA 600x1560mm, HLOUBKA 500mm POD STÁVAJÍCÍ PODLAHU VEŠKERÉ ROZMĚRY UZPŮSOBIT DLE SKUTEČNOSTI NA MÍSTĚ!!!	ocel		1ks
SPECIFIKACE OSTATNÍ			REKONSTRUKCE KUCHYNĚ PRACOVÍŠTĚ JUBILEJNÍ 3		
			ZAK. ČÍSLO		STRANA
			24014-DPS-SO 01-D.1.1-11		12