


P 605 Propustek Straník u č.p. 59

Podélný profil MK

1:100

Podélný profil: OSA SILNICE M 1:100/100

Rozsah: km 0,00000 - km 0,01453

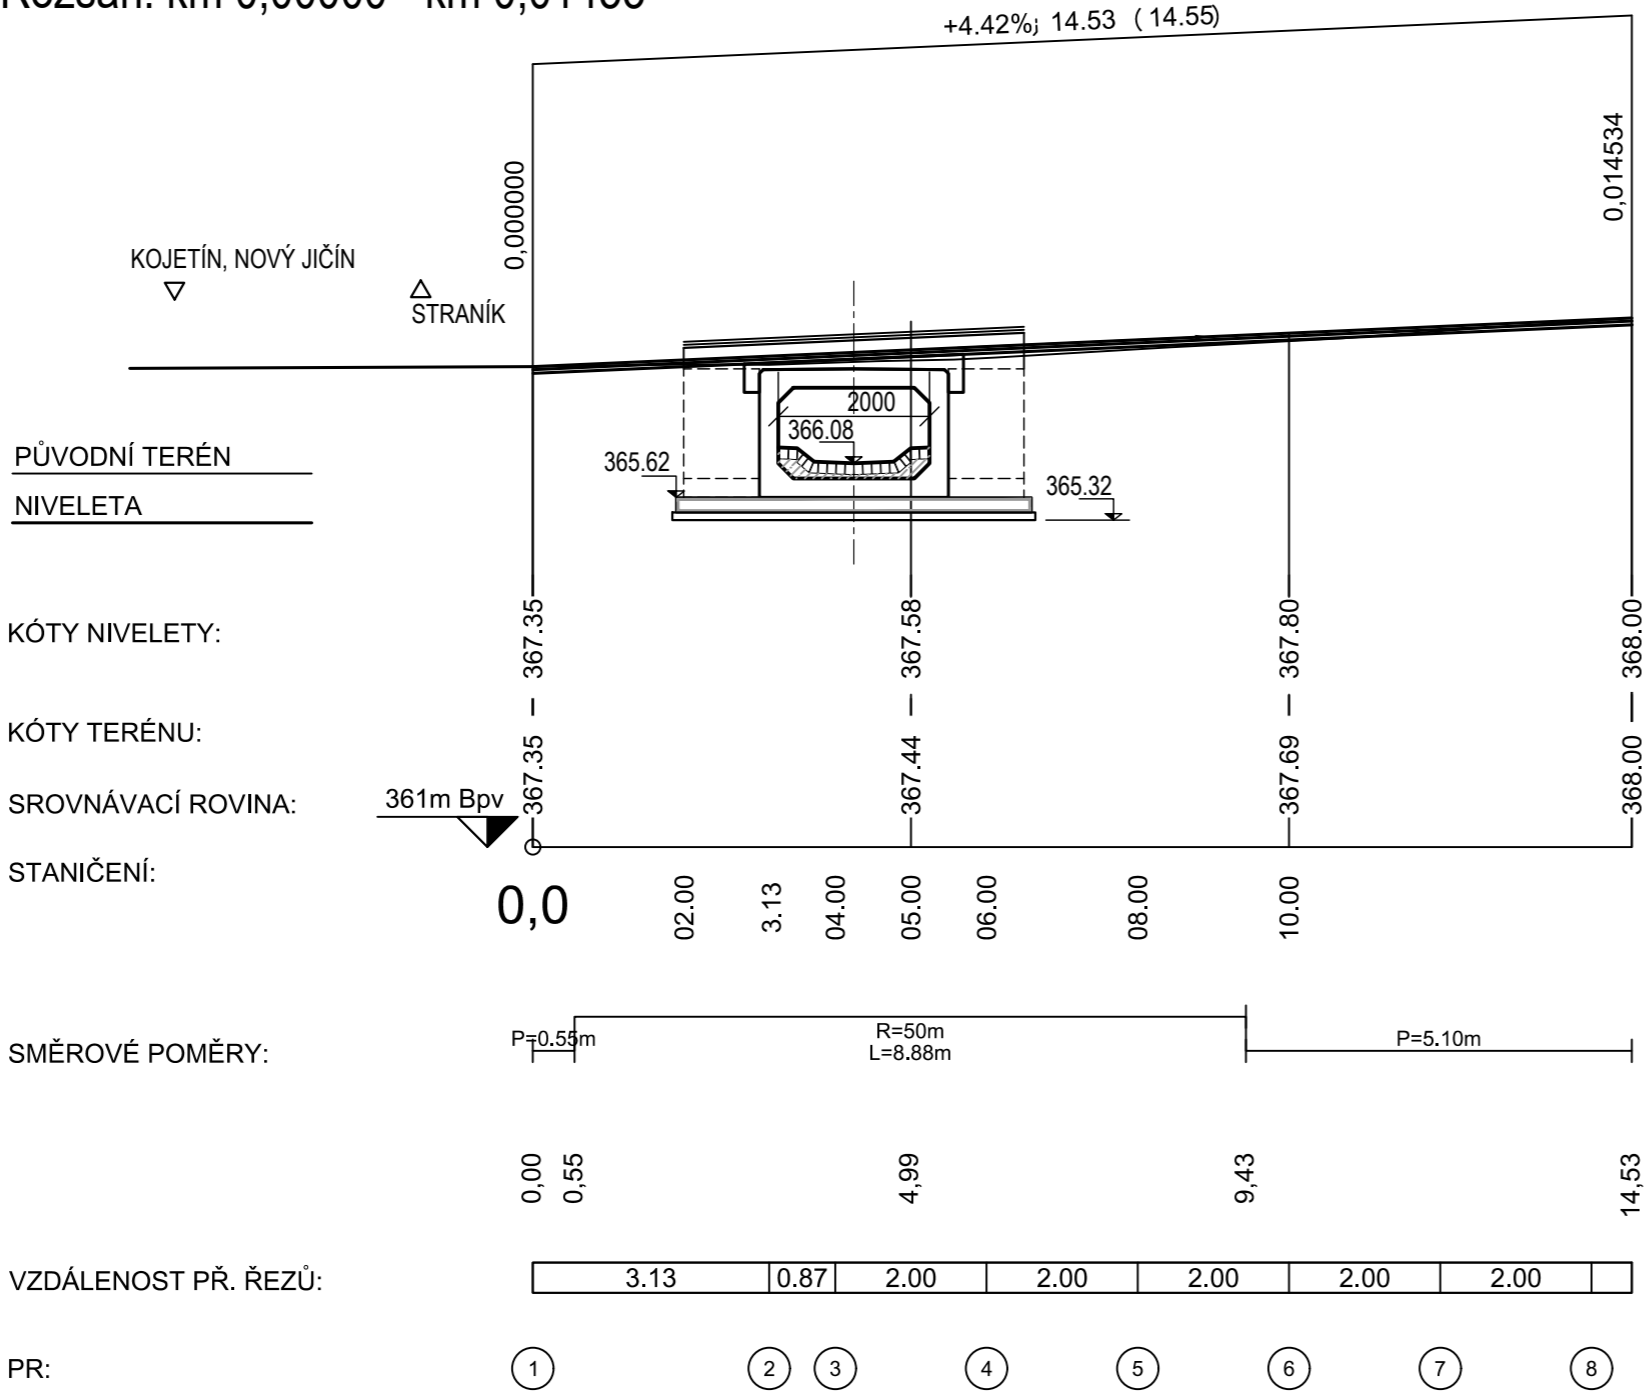


S2 - Skladba vozovky mimo propustek dle TP 170, D1-N-2-VI-P II (TNV _K = do 15TNV/24 h)			
Asfaltobeton	ACO 11+ 50/70	40mm	ČSN EN 13108-1
postřik spojovací asfaltový 0,5kg/m²	PS-B		ČSN 73 6129
Asfaltobeton	ACP 16+ 50/70	50mm	ČSN EN 13108-1
postřik infiltrační asfaltový 1,5kg/m²	PSI		ČSN 73 6129
ŠD, A	ŠD, A 0-32	200mm	ČSN 73 6126-1
Celkem		290mm	
pláš E,def,2 = 45MPa			ČSN 72 1006, TP 170

S1 - Skladba vozovky na propustku dle TP 170, D1-N-2-VI-P II (TNV _K = do 15TNV/24 h)			
Asfaltobeton	ACO 11+ 50/70	40mm	ČSN EN 13108-1
postřik spojovací asfaltový 0,5kg/m²	PS-B		ČSN 73 6129
Asfaltobeton	ACO 11+ 50/70	50mm	ČSN EN 13108-1
postřik infiltrační asfaltový 1,5kg/m²	PS		ČSN 73 6129
Vyztužený beton, ochranná vrstva	C30/37-XF4	90÷190mm	ČSN EN 206-1
Separální PE folie	PE	0,3÷0,4mm	
Geotextilie 600g/m²		5mm	
Izolační vrstva 2x nátěr asf. suspenzí nebo emulzí	ALN		
Základní nátěr - Asf. lak penetrační	ALP		
Celkem		185÷290mm	
pláš E,def,2 = 45MPa			ČSN 72 1006, TP 170

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím společnosti Geoengineering, spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00, Moravská-Ostrava. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využívat k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat), nebo zpřístupnit dalším osobám.				
Vedoucí projektant : Ing. Luděk Venclik	Kreslil	Ing. I. Ostradecký	<i>Ostradecký</i>	
	Projektant	Ing. I. Ostradecký		
	Kontroloval	Ing.D. Gromotovič	<i>Gromotovič</i>	
	Jednatel spol.	Ing. Bilan	<i>Bilan</i>	
Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		Zakázka č.	G-0224	Měřítka: 1:100
Stavba (místo) : P 605 Propustek Straník u č.p. 59		Datum	03/2025	
		Stupeň	ZDS	
		Formát	630x297	
		Seznam	G-0224	
		Část		
Název : Podélný profil MK		D.1.1.2.4		