


PŮDORYS M 1:50

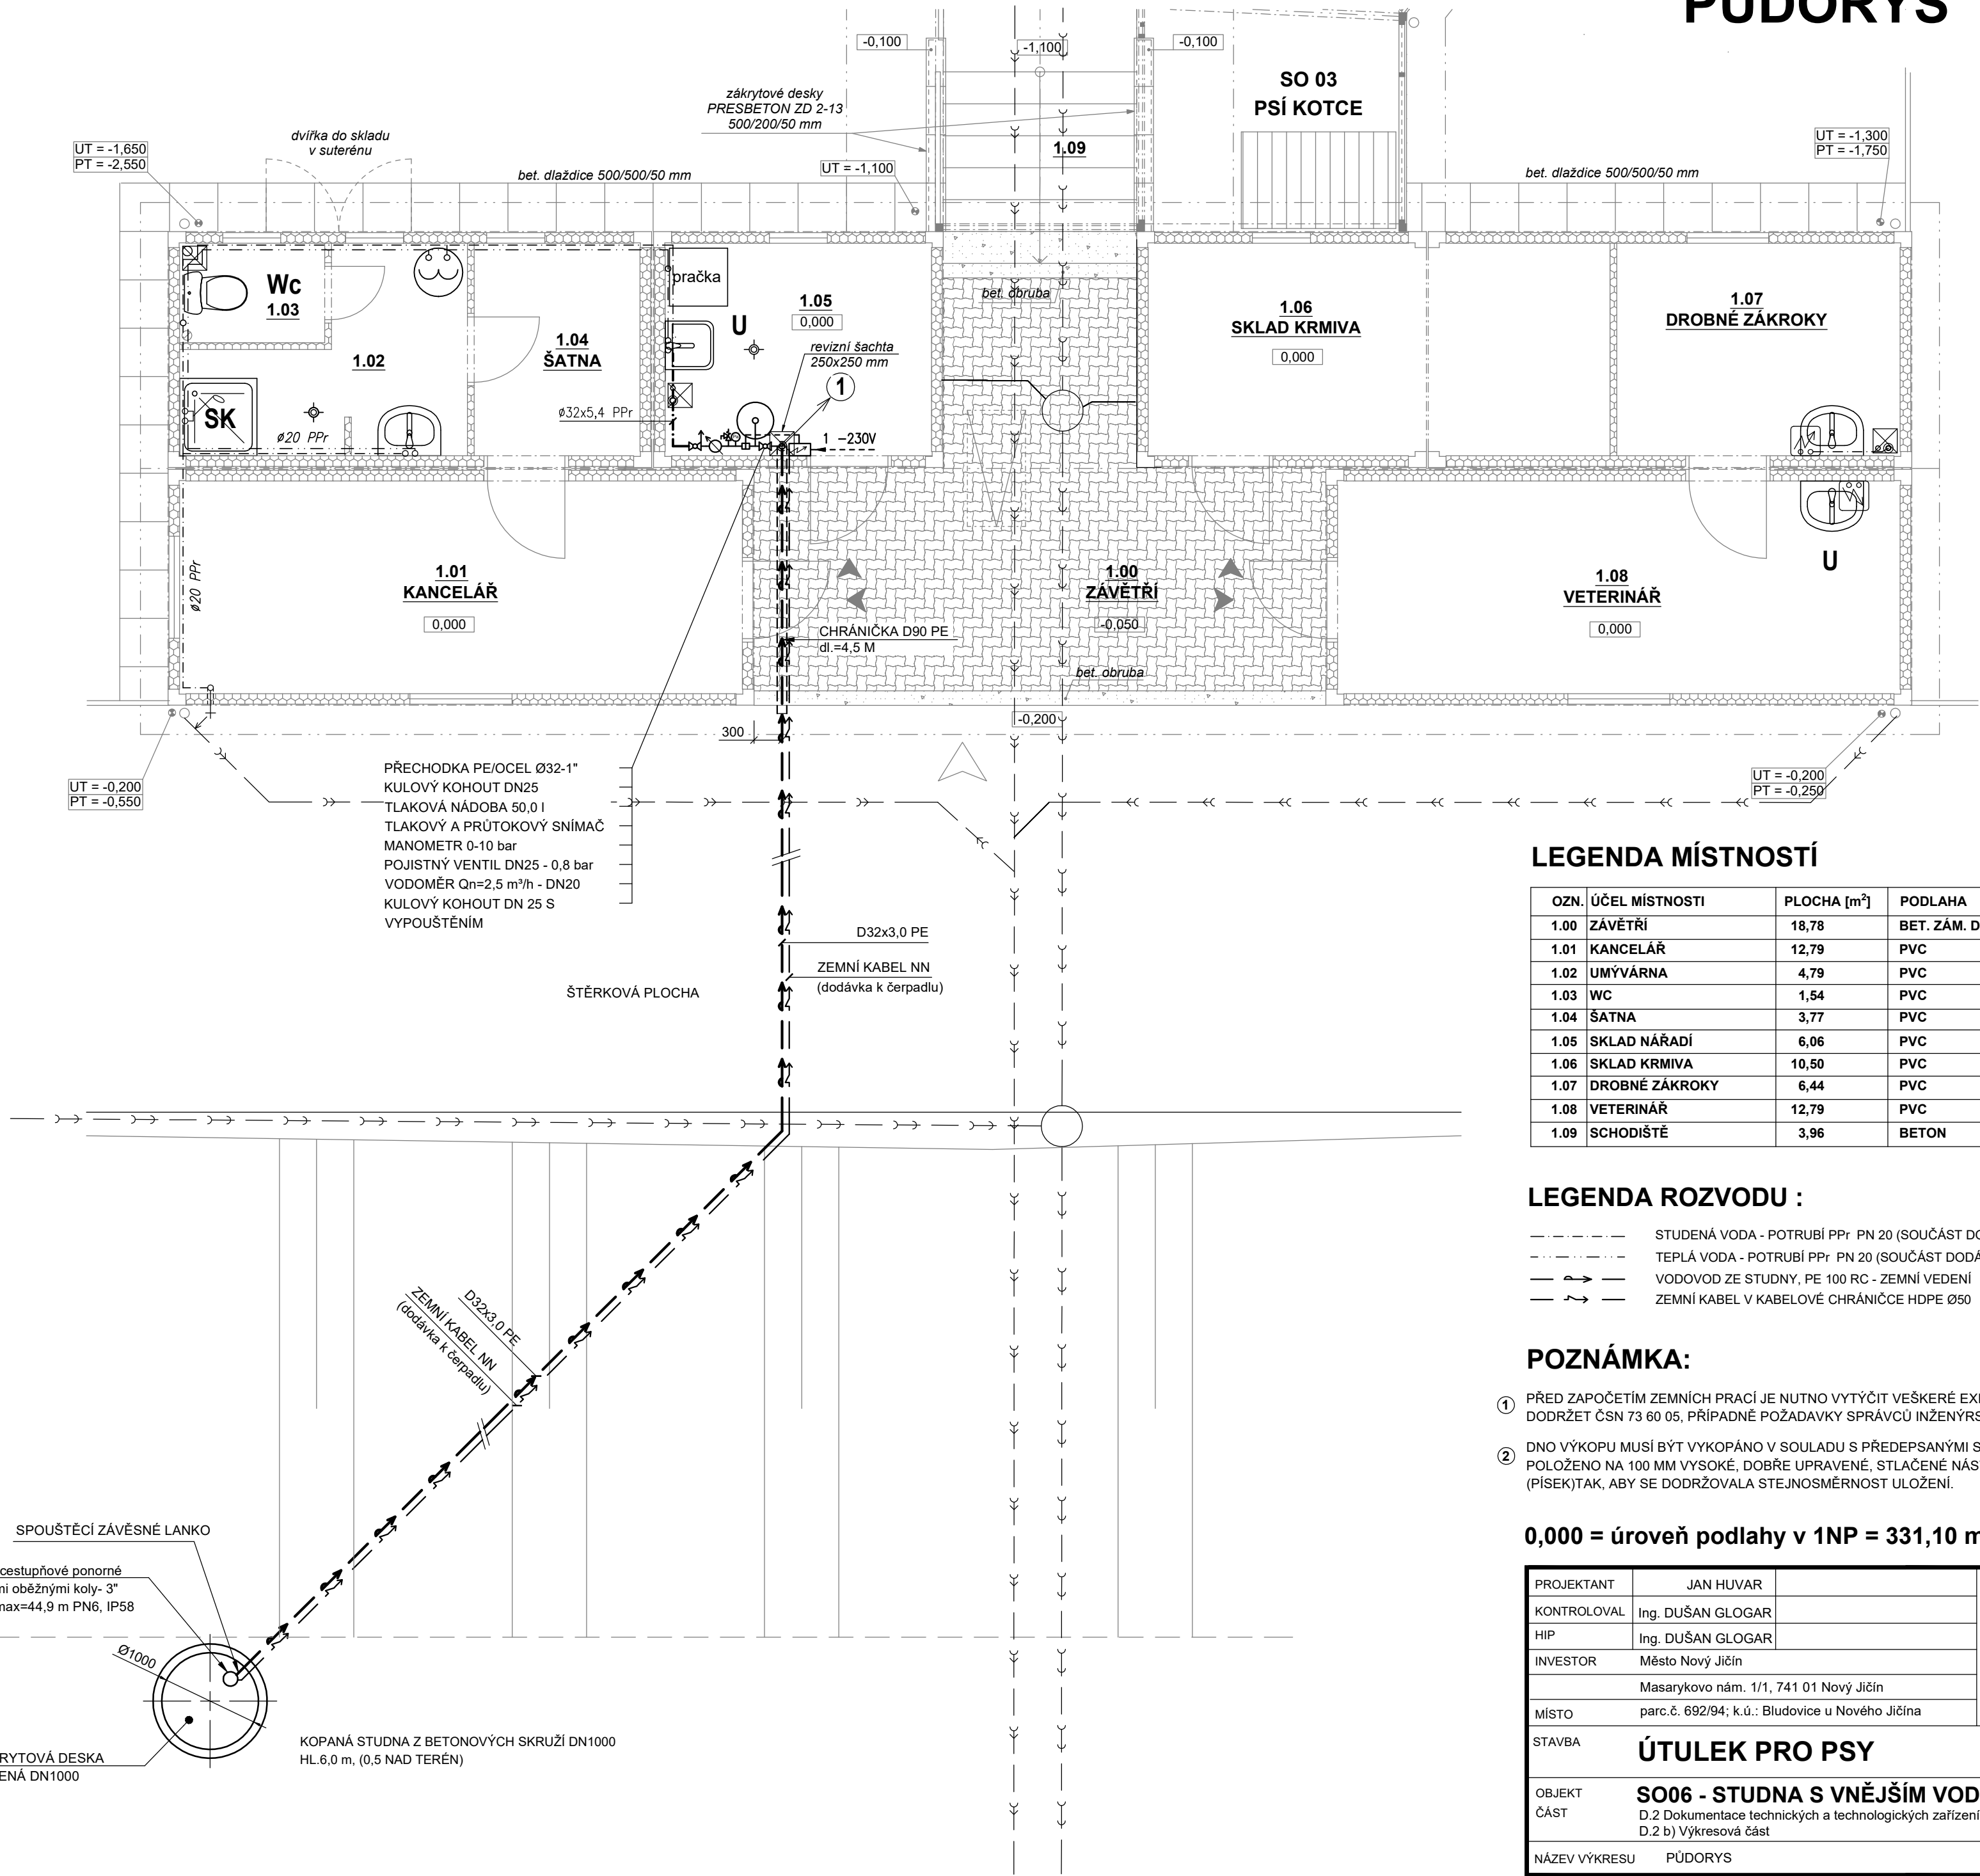

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA
1.00	ZÁVĚTŘÍ	18,78	BET. ZÁM. DLAŽBA
1.01	KANCELÁŘ	12,79	PVC
1.02	UMÝVÁRNA	4,79	PVC
1.03	WC	1,54	PVC
1.04	ŠATNA	3,77	PVC
1.05	SKLAD NÁRADÍ	6,06	PVC
1.06	SKLAD KRMIVA	10,50	PVC
1.07	DROBNÉ ZÁKROKY	6,44	PVC
1.08	VETERINÁŘ	12,79	PVC
1.09	SCHODIŠTĚ	3,96	BETON

LEGENDA ROZVODU :

- STUDENÁ VODA - POTRUBÍ PPR PN 20 (SOUČÁST DODÁVKY STAVBY)
- TEPLÁ VODA - POTRUBÍ PPR PN 20 (SOUČÁST DODÁVKY STAVBY)
- VODOVOD ZE STUDNY, PE 100 RC - ZEMNÍ VEDENÍ
- ZEMNÍ KABEL V KABELOVÉ CHRÁNIČCE HDPE Ø50

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. JE NUTNO DODRŽET ČSN 73 60 05. PŘÍPADNĚ POŽADAVKY SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- DNO VÝKOPU MUSÍ BÝT VYKOPÁNO V SOULADU S PŘEDEPSANÝMI SKLONY A SPÁDY. POTRUBÍ MUSÍ BÝT POLOŽENO NA 100 MM VYSOKÉ, DOBRĚ UPRAVENÉ, STLAČENÉ NÁSYPNÉ VRSTVĚ Z MATERIÁLU BEZ KAMENŮ (PISEK) TAK, ABY SE DODRŽOVALA STEJNOSMĚRNOST ULOŽENÍ.

0,000 = úroveň podlahy v 1NP = 331,10 m n.m. (B.p.v.)

PROJEKTANT	JAN HUVAR	<div>UniProjekt</div> <div>projekční kancelář</div> <div>Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín</div> <div>Telefon: 556 701 746</div> <div>556 701 273</div> <div>E-mail: uniprjekt@uniprjekt-nj.cz</div>	VÝTISK ČÍSLO	
KONTROLOVAL	Ing. DUŠAN GLOGAR			
HIP	Ing. DUŠAN GLOGAR			
INVESTOR	Město Nový Jičín			
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín				
MÍSTO	parc.č. 692/94; k.ú.: Bludovice u Nového Jičína			
STAVBA			ÚTULEK PRO PSY	STUPEŇ DOKUMENTACE Dokumentace pro provádění stavby
OBJEKT			SO06 - STUDNA S VNĚJŠÍM VODOVODEM	
ČÁST			D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení D.2 b) Výkresová část	
NÁZEV VÝKRESU			PŮDORYS	FORMÁT 6X44
			MĚŘÍTKO 1:50	DATUM 03/2018
			Č.VÝKR.	02