

PŮDORYS 2.NP - UMĚLÉ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
M 1:150


5

4

3

2

1

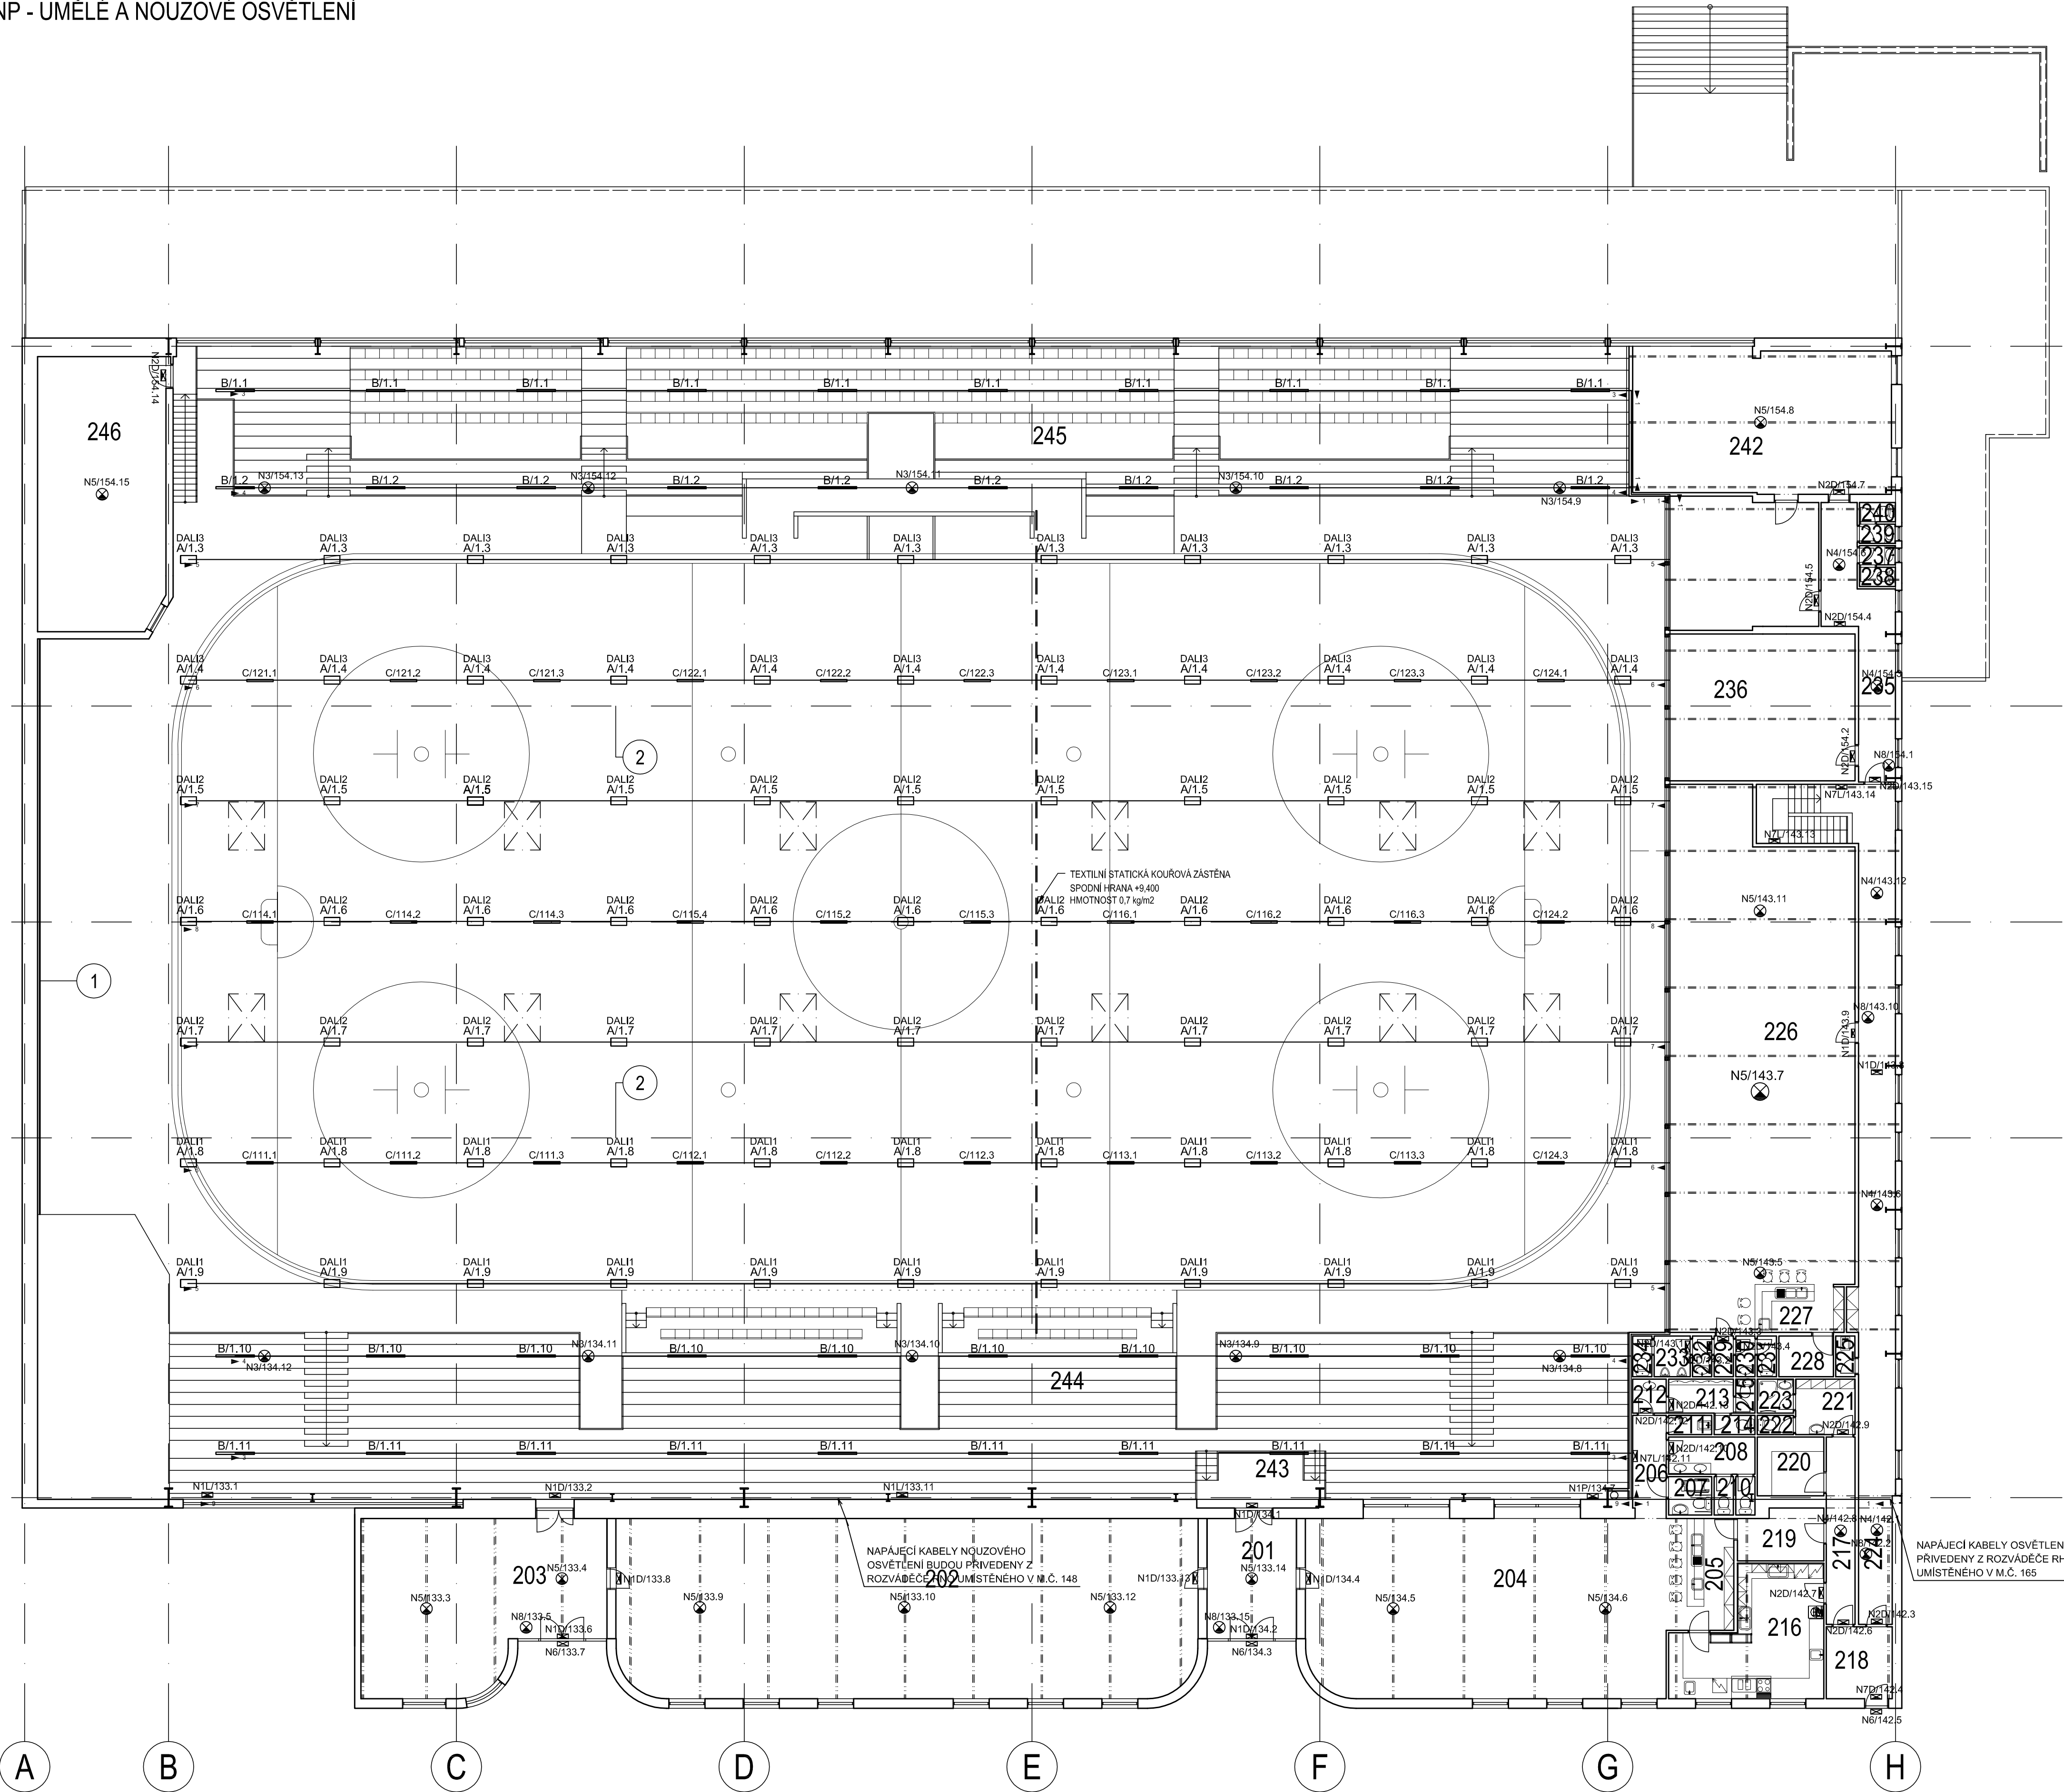

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]
201	VSTUP	18,54	3,20
202	OBOČOD	179,15	3,20
203	VOLNÝ PROSTOR	65,01	3,20
204	RESTAURACE	115,730	3,20
205	ZABÁŘI	9,10	3,20
206	CHODBA	5,78	3,20
207	WC INVALIDÉ	2,88	2,50
208	WC PŘEDSÍŇ	5,58	2,50
209			
210	2x WC ŽENY	2x 1,28	2,50
211	ÚKLID	1,44	2,50
212	WC PŘEDSÍŇ	1,98	2,50
213	PÍSOÁRY	3,81	2,50
214	WC MUŽI	1,36	2,50
215	WC MUŽI	1,13	2,50
216	KUCHYNĚ	28,23	3,20
217	ZÁSOBOVACÍ CHODBA	9,38	3,20
218	ZÁDVEŘÍ	8,25	3,20
219	SKLAD NÁPOJÍ	7,34	3,20
220	SKLAD	6,79	3,20
221	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	5,70	2,50
222	WC ZAMĚSTNANCÍ	1,20	2,50
223	KOUPELNA	2,12	2,50

224	KOMUNIKAČNÍ CHODBA	53,66	3,20
225	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,36	2,50
226	PROSTOR PRO VIP	156,06	3,20
227	ZABÁŘI	7,40	2,70
228	SKLAD	3,88	2,70
229	CHODBA	1,300	2,70
230	WC PŘEDSÍŇ	1,36	2,50
231	WC ŽENY	1,36	2,50
232	WC PŘEDSÍŇ	1,36	2,50
233	PÍSOÁRY	2,55	2,50
234	WC MUŽI	1,36	2,50
235	CHODBA	20,22	2,70
236	KLUBOVNA	47,56	2,70
237	WC PŘEDSÍŇ	1,20	2,50
238	WC ŽENY	1,20	2,50
239	WC PŘEDSÍŇ	1,20	2,50
240	WC MUŽI	1,20	2,50
241	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	33,68	2,50
242	KANCELÁŘ EKONOMY	65,00	2,50
243	TRIBUNA INVALIDÉ	10,70	5,70
244	TRIBUNA 1	385,80	7,25
245	TRIBUNA 2	346,10	7,25
246	ŠATNA	60,94	2,70

LEGENDA KABELOVÝCH TRAS


- 1 1x kabelový žlab 300/60mm, kotvený k střeše vestavku, požární odolnost E60
- 2 1x kabelový žlab 300/60mm, kotvený k stropu vestavku, požární odolnost E60
- 3 1x kabelový žlab 200/60mm, kotvený k stropní konstrukci střešky, závěs cca 1,3m, požární odolnost E60
- 4 1x kabelový žlab 200/60mm, kotvený k stropní konstrukci střešky, závěs cca 1,75m, požární odolnost E60
- 5 1x kabelový žlab 200/60mm, kotvený k stropní konstrukci střešky, závěs cca 2,45m, požární odolnost E60
- 6 1x kabelový žlab 200/60mm, kotvený k stropní konstrukci střešky, závěs cca 3,60m, požární odolnost E60
- 7 1x kabelový žlab 200/60mm, kotvený k stropní konstrukci střešky, závěs cca 4,75m, požární odolnost E60
- 8 1x kabelový žlab 200/60mm, kotvený k stropní konstrukci střešky, závěs cca 8,85m, požární odolnost E60
- 9 1x kabelový žlab 200/60mm, kotvený k stropní konstrukci střešky, závěs cca 0,5m, požární odolnost E60
- 10 1x kabelový žlab 200/60mm, kotvený na stěnu pomocí vyložníku

Poznámka:


Rozvody osvětlení budou provedeny kabely s požární odolností dle PBR, uložené v kabelovém žlabu. Svítidla typu A, B a C budou uchycena na kabelový žlab.

Nápoje soustava: 3 PEN, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana: Izolaci dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana při poruše: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Doplňková ochrana: proudovým chráničem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3





ZADAVATEL PŘI ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU VČETNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POSTUPOVAL V SOULADU SE ZÁKLADNÍMI ZÁSADAMI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ DLE § 6 ZZVZ A S MAXIMÁLNÍ SNAHOU NA VYMEZENÍ TECHNICKÝCH STANDARDŮ STAVEBNÍCH PRACÍ, JEJICHŽ SPLNĚNÍ POŽADUJE. VZHLED K TOMU, ŽE BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ CENOVÉ SOUSTAVY MAJÍ VE SVÝCH DATABÁZÍCH DEFINOVÁNY I POLOŽKY, U NICHŽ JE V TEXTU POUŽIT I POPIS A OZNAČENÍ REPREZENTATIVNÍHO MATERIÁLU, UMOŽŇUJE ZADAVATEL V TAKOVÉM PŘÍPADĚ POUŽÍT PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODBOBNÝCH ŘEŠENÍ, POKUD ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝSLOVNĚ NESTANOVÍ Z OBJEKTIVNÍCH DŮVODŮ JINAK.



±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP



M 1 : 100

Revize	Druh změny	Objednatel Client	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín	Generální projektant General designer  TECHNOPROJEKT Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábreží 38 702 00 Ostrava	Vyracoval / Elaborated by Hochmann  Kontroloval / Checked by Ing. Frýza  Manažer projektu / Project manager Ing. Sedlák 	Subdodavatel Subcontractor	Vyracoval / Elaborated by Kontroloval / Checked by Manažer projektu / Project manager	Akce Project REKONSTRUKCE STŘECHY ZIMNÍHO STADIONU V NOVÉM JIČÍNĚ ----	Objekt Object SO 01 - ZIMNÍ STADION	Profese Specialization Elektro	Název výkresu Title PŮDORYS 2.NP - UMĚLÉ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	Formát / Size Datum / Date 8x A4 28/02/2019
												Stupeň / Phase Měřítko / Scale Revize / Revision Archivní číslo / Archive No. DPS 1:150 00 875-32486-102-05