

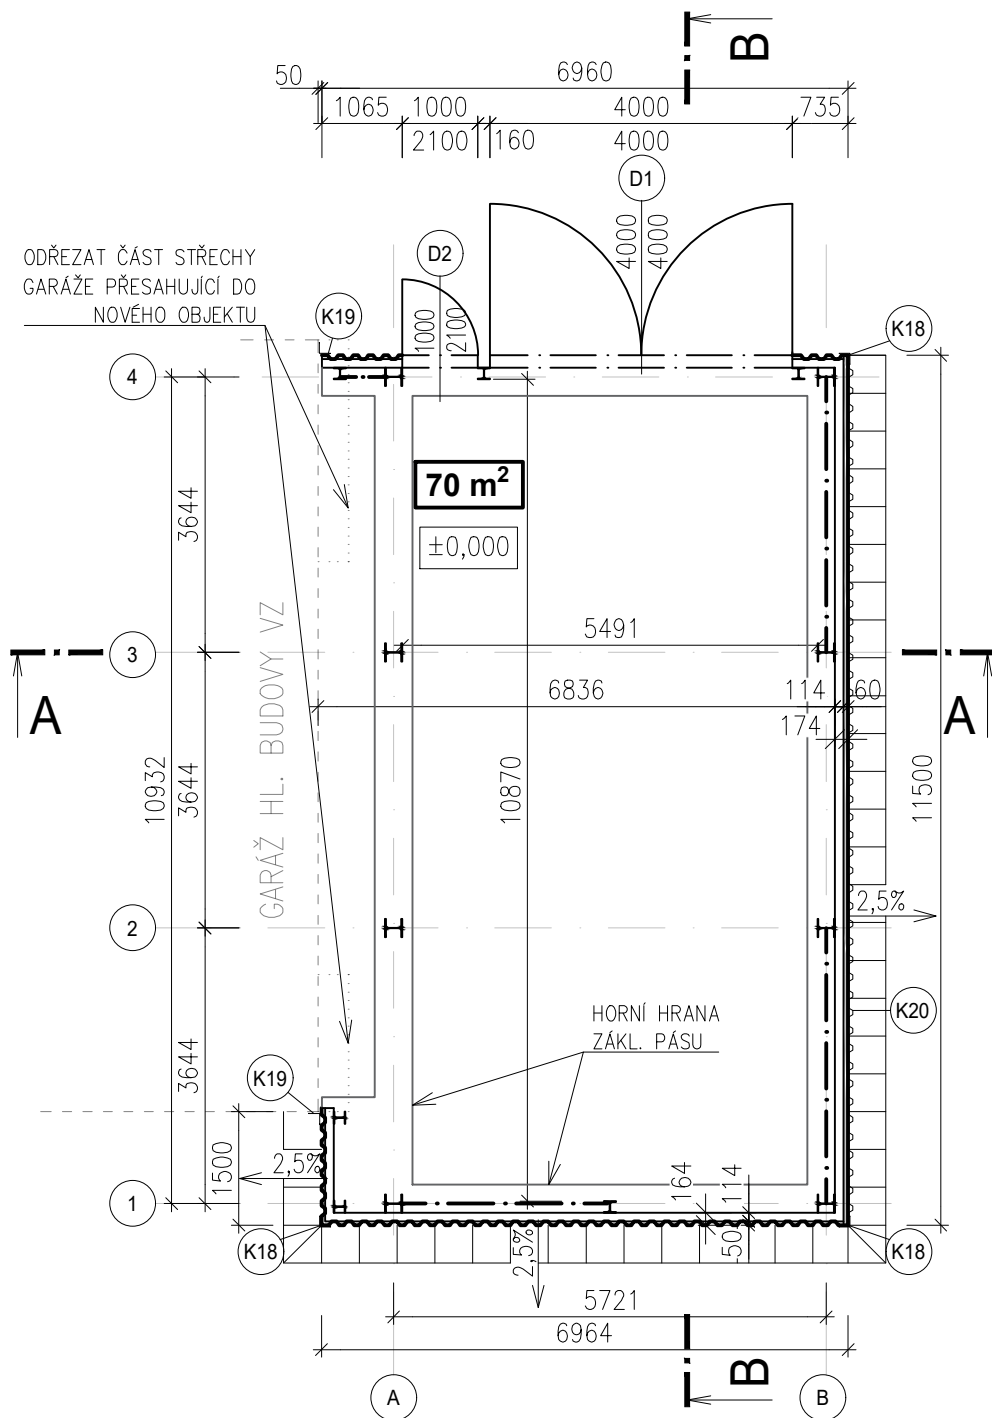





PŪDORYS SO 03
M 1:100




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ					
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	MATERIÁL, BARVA	POPIS	KS
D1		4000x4000	OCEL, SVĚTLE ŠEDÁ	DVOUKŘÍDLÁ VRATA, RUČNĚ OVLÁDANÁ, S OTOČNÝMI KŘÍDLY S JEDNOSTRANNÝM OPLECHOVÁNÍM TL. 1,5 mm	1
D2		1000x2100	OCEL, SVĚTLE ŠEDÁ	OTOČNÉ DVEŘE, KŘÍDLO PRAVĚ, S JEDNOSTRANNÝM OPLECHOVÁNÍM TL. 1,5 mm	1

LEGENDA:

- | | |
|---|--|
|  | OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÝCH DLAŽDIC
500x500 mm, TL. 50 mm |
|  | OCELOVÝ TRAPÉZOVÝ PLECH TR50/250 TL. 0,75 mm,
BARVA SVĚTLE ŠEDÁ |
|  | STĚNOVÝ SENDVIČOVÝ PANEL SVISLE KLADENÝ
S VÝPLNÍ Z MINERÁLNÍ VATY, TL. 60 mm, min.
EW15, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ |

POZNÁMKY:

- ČÁST PŘESAHU STŘECHY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU GARÁŽE VE ŠTÍTU BUDE ODŘEZÁNA
- NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE ŘEŠENO POMOCÍ KRYCÍHO PLECHU (NAVAZUJÍCÍ STĚNY, VZÁJEMNÉ NAPOJENÍ STĚN A STŘECH)
- BETON C20/25-XC2, CL 0,2, D_{max} 16-S3
- VÝZTUŽ B500B; MINIMÁLNÍ KRYTÍ 40 mm
- OCEL S235JR
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU BUDE VYNESEN NA PAŽDÍCÍCH HEA120
- SLOUPY BUDOU KOTVENY DO ZÁKLADŮ SKRZ PATNÍ PLECH POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
- DALŠÍ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU JSOU V TÉTO PD UVEDENY V ČÁSTI D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- 0,000 = 283,50 m n. m. Bpv

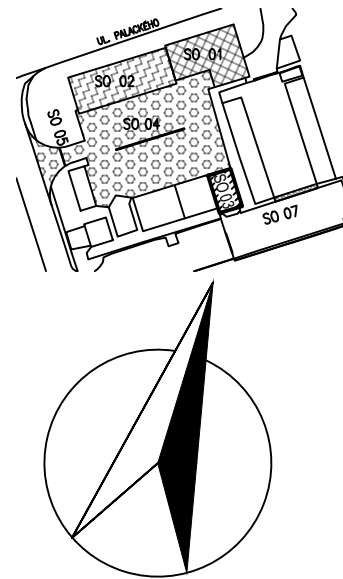

Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s. www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Ing. R. Hlaušek	Ing. M. Maďarová	Ing. M. Maďarová		
	<i>Maďarová</i>	<i>Maďarová</i>		
Investor	Technické služby města Nového Jičína, p.o. Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín		Formát	A3
Místo stavby	p.č. 589/3, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí		Datum	04/2021
Akce:	Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín		Účel	DPS
			Měřítko	1:100
Objekt:	SO 03 - SKLADOVACÍ HALA UZAMYKATELNÁ		Arch. číslo	BE/2021/01
Obsah:			Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.19
		PŮDORYS SO 03		

NAVRŽENÁ SKLADBA PODLAHY:

BETONOVÁ DESKA VYZTUŽENÁ 2x SVAŘOVANOU SÍŤÍ	200 mm
ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0–8	300 mm
ZEMNÍ PLÁŇ ZHUTNĚNÁ NA MIN. $E_{\text{def},2}=45 \text{ MPa}$	
CELKEM	500 mm

CELKEM	500 mm
--------	--------