


PŮDORYS SO01 - ROZMÍSTĚNÍ PILOT


1:100

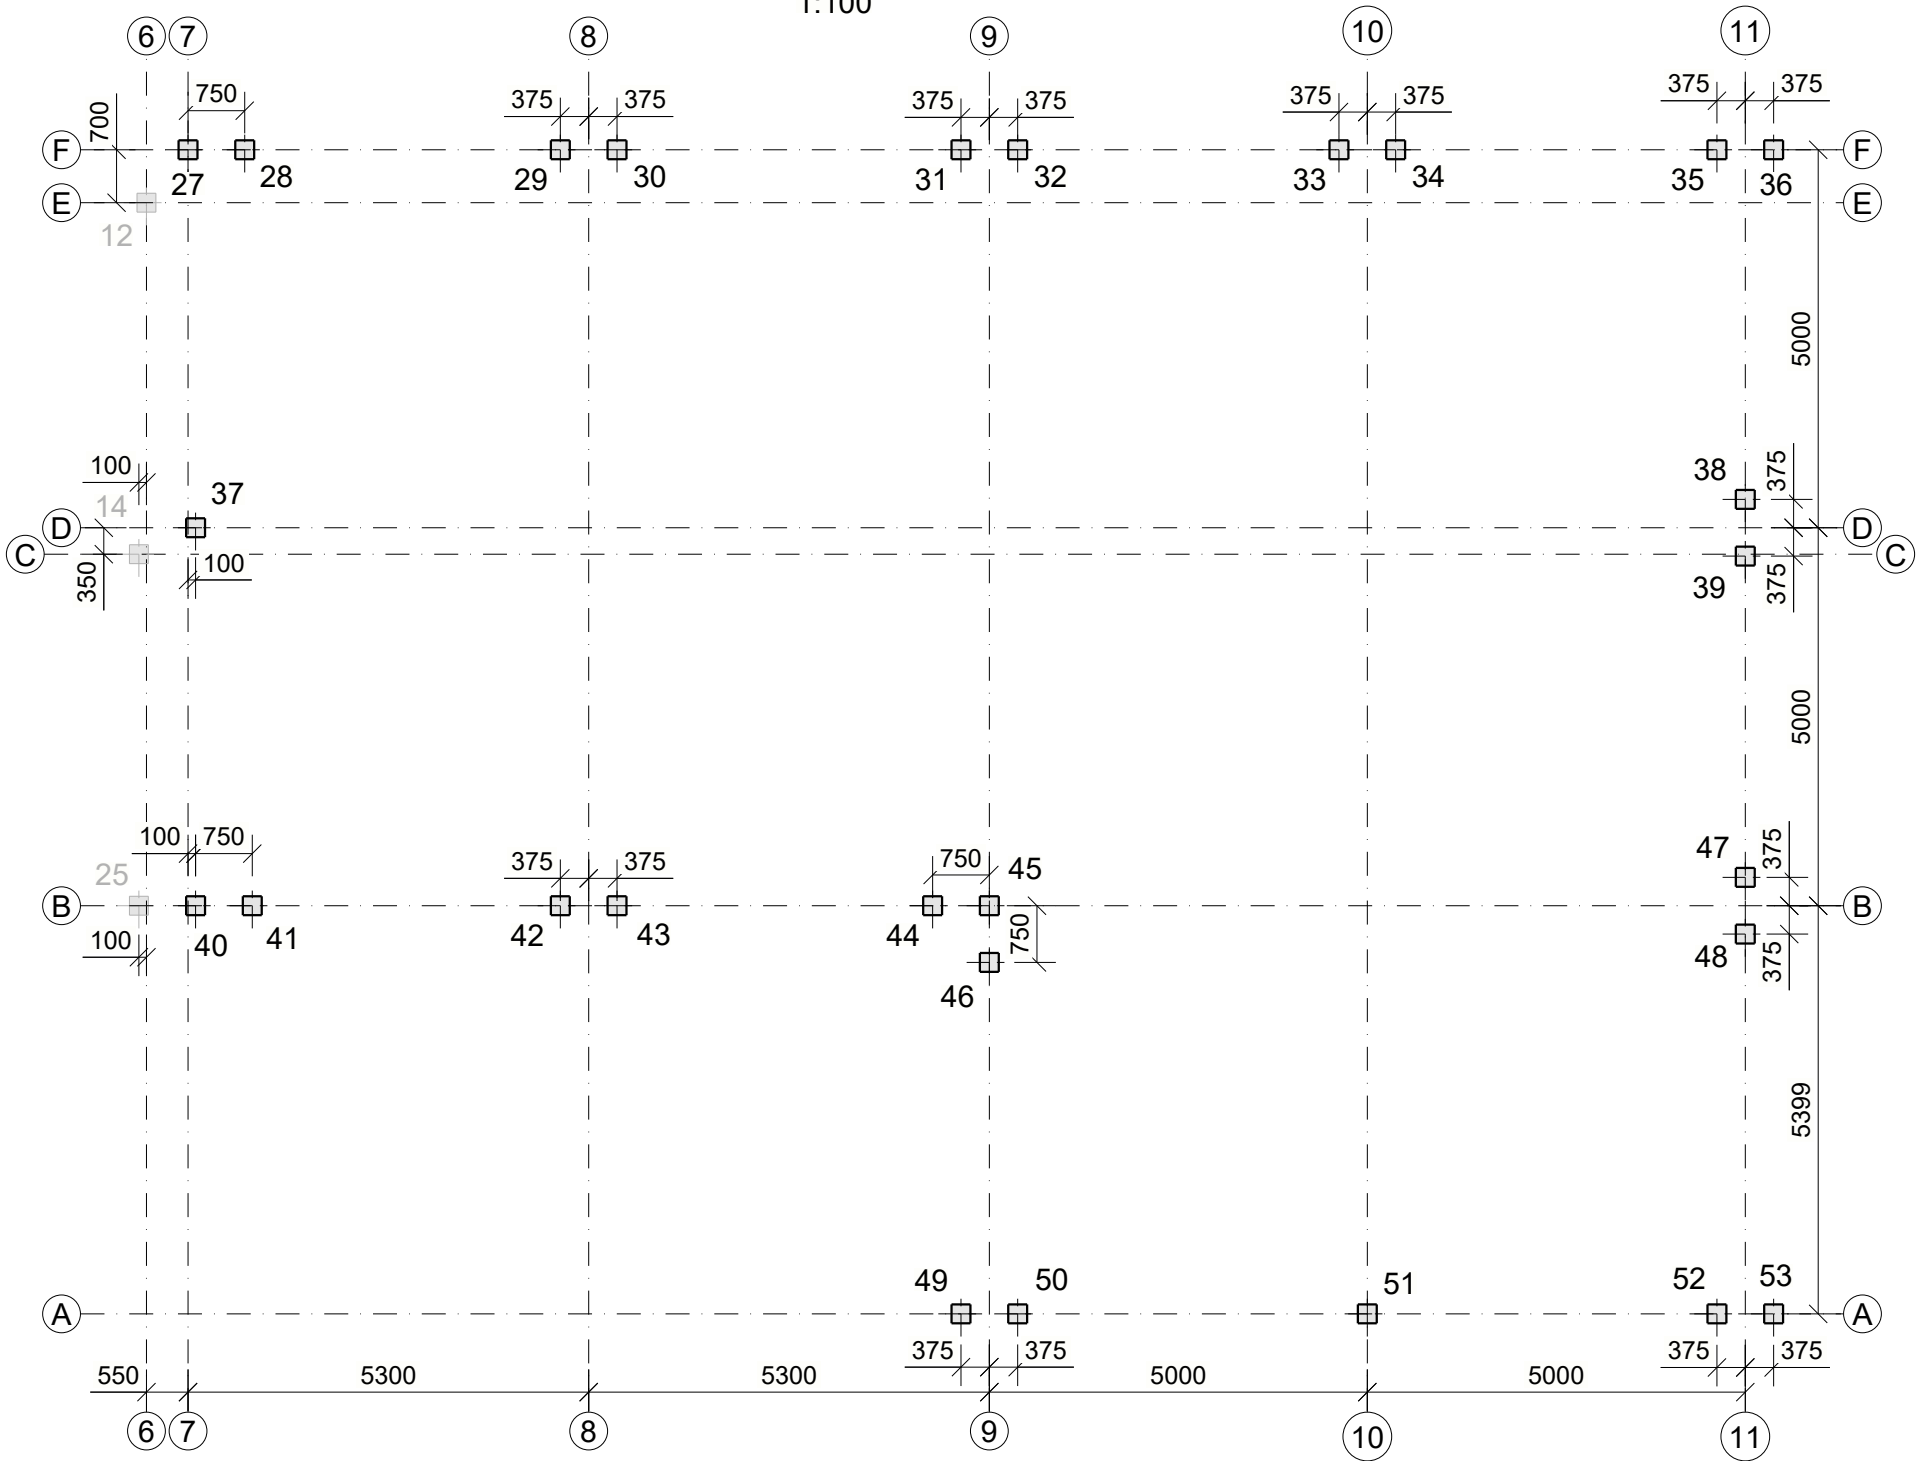

ÚPRAVA HLAVICE PILOTY

ZÁKLADOVÝ PAS VÝŠKY 500 mm

1:25

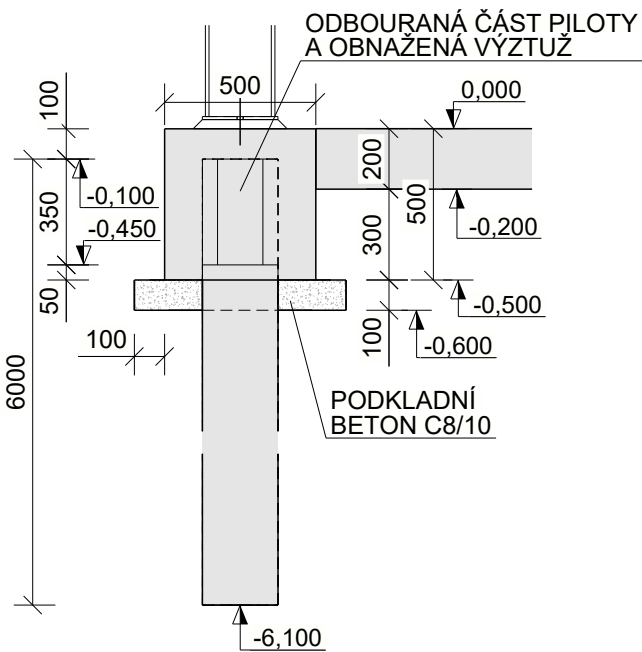

LEGENDA:

27-53 - PILOTA BERANĚNÁ - CELKEM 27 KS,
ROZMĚR 250x250 mm, DÉLKA 6,0 m,
S.H. -6,100 (277,45 m.n.m.), H.H. -0,100 (283,45 m.n.m.)

POZNÁMKY


- Výpočtová osová únosnost piloty Uvd = 86 kN.
- Únosnost pilot musí být ověřená statickými zatěžovacími zkouškami. Minimální počet zkoušených pilot - 2 ks.
- Výroba a provádění beraněných pilot musí být v souladu s ČSN EN 12794.
- Dohled, zkoušení a kontrola provádění pilot musí být v souladu s ČSN EN 12794 a ČSN 73 1002.
- Geometrická tolerance pilot:
- poloha hlavy piloty + 0.05d = 12 mm;
- max. sklon 0.02.
- Průměr a typ pilot lze změnit po odsouhlasení s projektantem.
- Vzdálenost základů od stávajícího objektu upřesnit na stavbě.
- Stávající základová deska v dobrém stavu bude ponechána, nová deska bude provedena v místě roštů a pilot.

OBECNÉ ZÁSADY:

VEŠKERÉ DETAILS JE NUTNÉ PROVÁDĚT DLE DOPORUČENÍ A PŘEDPISŮ VÝROBCE A DLE PLATNÝCH NOREM (ZÁVAZNÝCH I DOPORUČENÝCH). VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚŘIT A PŘÍPADNÉ ODCHYLKY A NEJASNOSTI KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ PROVĚST KOORDINACI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI. NEZVĚŠUJTE A NEPŘEMĚRUJTE TENTO VÝKRES. NEDILNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

OCEL - S 235
BETON - C20/25 - XC2, CL 0,2, Dmax 16-S3, KRYTÍ 40 mm
0,000 = PŘÍBLIŽNĚ 283,55 m.n.m.

ZMĚNA:	DATUM:	POZNÁMKA

PROJEKT:	REVITALIZACE STŘEDISKA VEŘEJNÁ ZELEŇ SO01, SO02, SO03		
MÍSTO STAVBY:	Parc.č. 589/3 k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí		
STAVEBNÍK:	Technické služby města Nového Jičína Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	BENEPRO, a.s. Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín		
ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:	 STATIC Solution s.r.o. Oldřichovice 923, Třinec 739 61 IČO: 242 28 303, www.staticsolution.cz		
ZODP. PROJEKTANT:	ING. TOMÁŠ FREMR, Ph.D.		
VYPRACOVAL(A):	ING. MARTIN LECIÁN +420 776 628 100 INFO@STATIC.SOLUTION.CZ		
DATUM:	05/2021	Č. PARÉ:	
Č.ZAKÁZKY:	20243		
STUPEŇ:	DPS		
ČÁST:	KONSTRUKČNÍ ČÁST – STATIKA		D.1.2
FORMÁT:	420 x 420 mm		B101
MĚŘITKO:	VE VÝKRESE	ČÍSLO ČÁSTI:	
OBSAH:	SO01 - ROZMÍSTĚNÍ PILOT		