



ŘEZ B (SO 03)  
M 1:50

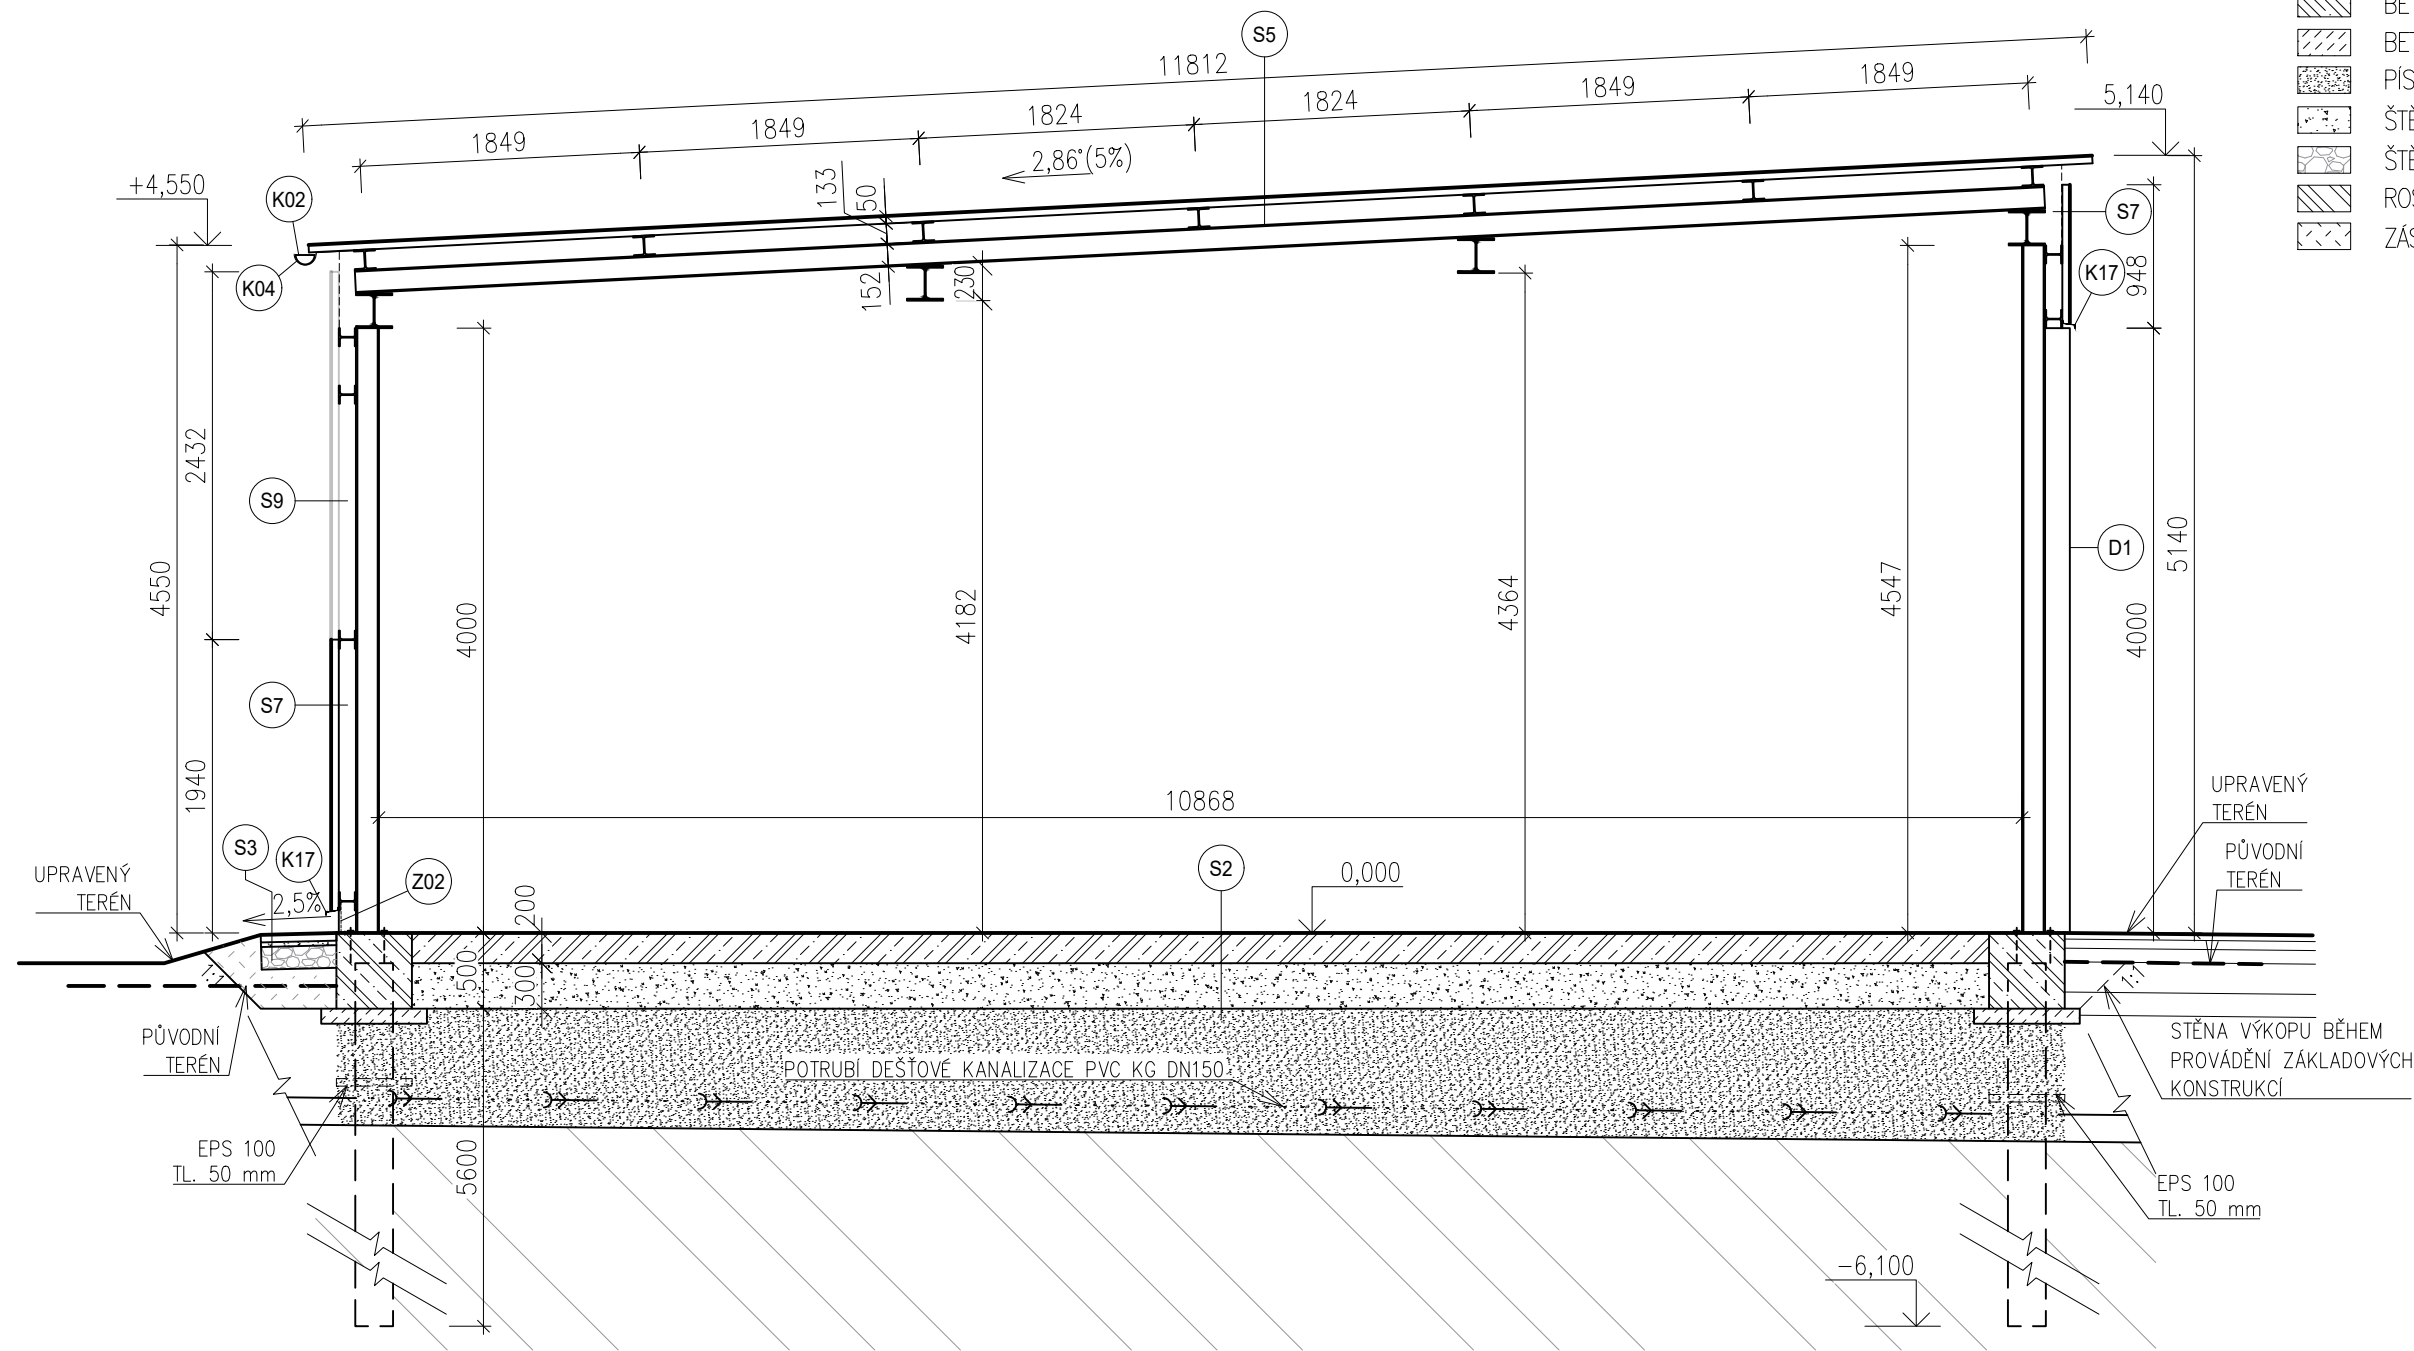

LEGENDA MATERIÁLŮ	
	BETON KONSTRUKČNÍ C20/25-XC2
	BETON PODKLADNÍ C8/10
	PÍSEK
	ŠTĚRKOPÍSEK FR. 0-8 (ZHUTNĚNO NA E <sub>def</sub> = 60 MPa)
	ŠTĚRK FR. 8-16
	ROSTLÝ TERÉN
	ZÁSYP VYTĚŽENÝM MATERIÁLEM

POZNÁMKY:

- ČÁST PŘESAHU STŘECHY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU GARÁŽE VE ŠTÍTU BUDE ODŘEZÁNA
- NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH A NOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE ŘEŠENO POMOCÍ KRYCÍHO PLECHU (NAVAZUJÍCÍ STĚNY, VZÁJEMNÉ NAPOJENÍ STĚN A STŘECH)
- BETON C20/25-XC2, CL 0,2, Dmax 16-S3
- VÝZTUŽ B500B; MINIMÁLNÍ KRYTÍ 40 mm
- OCEL S235JR
- OBVODOVÝ PLÁŠŤ Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU BUDE VYNESEN NA PAŽDÍCÍCH HEA120
- SLOUPY BUDOU KOTVENY DO ZÁKLADŮ SKRZ PATNÍ PLECH POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV
- DALŠÍ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ OBJEKTU JSOU V TÉTO PD UVEDENY V ČÁSTI D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- 0,000 = 283,50 m n. m. BpV



REVIZE 2 (26.11.2021)

Dokumentace byla zpracována jako Dokumentace pro provádění stavby a nenahrazuje výrobní dokumentaci. Před provedením je nutno předložit výrobní dokumentaci jednotlivých částí díla.

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	<b>BENEPRO, a.s.</b> <small>www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín</small>	
Ing. R. Hlaušek	Ing. M. Maďarová	Ing. M. Maďarová		
Investor	Technické služby města Nového Jičína, p.o. Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín		Formát	A3
Místo stavby	p.č. 589/3, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí		Datum	04/2021
Akce: Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín			Účel	DPS
			Měřítko	1:50
Objekt: SO 03 - SKLADOVACÍ HALA UZAMYKATELNÁ	ŘEZ B SO 03		Arch. číslo	BE/2021/01
			Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.1.22