


VZOROVÝ POHLED

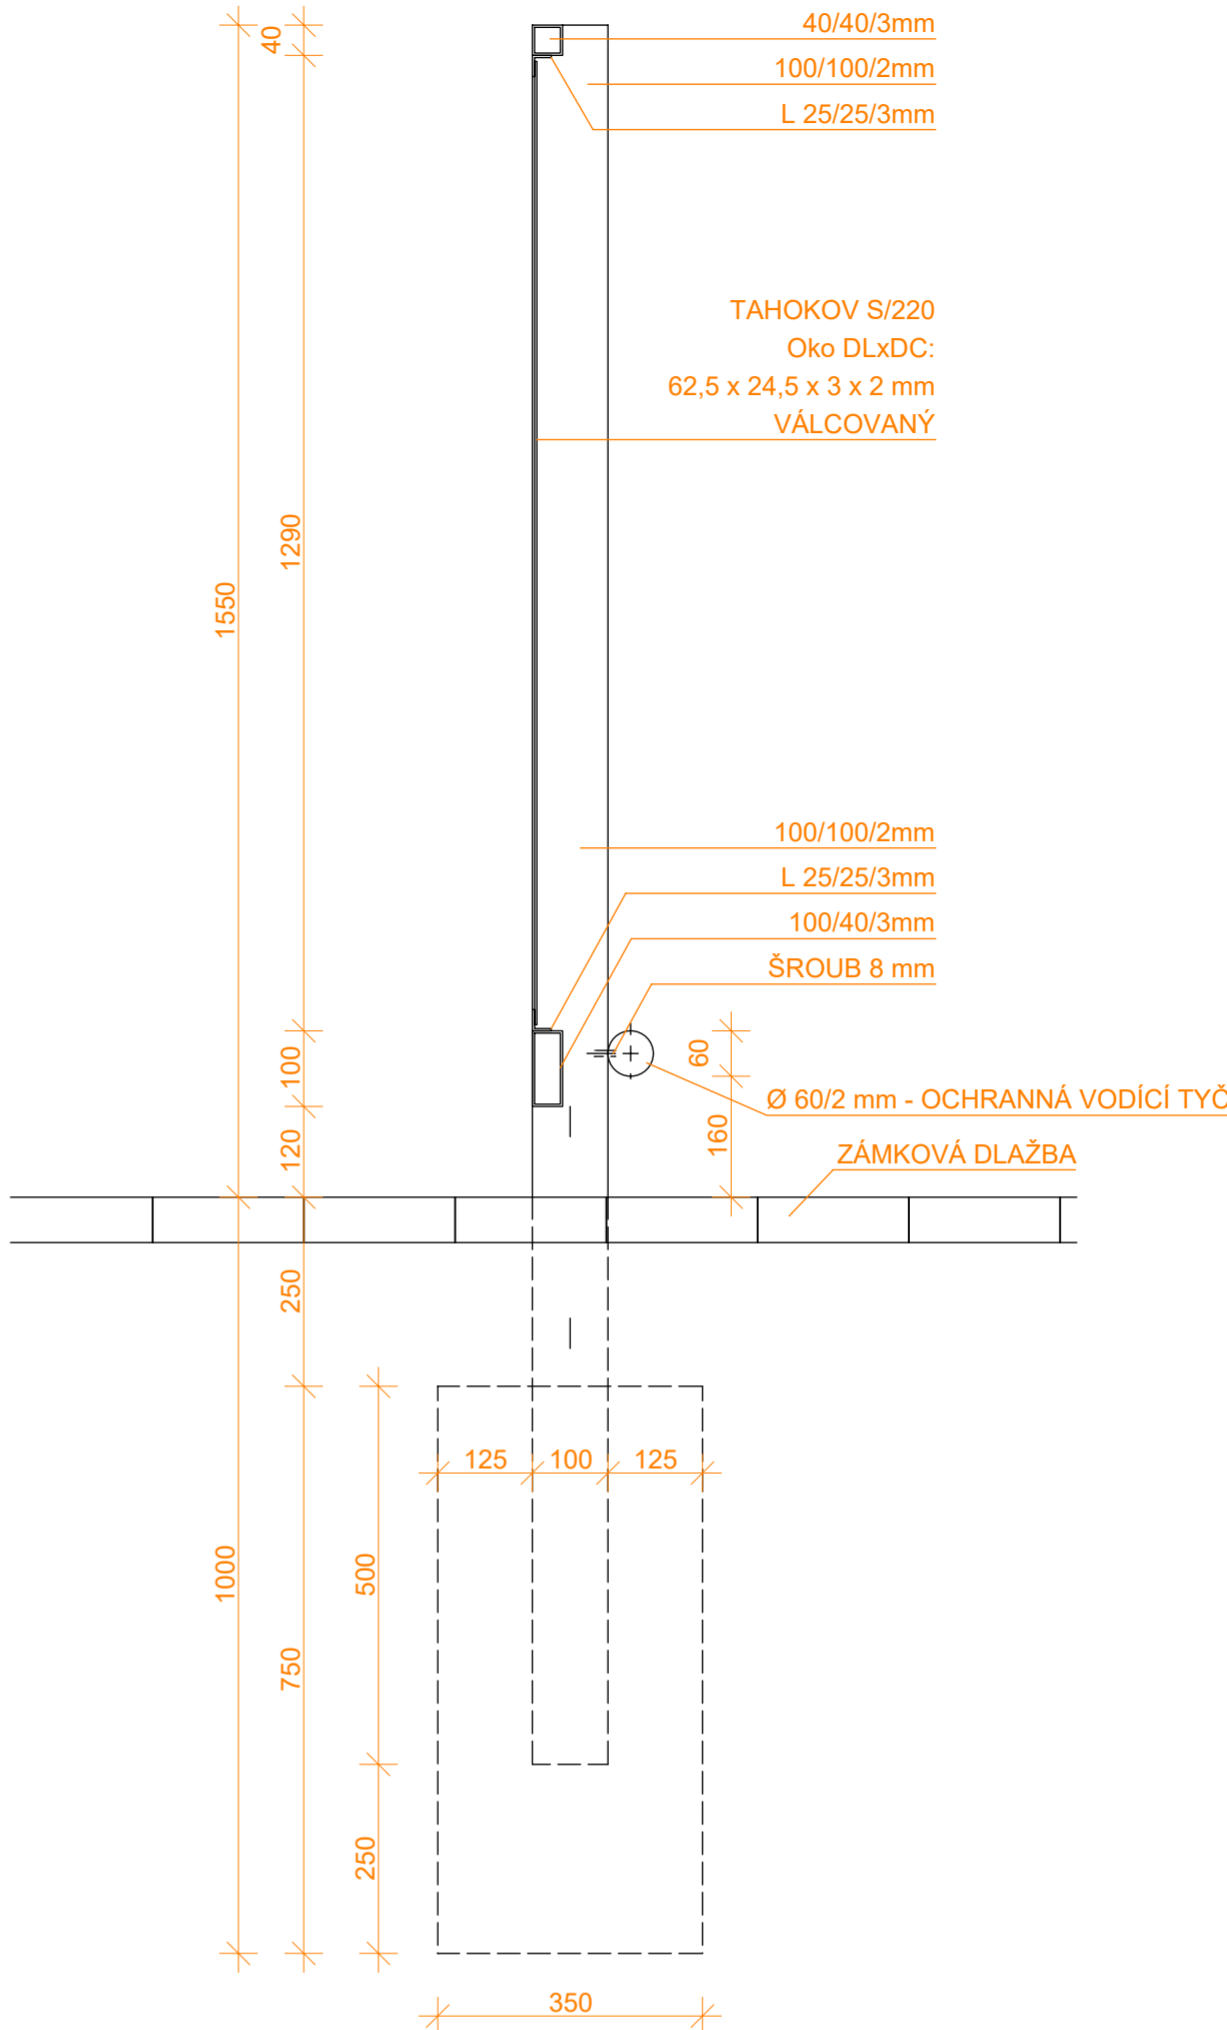

VZOROVÝ ŘEZ

### POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- ZÁKLADOVÉ PATKY NOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU VŽDY UMÍSTĚNY MIMO OCHRANNÉ PÁSMO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, KTERÉ BUDOU PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ VYTYČENY
- NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!

ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O.  
STODOLNÍ 17  
CZ - 702 00 OSTRAVA  
TEL: 5 9 6 1 1 1 8 4 2  
www.a-geniusloci.eu

GENIUS LOCI  
ATELIÉR

POPIS KONSTRUKCE  
**VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY JSOU ŽAROZINKOVANÉ.**  
NOSNÉ SLOUPY O ROZMĚRECH 100/100/2mm, VÝŠKA 155cm.  
PODLE SKLONU DLAŽBY BUDOU SLOUPY NA JEDNE STRANĚ VYŠŠÍ.  
VÝŠKY A ROZMĚRY MUSÍ BÝT ZKONTROLOVÁNY NA MÍSTĚ.  
SLOUPY BUDOU ZABETONOVÁNY DO BET. ZÁKLADU C16/20.  
MEZI SLOUPY SE NACHÁZÍ RÁM Z PROFILU 40/40/3mm A 40/100/3mm,  
NA KTERÉM JSOU PŘIVAŘENY L- PROFILY 25/25/3mm, DO KTERÝCH JE  
PŘIVAŘEN TAHOKOV S/220, OKO DLxDC: 62,5 x 24,5 x 3 x 2mm, VÁLCOVANÝ.  
RÁM S TAHOKOVEM JE PŘÍŠROUBOVÁN KE SLOUPU PŘES NOSNÝ PRVEK  
L 25/25/4mm. VE VŠECH OCELOVÝCH JEKLECH A TRUBKÁCH MUSÍ BÝT  
VĚTRACÍ OTVORY. PRO ZAMEZENÍ KRÁDEŽE OCELOVÝCH PRVKŮ  
**MUSÍ BÝT ŠROUBOVANÉ ČÁSTI V URČITÝCH MÍSTECH PŘIVAŘENY KE SLOUPU.**

zhodovitel:		
akce:		
investor:	Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín	stupeň PD: DPS
místo stavby:	Nový Jičín, ul. Nerudova, Revoluční	číslo PD:
autor:	Ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637	
zodp. projektant:	Ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637	
projektant:	Ing. arch. Markéta Hajduková	datum: listopad 2021
st. objekt:	SO 01 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	měřítko: 1:10
výtřes:	KONSTRUKCE KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ - DETAIL 01	číslo výtřesu: 14