




ŘEZ A - A'

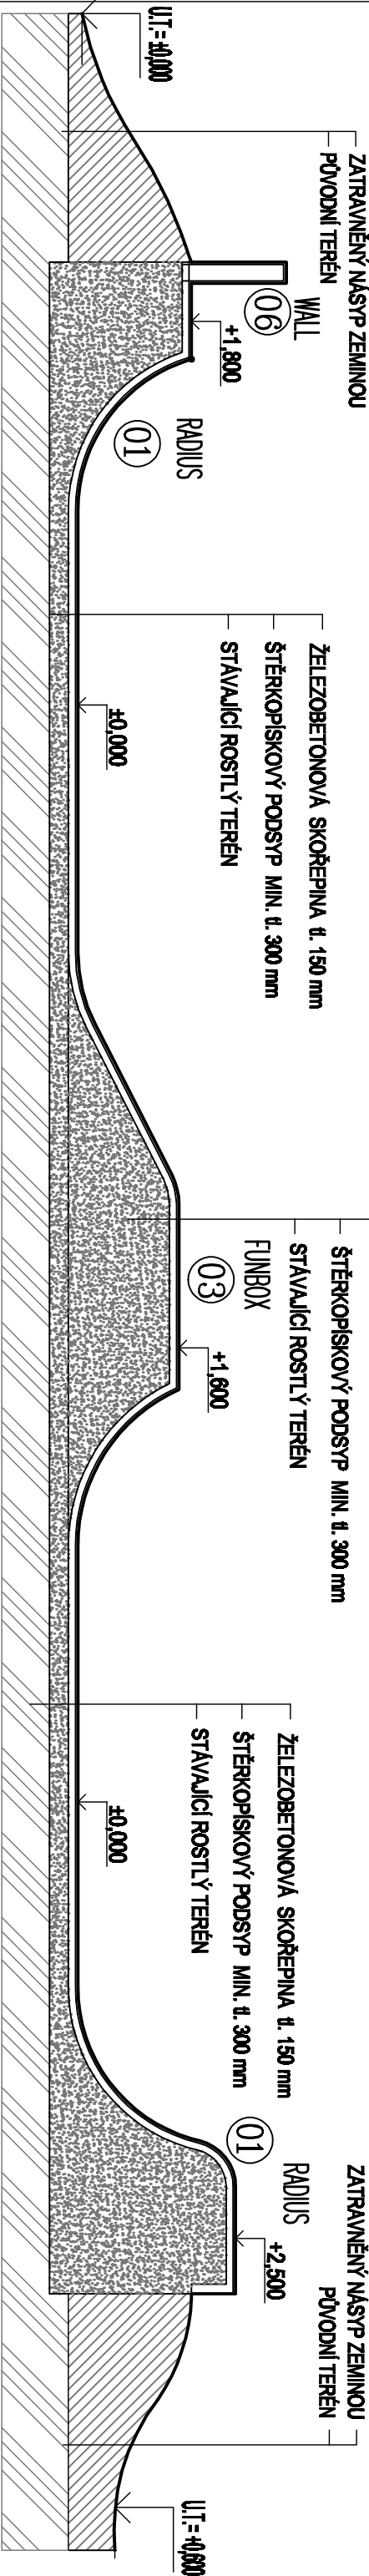

ŘEZ B - B'

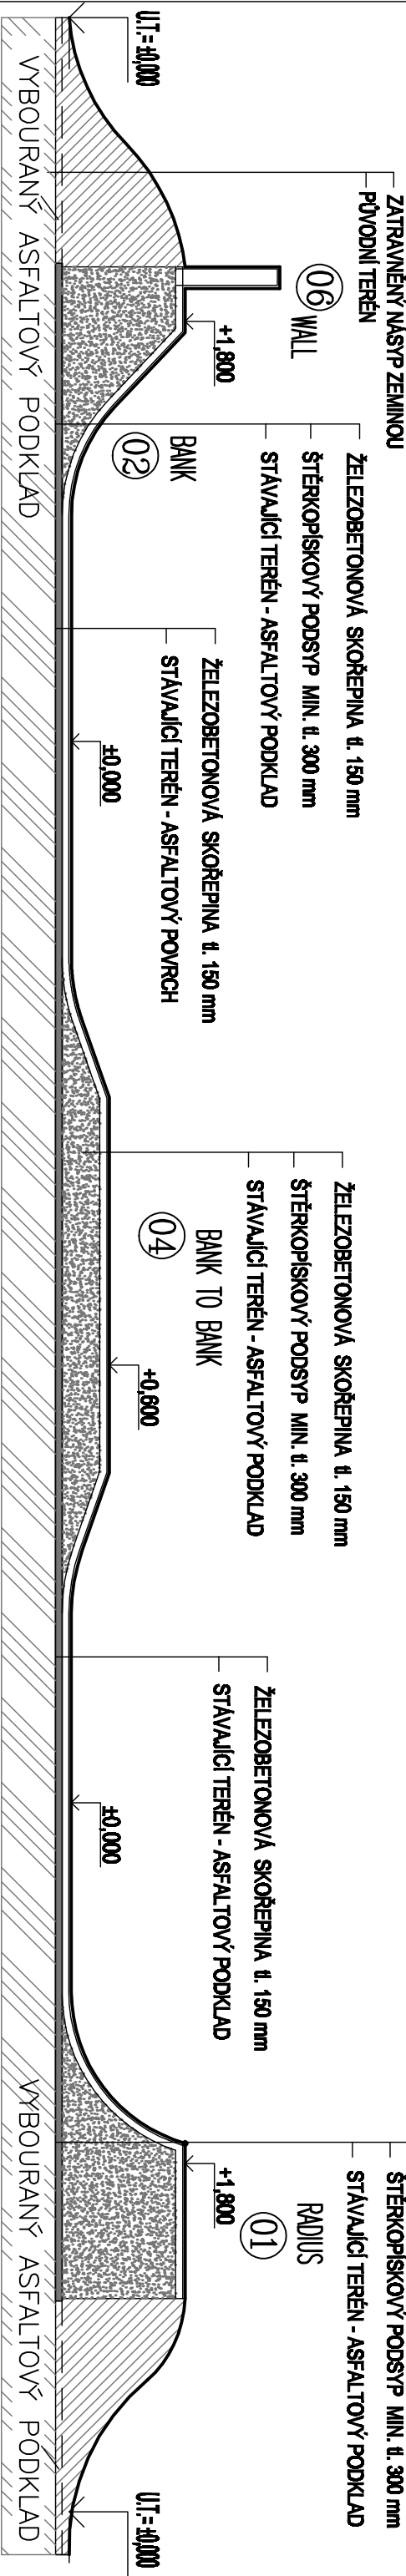

ŘEZ C - C'

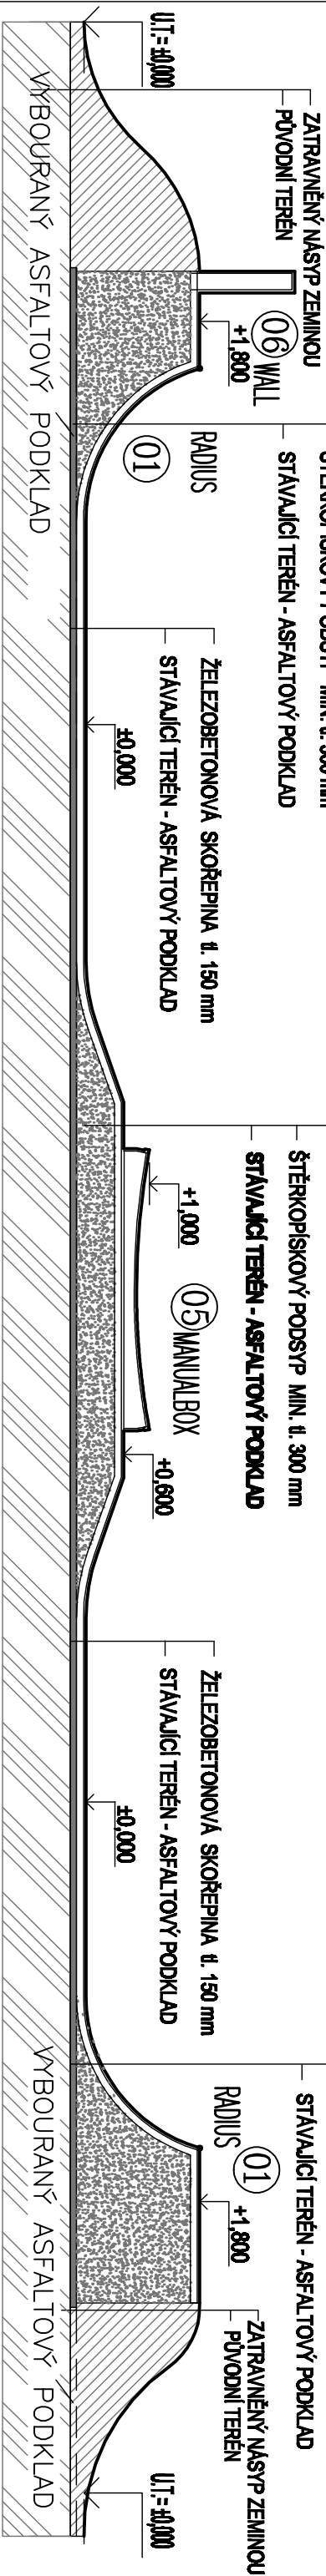

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : MÍSTNÍ ± 0,000 = 282,6 m n.m BpV

Celý skatepark je navržen jako železobetonová konstrukce provedena ze železobetonu třídy C25/30 dle ČSN EN 206–1. Jako výztuž bude použita vázaná výztuž R10 o 200mm v obou směrech, nebo 1x kari síť 8x150x150 – výškově osazená při horním okraji s krytím mi. 35 mm. Stykovánní výztuže přesahem min. 200 mm, nebo svařováním.

VYPRACOVAL :		WRÓBEL DAVID		Autorizační razítko:	
AUT.PROJEKTANT :		WRÓBEL DAVID, ČKAIT 1103973			
INVESTOR :		MĚSTO NOVÝ JIČÍN MASARYKOVO NÁM. 1/1, 741 01, NOVÝ JIČÍN			
NÁZEV AKCE :		SKATEPARK V NOVÉM JIČÍNĚ			
ČÁST : D.2.1. Architektonicko - stavební řešení SO 02. Bikepark				Datum : 12/2021	
MÍSTO : Parcely č.625/1,625/5,k.u.Nový Jičín–Horní předměstří				MĚŘITKO : 1 : 100	
ŘEZY BIKEPARKEM		STUPEŇ DOK.:	DÚR,DSP – SPOLEČNÁ	Č. VÝKRESU : D.2.1.b.2.	
		FORMÁT :	A3		