

KATASTRY  
PARCELNÍ ČÍSLA  
DRUH POVRCHU  
VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ  
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ

MĚŘÍTKA 1:250/100

PŘÍPOJKA TEPLOVODU  
K OBJEKTU  
ZA KORUNOU 302

OSA POTRUBÍ

SOUBĚH

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ


KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]  
DN[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]  
SKLON[?]-DÉLKA[m]  
ULOŽENÍ

Loučka u Nového Jičína [687006]									
947/1					947/2			399/1	
ASFALT				NEZPEV. PLOCHA		ZELEŇ		ASFALT	
2.42	16.76	5.70	4.36	1.02	0.16	4.52	0.83	3.57	2.22
								2.71	6.08

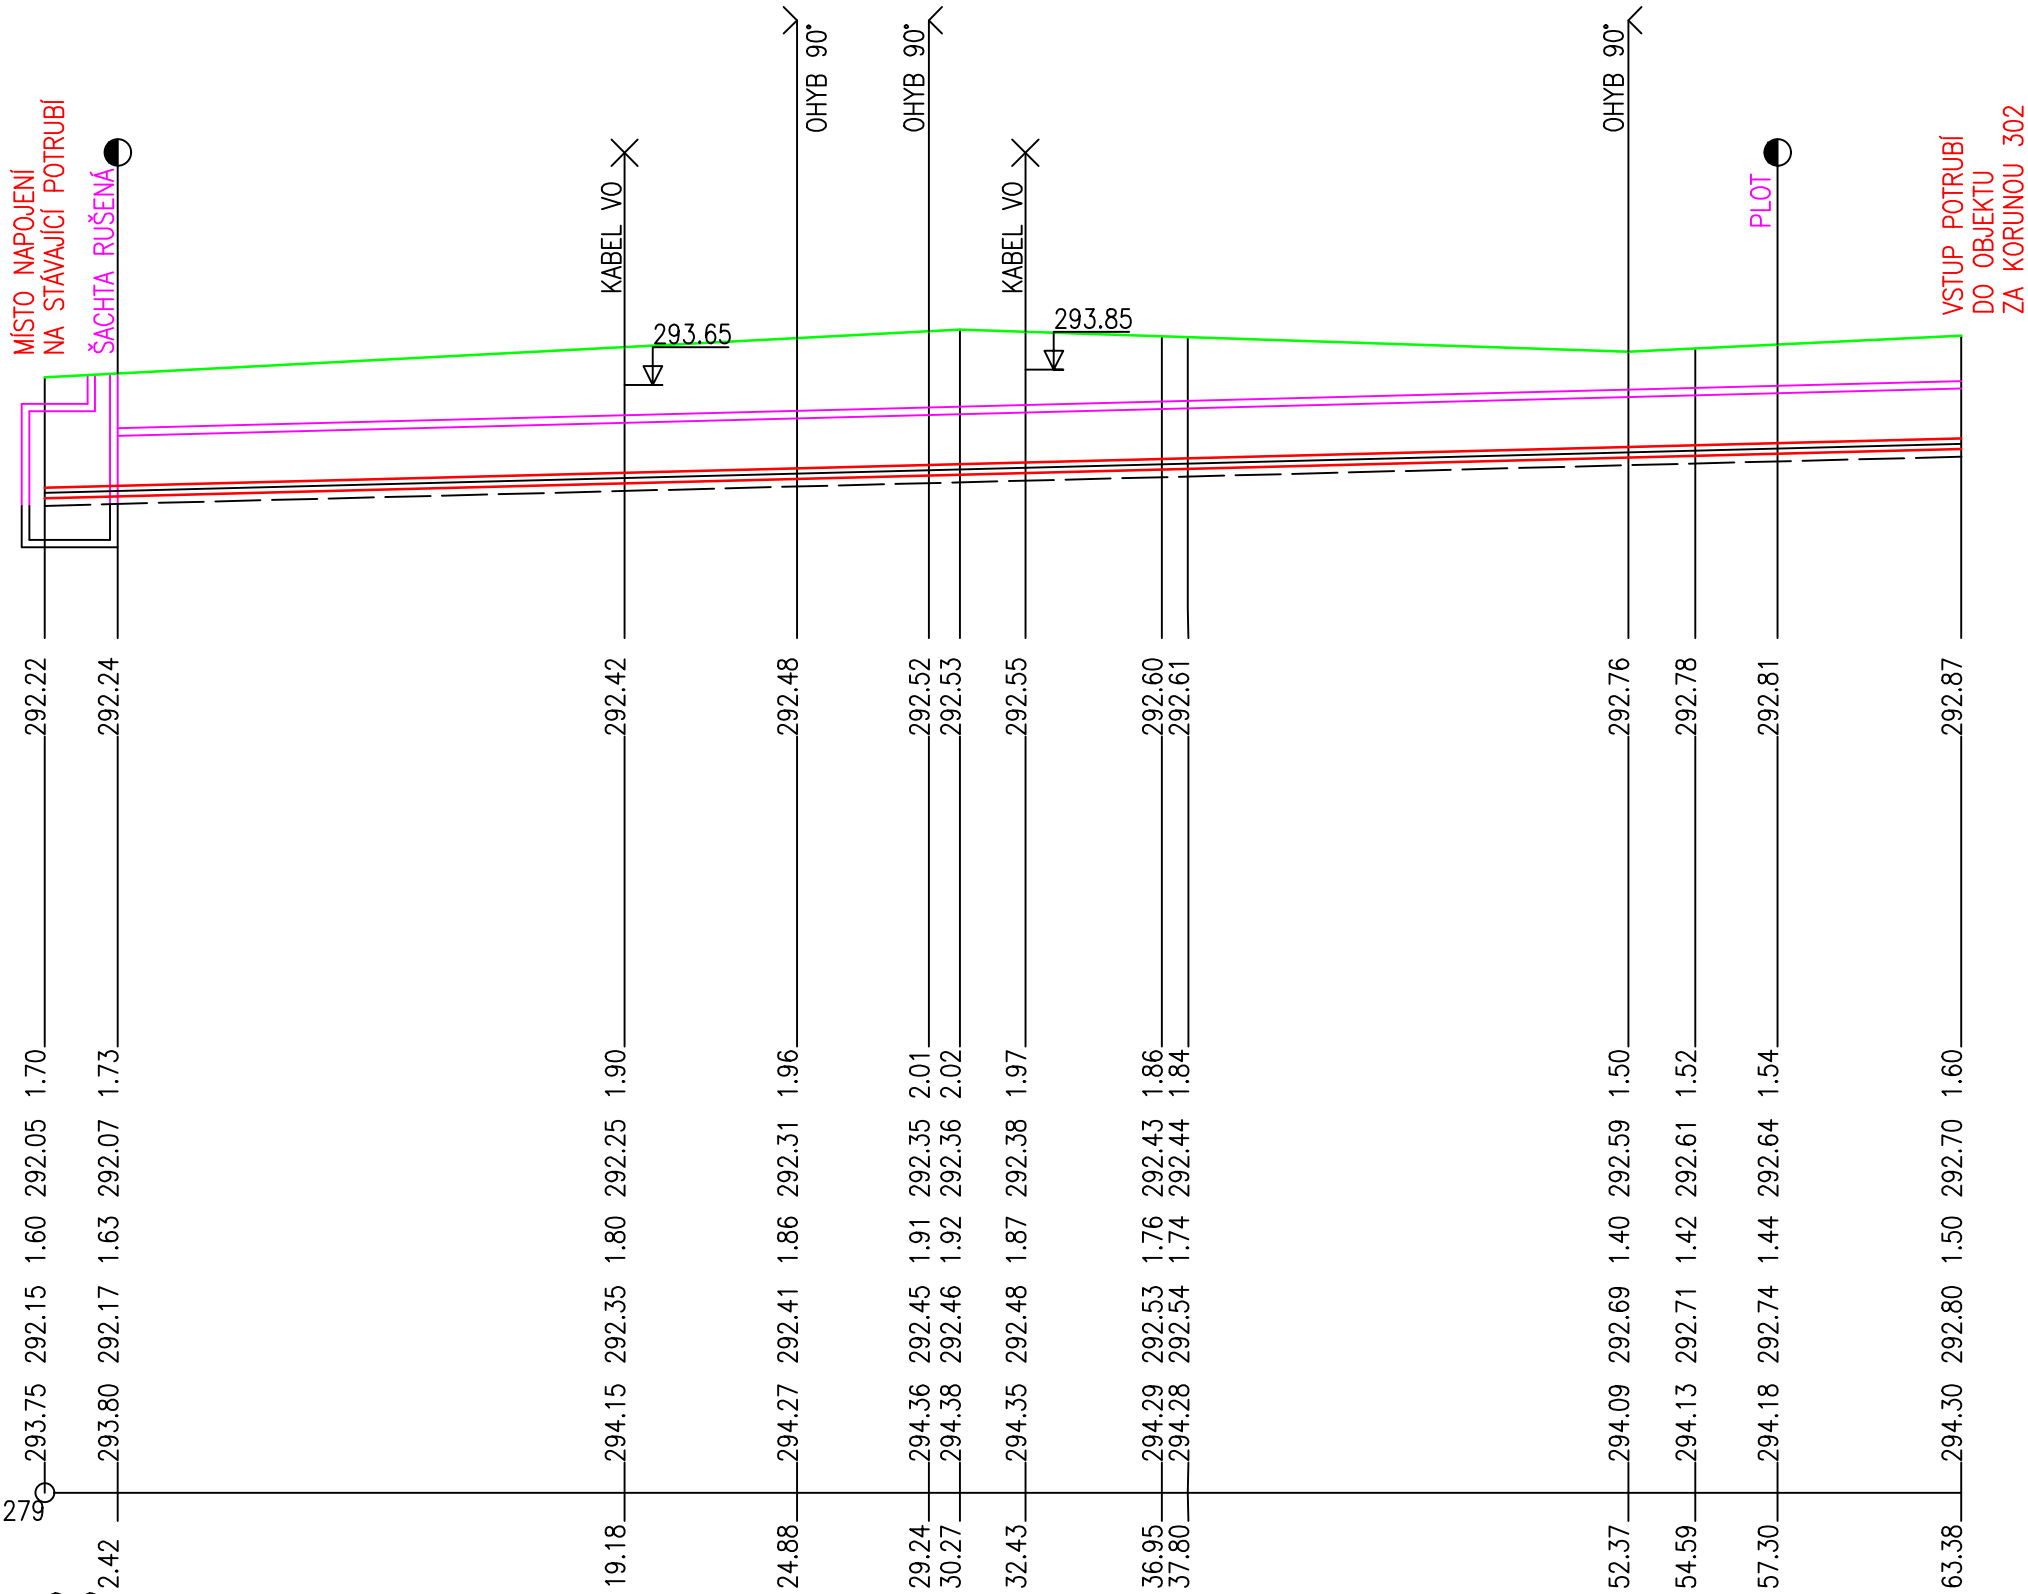

0.0
PIP DN50/140, ø32/75, ø25/75–63.38
10.3–63.38
VÝKOPY BUDOU PAŽENY, ZÁSYP V CHODNÍCÍCH – STABILIZAČNÍ ZEMINOU, V TERÉNU VÝKOPKEM

LEGENDA:

- UPRAVENÝ TERÉN
- PI POTRUBÍ
- DNO VÝKOPU
- RUŠENÝ TOPNÝ KANÁL/ŠACHTA


DRUH POVRCHU:

- 1 ASFALT
- 2 ZELEŇ

POZNÁMKA:

- NOVÉ POTRUBÍ BUDE UKLÁDÁNO NA PODSYP 100mm NAD STÁVAJÍCÍ DNO TOPNÉHO KANÁLU.
- V CELÉ DÉLCE DOTČENÉ TRASY TEPLOVODU BUDE VE VÝŠCE 100 mm NAD PÍSKOVÝM OBSYPEM POTRUBÍ ULOŽENA OCHRANNÁ FÓLIE ZELENÉ BARVY. V CELÉ DÉLCE POTRUBÍ CV A TV BUDE VE VÝŠCE 100mm NAD PÍSKOVÝM OBSYPEM POTRUBÍ ULOŽENA OCHRANNÁ FÓLIE BILÉ BARVY.
- V CELÉ DÉLCE POTRUBÍ BUDE ULOŽENA NAD POTRUBÍ 1x CHRÁŇÍČKA HDPE 40. NAD CHRÁŇÍČKU BUDE POLOŽENA VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ORANŽOVÉ BARVY.
- PŘESNOU POLOHU VEDENÍ SÍTÍ, VYZNAČENÍM NA POVRCHU DANÉHO PROSTORU, ZAJISTÍ INVESTOR PODLE USTANOVENÍ 4. VYHL. Č. 10/74 SB. O GEODETICKÝCH PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ A TO PŘED ZAPOČETÍM REALIZACE STAVBY (TAKÉ ZÁPÍSEM PROVOZOVATELE SÍTĚ DO STAVEBNÍHO DENÍKU ZHOTOVITELE). V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ DOJÍT K JEJICH NARUŠENÍ!!
- HLOUBKOVÉ KÓTY (POKUD JSOU UVEDENÉ NA VÝKRESE) JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÉ ULOŽENÍ NOVÉHO PI POTRUBÍ NUTNO PŘÍZPŮSOBIT PODMÍNKÁM ZJIŠTĚNÝM PŘÍMO V TERÉNU (I S OHLEDEM NA PŘÍPADNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KTERÉ NEBYLY V PD ZAKRESLENY–NEBYLY ZNÁMY). PŘESNÉ URČENÍ LOMOVÝCH BODŮ BUDE PROVEDENO PO SKUTEČNÉM PROVEDENÍ (POLOŽENÍ TRASY).
- ZAKRESLENÁ KABELOVÁ VEDENÍ URČUJÍ TRASU KABELU, NIKOLI VŠAK POČET KABELŮ.

INVESTOR STAVBY: MĚSTO NOVÝ JIČÍN MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN	 město <b>Nový Jičín</b>
---	--

VYPRACOVAL			
DAN MYŠKA			
KONTROLOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o. K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN			
AKCE : MODERNIZACE TEPLOVODU LOUČKA 7 NOVÝ JIČÍN		DATUM	11/2021
		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	A4
		Č.ZAKÁZKY	221011-18
OBSAH : 1001 – TECHNOLOGIE PODÉLNÝ PROFIL		MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
		1:250/100	D.2-03