


VZOROVÝ PODÉLNÝ ŘEZ

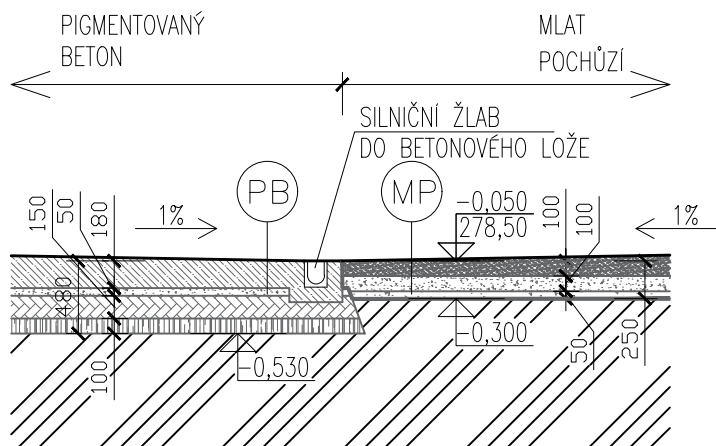


(PB) PIGMENTOVANÝ BETON

- PIGMENTOVANÝ BETON (max. 3% pigmentu do objemu)
- C30/37 XF4 DRÁTKOBETON $E_{def,2}=80\text{MPa}$
- DRCENÉ KAMENIVO ŠD 8-16mm 50mm
- DRCENÉ KAMENIVO ŠD 0-64mm 150mm
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32mm 100mm
- VYROVNANÁ ZHUTNĚNÁ PLÁŇ $E_{def,2}=45\text{MPa}$



CELKEM 480mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

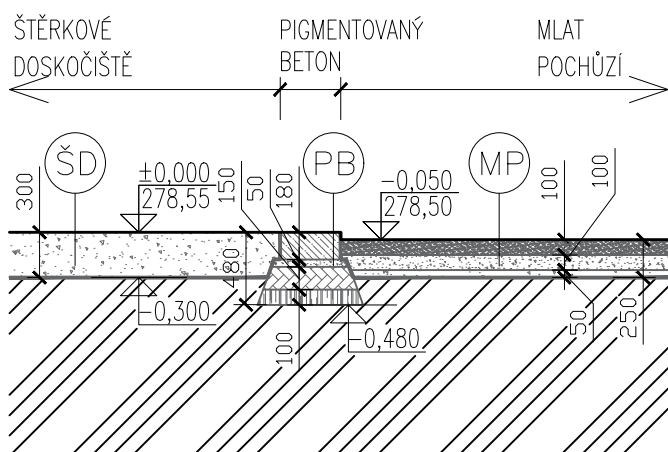

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV



Ing. Pavla Konečná
Divadelní 894/13, Nový Jičín, 741 01
tel: 603 115 579
e-mail: atelier.konecna@gmail.com
IČ: 04429052

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

ZODPOVĚDNÝ
PROJEKTANT

Ing. arch. Antonín Koblížka, 776 491 439, koblizka@atelierpodvezi.cz

VYPRACOVAL

Ing. Pavla Konečná, 603 115 579, atelier.konecna@gmail.com

STAVEBNÍK
(OBJEDNATEL)

Základní škola Nový Jičín, Komenského 66, příspěvková organizace

MÍSTO STAVBY

ul. Komenského 66, Nový Jičín, 741 01
k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, parc. č. 176/1

NÁZEV STAVBY

**REVITALIZACE ATRIA ZŠ KOMENSKÉHO 66
NOVÝ JIČÍN**

OBSAH

ZPEVNĚNÉ PLOCHY - PIGMENTOVANÝ BETON - řezy

DATUM

06/2019

STUPĚN PD

DSP+DPS

FORMÁT

4XA4

MĚŘÍTKO

1:50

ČÍSLO VÝKRESU

D.1.7.b) SO_01_02