


## SCHÉMA SITUACE A ETAP

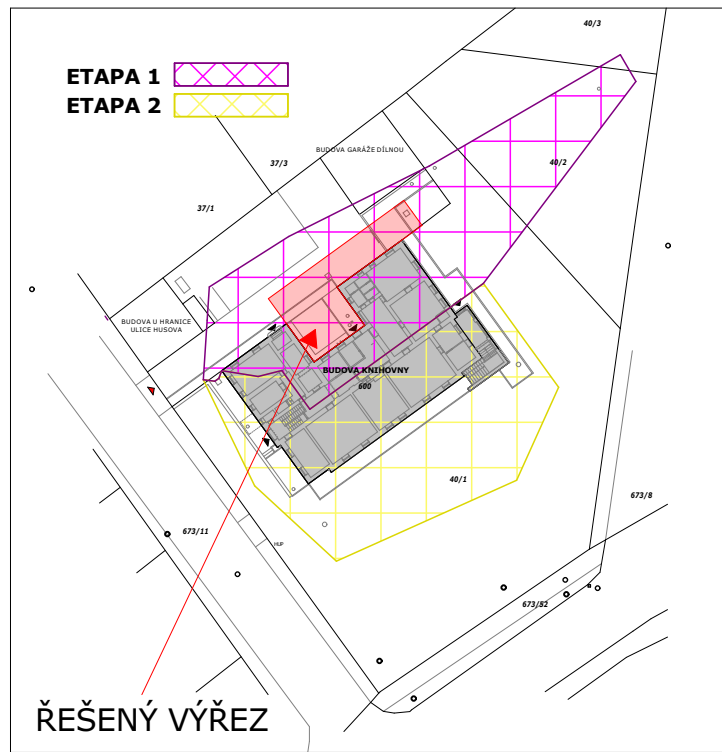

### POZNÁMKA

- Stávající drenáže budou vytaženy
- Během výkopových prací bude ověřena trasa kanalizace
- Při stavebních pracích budou dodrženy normové podmínky souběhu, křížování a krytí dle ČSN 736005.
- Během realizace bude nutné, u pokládky kanalizace, vyvarovat se kolenům větších než 45°. Raději budou použity násobky kolen 15°, 30°, 45° nejlépe s vloženým rovným kusem o délce 250-500 mm.
- Zásah jednotné kanalizace při souběhu s vodovodem bude postupováno tak, aby při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky byla dodržena odstupová vzdálenost min 1,5 m, v případě kdy kanalizační přípojka bude uložena již níže než vodovodní, bude odstupová vzdálenost snížena na 0,9 m. Projektem se předpokládá pouze při křížení s domovním rozvodem mezi budov knihovny a garáže s dílnou

## SOUČÁST ETAPY 1

ING. VÁCLAV TOŠKA  
Zahradní 455, Šenov u Nového Jičína  
tel. 776 393 449  
www.abin.cz  
e-mail: vaclavtoska@abin.cz

STAVBA **Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně**

MÍSTO STAVBY <b>Husova 1151/2, Nový Jičín</b>	KATASTRALNÍ ÚZEMÍ <b>Nový Jičín-Horní Předměstí</b>	ČÍSLO PARCELY <b>600, 40/1, 40/2</b>
KOORDINÁTOR PROJEKTU <b>Ing. Toška Václav</b>	VYPRACOVAL <b>Ing. Toška Václav</b>	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT <b>Ing. Pekarčík Jiří</b>

INVESTOR  
**Městské kulturní středisko Nový Jičín, příspěvková organizace**  
**Masarykovo náměstí 32/20, 74101 Nový Jičín**

STUPEŇ DOKUMENTACE  
**DPS Dokumentace pro provádění stavby**

NÁZEV VÝKRESU <b>Kanali. úsek Š6-Š8', V14-V14', V6-Š7</b>	KOPIE
ČÍSLO ZAKÁZKY FORMAT / POČET A4 DATUM	- 2 4/2021
MĚŘÍTKO <b>1:100</b>	ČÍSLO VÝKRESU <b>15</b>