



STÁVAJÍCÍ STAV + BOURANÉ KCE


PŮDORYS

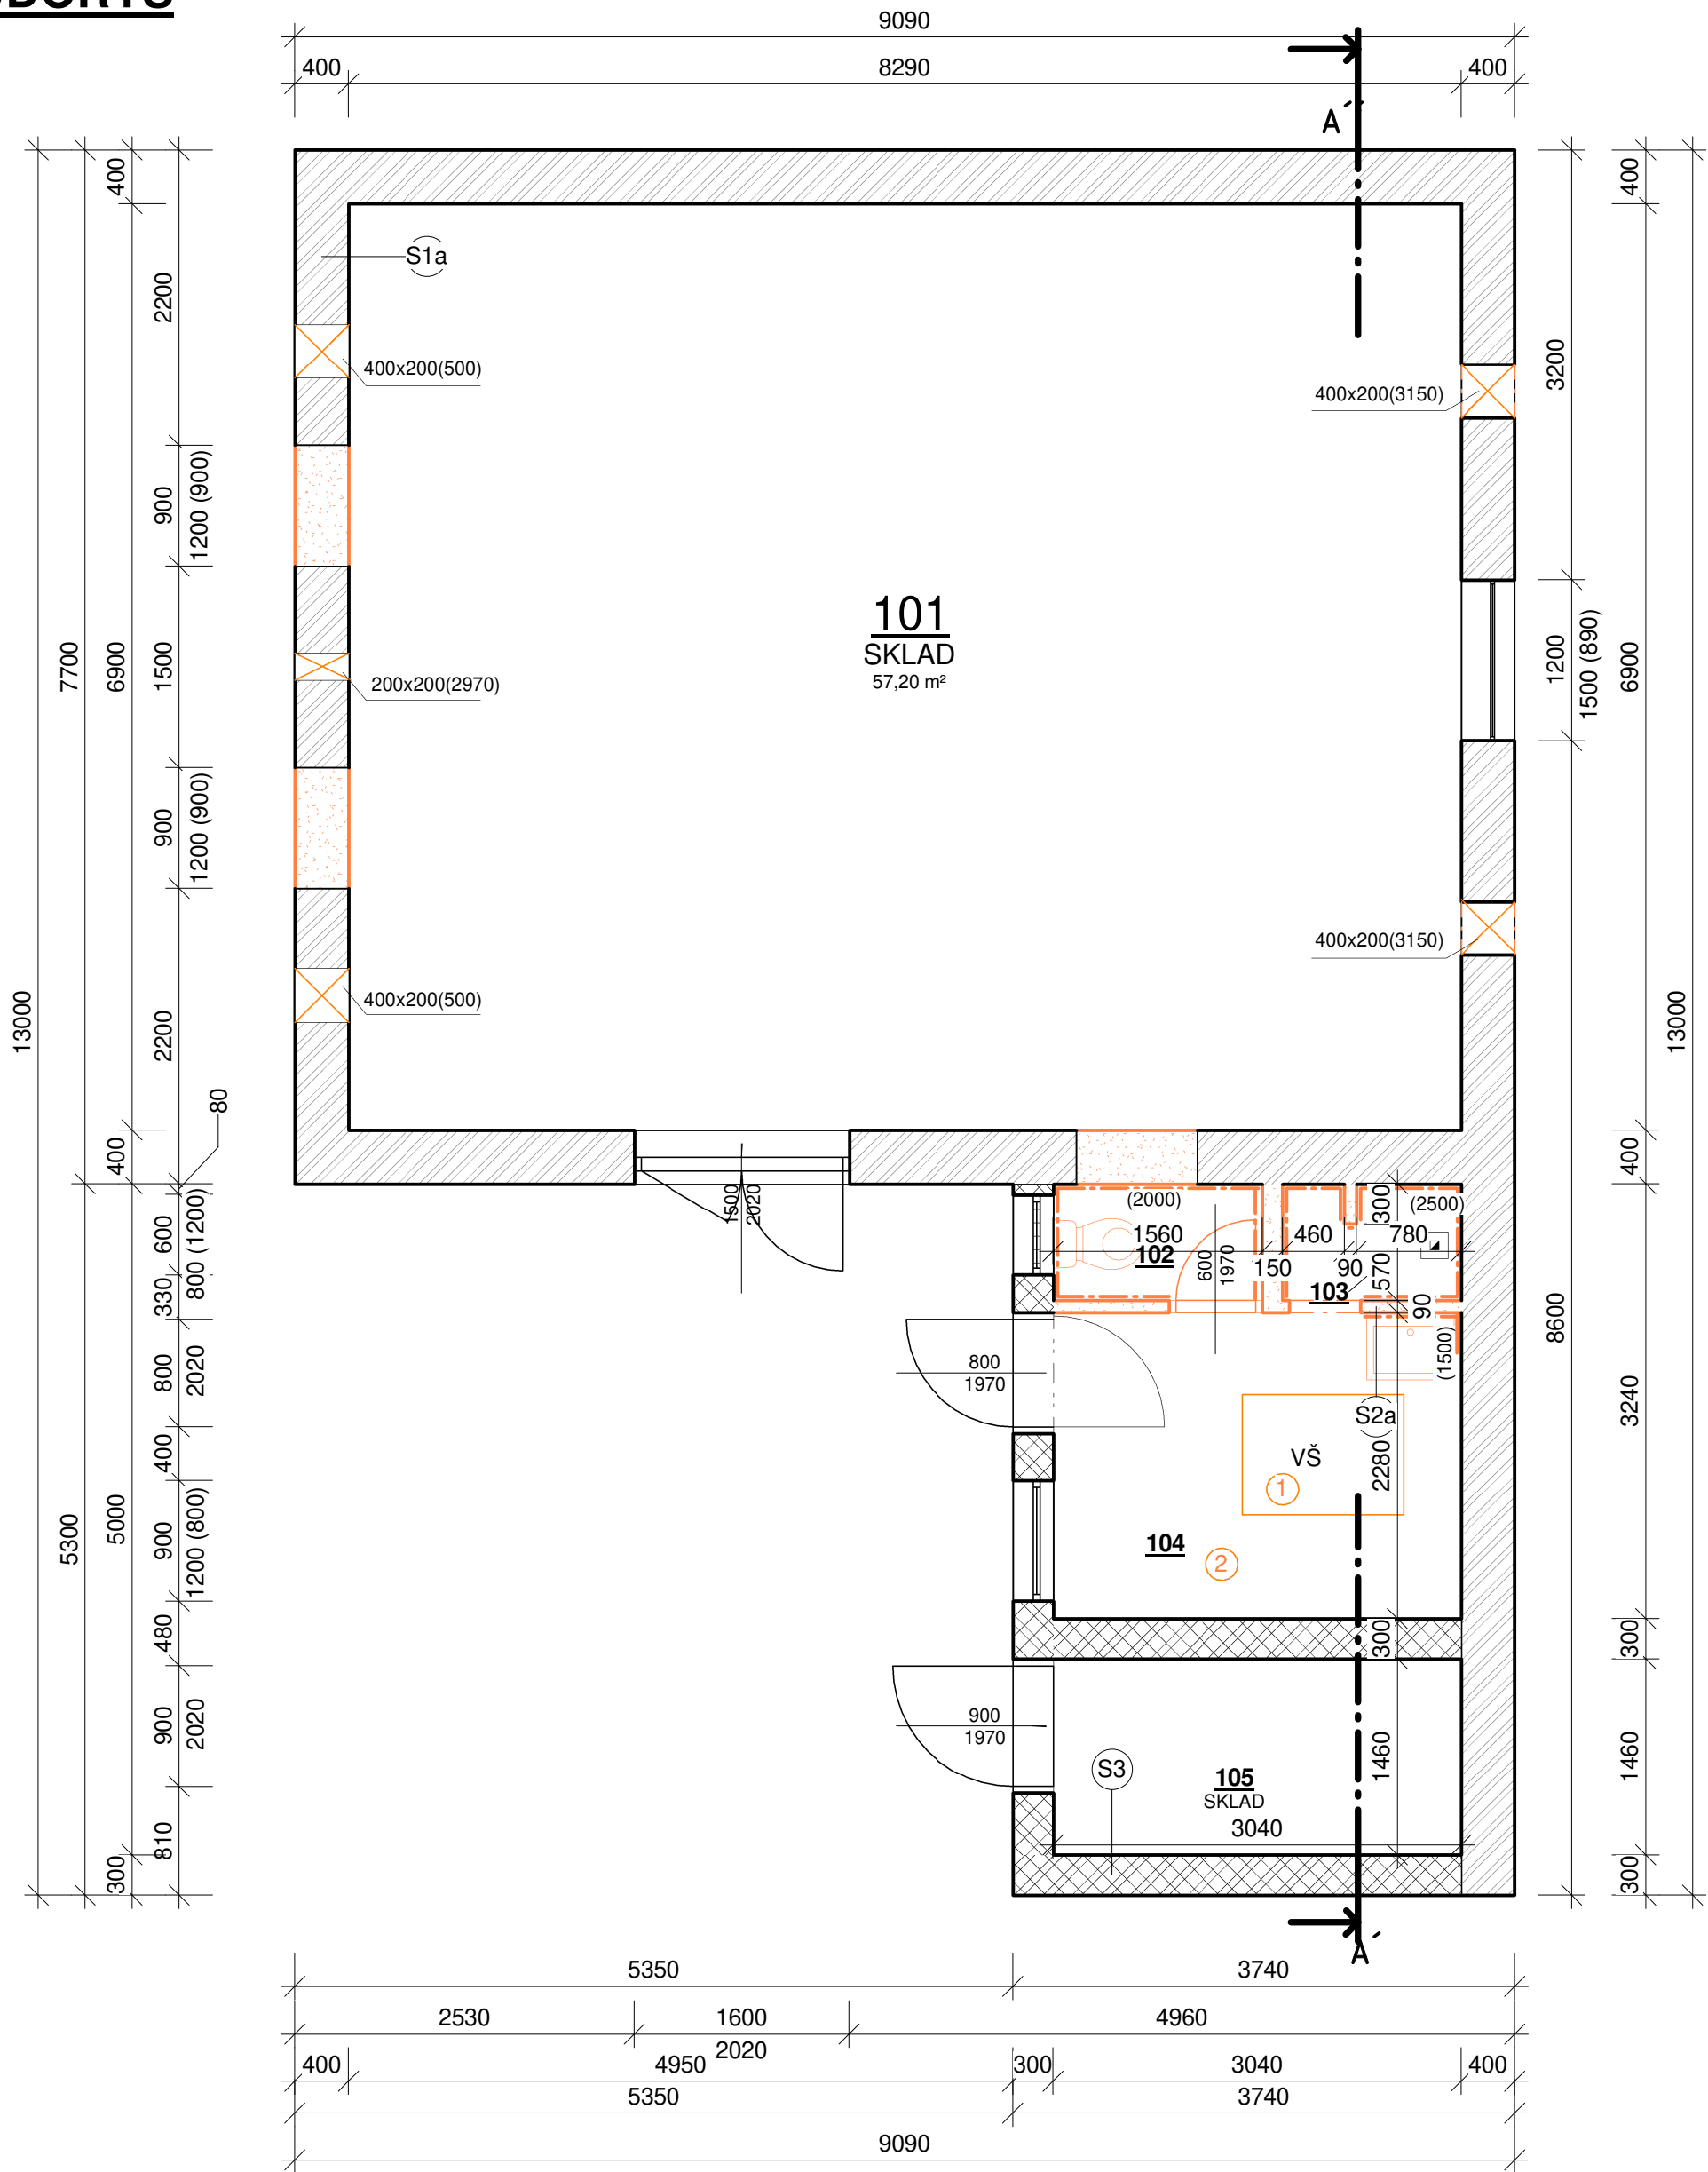

ŘEZ A - A'

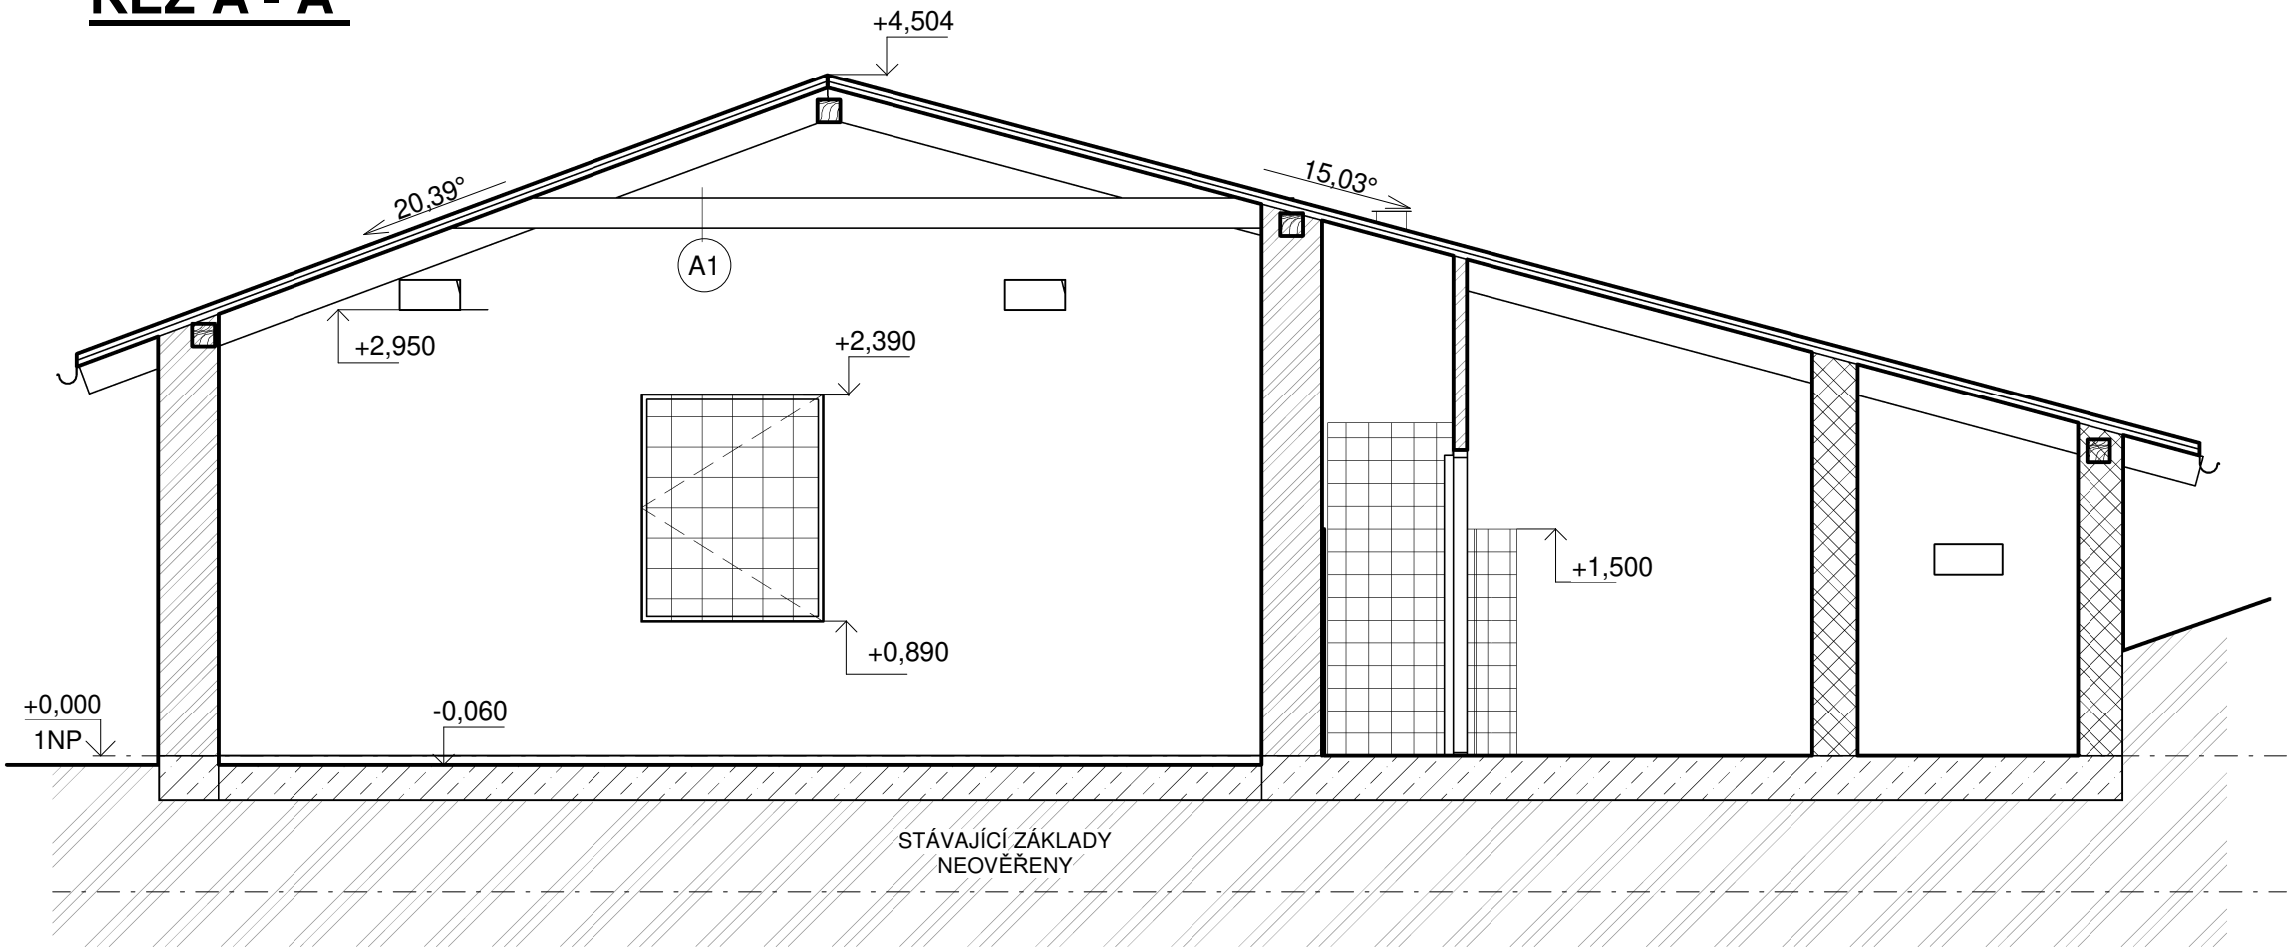

LEGENDA MATERIÁLU

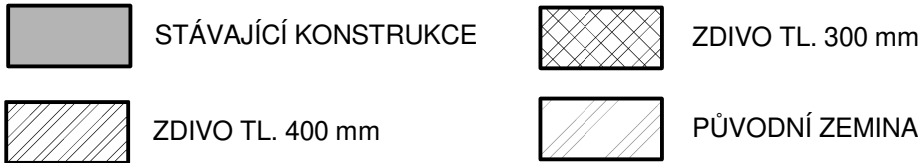

VÝPIS SKLADEB

SKLADBA STŘECHY

FUNKCE VRSTVY	POPIS VRSTVY	TL. [mm]
POVRCHOVÁ VRSTVA	VLÁKNOCEMENTOVÁ KRYTINA	35 mm
DOPLŇKOVÁ HI VRSTVA	HI FÓLIE - NEOVĚŘENO	- mm
BEDNÍČÍ VRSTVA	DŘEVĚNÁ PRKNA, TL 15 mm	15 mm
NOSNÁ KCE	KROKVE 50x200	200 mm
BEDNÍČÍ VRSTVA	DŘEVĚNÁ PRKNA, TL 15 mm - DEMONTÁŽ	15 mm

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

FUNKCE VRSTVY	POPIS VRSTVY	TL. [mm]
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VPC OMÍTKA	15 mm
NOSNÁ VRSTVA	ZDIVO CIHELNÉ, TL. 400 mm	400 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PŮVODNÍ OMÍTKA - OBROUSIT, ZAHLADIT	15mm

SKLADBA PŘÍČKY

FUNKCE VRSTVY	POPIS VRSTVY	TL. [mm]
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KERAMICKÁ DLAŽBA - DEMOLICE	15 mm
NOSNÁ VRSTVA	ZDIVO CIHELNÉ, TL 80 mm	80 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KERAMICKÁ DLAŽBA - DEMOLICE	15 mm



SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

FUNKCE VRSTVY	POPIS VRSTVY	TL. [mm]
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VPC OMÍTKA	15 mm
NOSNÁ VRSTVA	ZDIVO CIHELNÉ, TL. 400 mm	400 mm
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PŮVODNÍ OMÍTKA - LOKÁLNÍ OPRAVA, VÝMALBA	15mm

LEGENDA POZNÁMEK

- 1 ZÁSYV STÁVAJÍCÍ VODOMĚROVÉ ŠACHTY
- 2 DEMOLICE STÁVAJÍCÍ PODLAHY - KERAMICKÁ DLAŽBA

PERSPEKTIVA

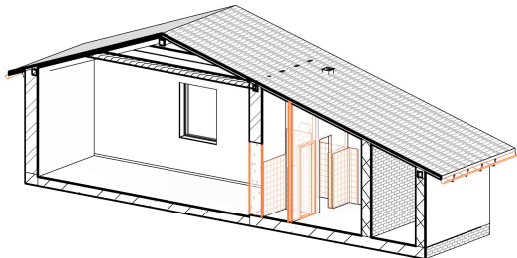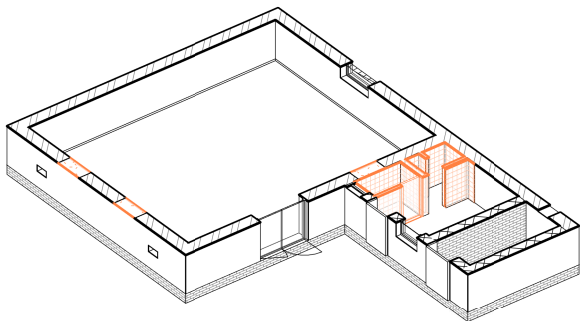

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	NÁZEV	PLOCHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNY
101	SKLAD	57,2 m²	BETON	BEZ ÚPRAVY
102	WC	1,4 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMÍTKA
103	SPRCHA	1,1 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMÍTKA + KER. OBKLAD
104	UMÝVARNA	6,9 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	VPC OMÍTKA + KER. OBKLAD
105	SKLAD	4,4 m²	BETON	VPC OMÍTKA
Grand total		71,1 m²		

VYPRACOVAL:	ZOD. PROJEKTANT:	Ing. Milada Vlčková Dolní brána 47, 741 01 Nový Jičín tel.: +420 775 711 416 e-mail: miladvlckova@gmail.com IČ: 06351409	
Ing. Milada Vlčková	Bc. Dana Hauerlandová		
INVESTOR:	Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín		
AKCE:		DATUM:	03/2020
STAV. ÚPRAVY STAVBY TECH. VYBAVENÍ PARC. Č. 615/10V K. Ú. ŽILINA U N. JIČINA NA SPOLKOVÝ DŮM		FORMÁT:	6 × A4
ČÁST DOKUMENTACE:		MĚŘITKO:	1:50
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ:	PARE:
VÝKRES:		Č. VÝKRESU:	
PŮDORYS, ŘEZ A - A' - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURANÉ KCE			101