



POHLEDY


STÁVAJÍCÍ STAV - BOURACÍ PRÁCE

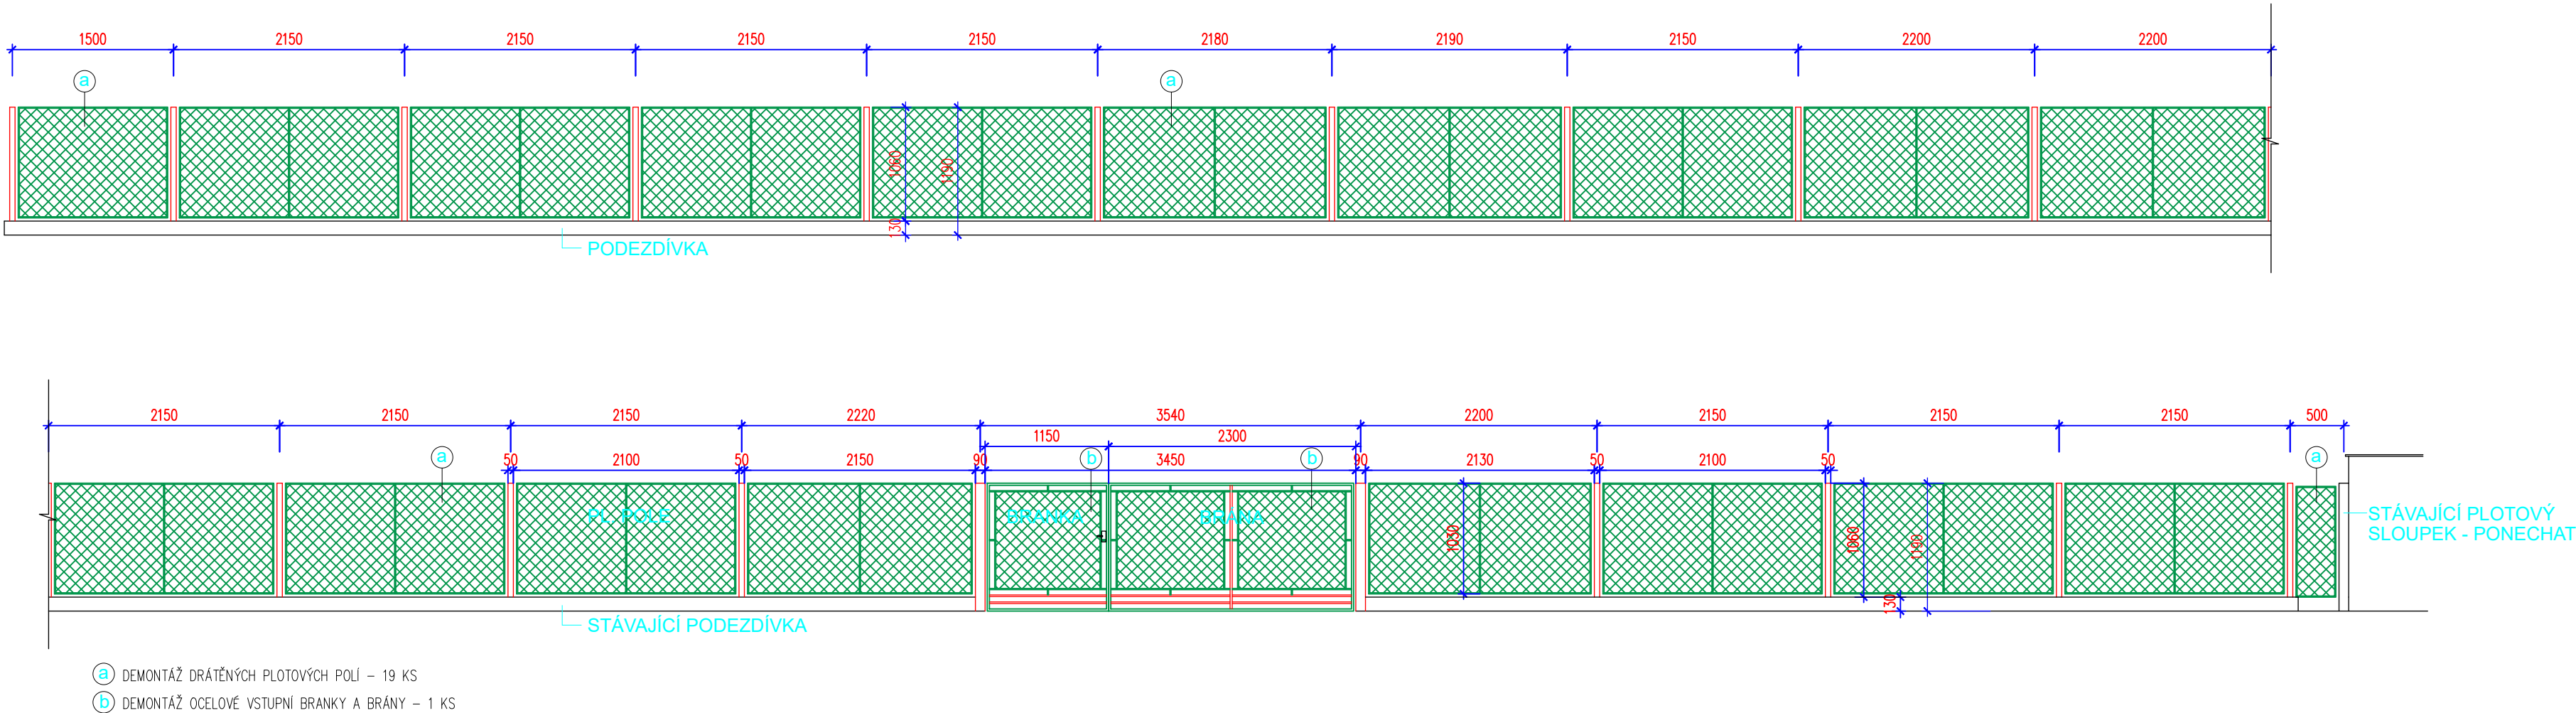


NOVÝ STAV - POHLED

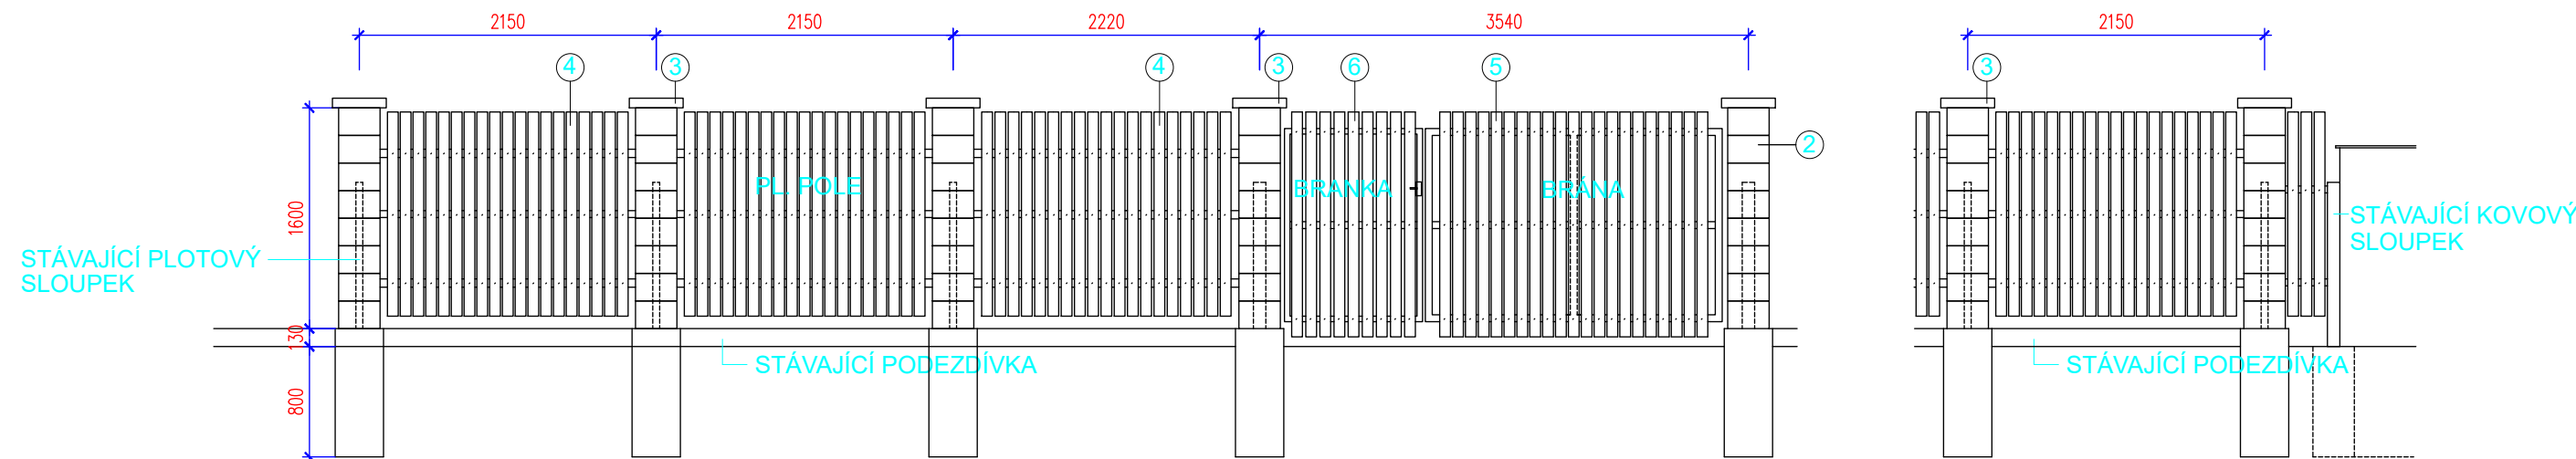

NOVÝ STAV - PŮDORYS

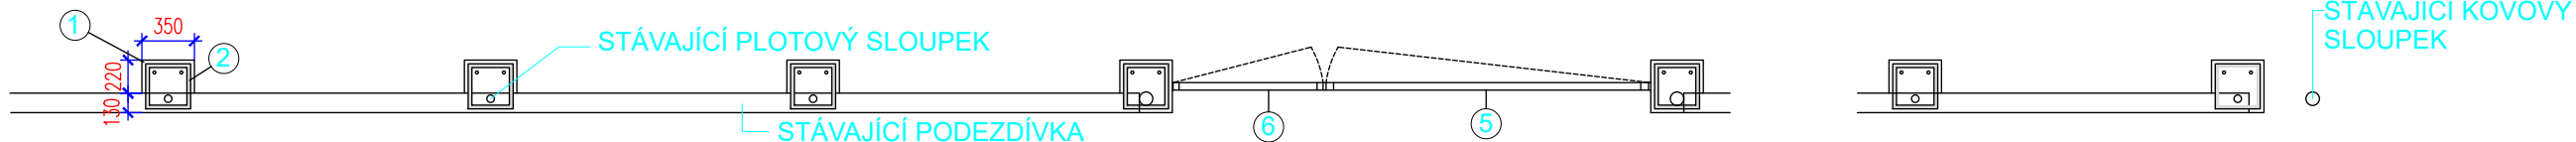

NOVÝ STAV - ŘEZ

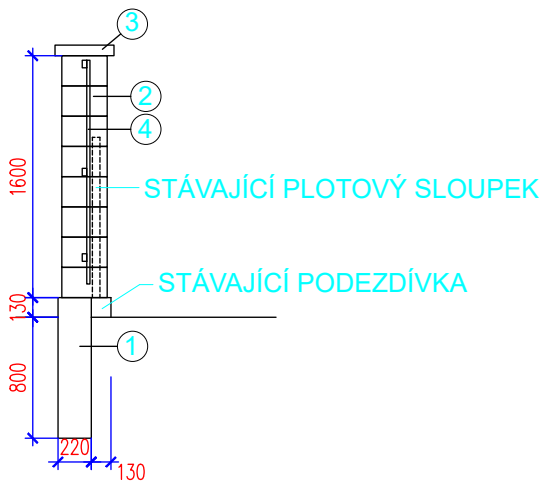

- NOVÉ ZÁKLADOVÉ PATKY 350x220x930 mm U STÁVAJÍCÍCH SLOUPKŮ, NAVAZUJÍCÍ NA STÁVAJÍCÍ PODEZDÍVKU - 20 ks
- BETONOVÁ PLOTOVÁ TVÁRNIČE, SLOUPOVÁ 300x300x200 mm  
DÉLKA SLOUPKU 1600 mm
- PLOTOVÁ HLAVICE Z BETONU 390x390x70 mm
- PLOTOVÉ POLE - PLOTOVKA Z RECYKLOVANÉHO PLASTU 78x21 mm, S ROVNOU HRANOU  
DÉLKA PLOTOVKY 1480 mm  
TESY - VODOROVNÉ PROFILY 50x30 mm, MATERIÁL - POZINKOVANÝ ŽELEZNÝ JEKL S PLASTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU VČ. ÚCHYTEK TESŮ  
POZOR !! ŠÍŘKU JEDNOTLIVÝCH POLÍ JE NUTNO PŘÍZPŮSOBIT OSOVÝM ROZTEČÍM STÁVAJÍCÍCH PLOTOVÝCH SLOUPŮ
- VJEZDOVÁ BRÁNA JEDNOKŘÍDLÁ OTEVÍRÁVÁ, ŠÍŘKA cca 2150 mm - NUTNO ZAMĚŘIT, VÝŠKA 1400 mm  
RÁM Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 70/50/3, OPATŘENÝ NÁTĚREM  
VÝPLŇ : PLOTOVKY Z RECYKLOVANÉHO PLASTU 78x21 mm, S ROVNOU HRANOU  
VODOROVNÝ PROFIL 50x30 mm, MATERIÁL - POZINKOVANÝ ŽELEZNÝ JEKL S PLASTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU  
DÉLKA PLOTOVEK 1780 mm - UPRAVIT NA DÉLKU 1630 mm  
KŘÍDLA BRÁNY BUDE OPATŘENO DOLNÍ ZÁSTRČÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ KŘÍDLA V ZAVŘENÉ I OTEVŘENÉ POLOZE A HORNÍ ZÁPADKOU PROTI OTEVŘENÍ  
KŘÍDLA BRÁNY BUDE OPATŘENO NASTAVITELNÝMI PANTY
- VSTUPNÍ BRANKA, ŠÍŘKA cca 1000 mm - NUTNO ZAMĚŘIT, VÝŠKA 1400 mm  
RÁM Z OCELOVÝCH UZAVŘENÝCH PROFILŮ 60/40/3, OPATŘENÝ NÁTĚREM  
VÝPLŇ : PLOTOVKY Z RECYKLOVANÉHO PLASTU 78x21 mm, S ROVNOU HRANOU  
VODOROVNÝ PROFIL 50x30 mm, MATERIÁL - POZINKOVANÝ ŽELEZNÝ JEKL S PLASTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU  
DÉLKA PLOTOVEK 1780 mm - UPRAVIT NA DÉLKU 1630 mm  
ZÁMEK HÁKOVÝ, HLINÍKOVÉ KLIKY, PLASTOVÝ DŮRAZ  
KŘÍDLA BRANKY BUDE OPATŘENO NASTAVITELNÝMI PANTY

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ STAVBY  
V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

VEDOUCÍ PROJEKTU ing. PETR BYSTRICKÝ		PROJ. PROFESE ing. PETR BYSTRICKÝ	VYPRACOVAL Iveta Chobotová	KAPEGO  PROJEKT S.R.O.	
INVESTOR: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín					
PROJEKTANT: KAPEGO projekt s.r.o., 28. října 1142/168, OSTRAVA					
NÁZEV AKCE: <b>Podzemní kontejnery v Novém Jičíně I. etapa (rok 2023) - stanoviště Jičínská 274</b>				DATUM 04/2024	
				STUP.P.D. DŮR+DSP, DPS	
				ČÍS.ZAK. 	
				FORMÁT 1 x A2	
<b>OPLOCENÍ - NOVÝ STAV, STÁVAJÍCÍ STAV</b>				MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKRESU D.1.b.6