


1:25

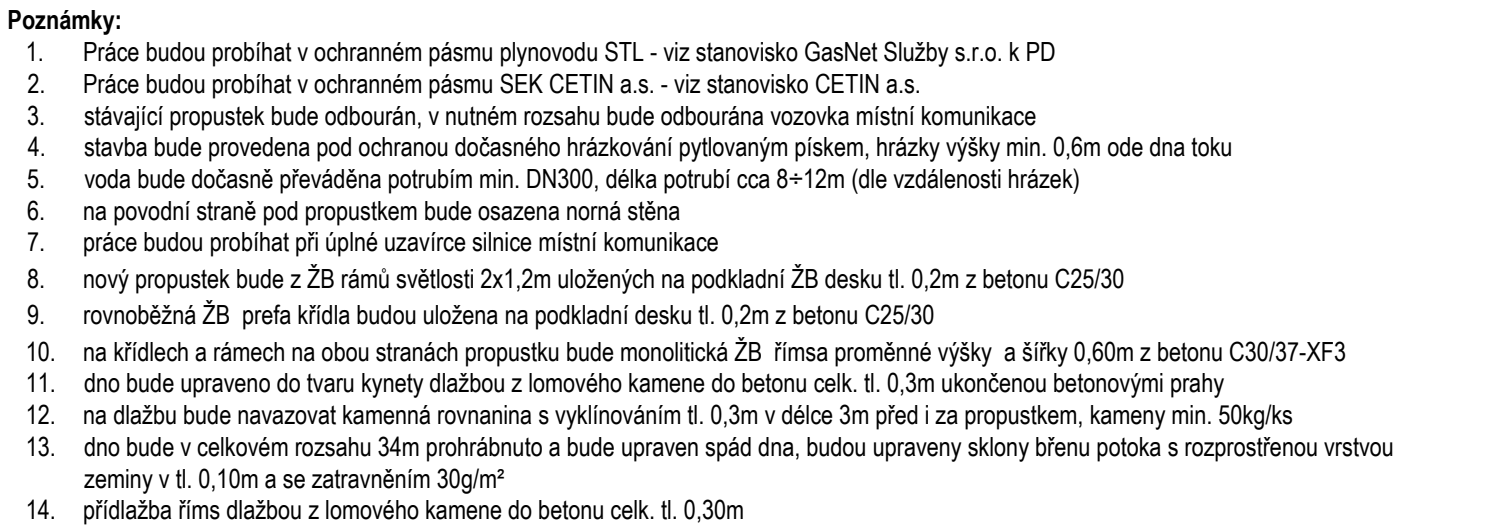


KNH - úroveň kontrolní návrhové hladiny

- základní nátěr (penetračně adhezni nátěr, asfaltový penetrační lak)
- hlavní izolační vrstva (2x nátěr asfaltovou suspenzí nebo emulzí)
- ochranná vrstva (geotextilie tl. > 5 mm, min. 600 g/m²)

Asfaltbeton	ACO 11+ 50/70	40mm	ČSN EN 13108-1
postřik spojovací asfaltový 0,5kg/m²	PS-B		ČSN 73 6129
Asfaltbeton	ACP 16+ 50/70	50mm	ČSN EN 13108-1
postřik infiltrační asfaltový 1,5kg/m²	PSI		ČSN 73 6129
ŠD, A	ŠD, A 0-32	200mm	ČSN 73 6126-1
Celkem		290mm	
plán E, def.2 = 45MPa			ČSN 72 1006, TP 170

Asfaltbeton	ACO 11+ 50/70	40mm	ČSN EN 13108-1
postřik spojovací asfaltový 0,5kg/m²	PS-B		ČSN 73 6129
Asfaltbeton	ACO 11+ 50/70	50mm	ČSN EN 13108-1
postřik infiltrační asfaltový 1,5kg/m²	PS		ČSN 73 6129
Vyztužený beton, ochranná vrstva	C30/37-XF4	90÷190mm	ČSN EN 206-1
Separální PE folie	PE	0,3÷0,4mm	
Geotextilie 600g/m²		5mm	
Izolační vrstva 2x nátěr asf. suspenzí nebo emulzí	ALN		
Základní nátěr - Asf. lak penetrační	ALP		
Celkem		185÷290mm	
pláš E,def,2 = 45MPa			ČSN 72 1006, TP 170

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

		Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatелеm) je duševním vlastnictvím společnosti Geoengineering, spol. s r.o., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00, Moravská-Ostrava. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využívat k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatelů oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat), nebo zpřístupnit dalším osobám.			
Vedoucí projektant :	Kreslil	Ing. I. Ostradecký	<i>Ostradecký</i>		 GEOENGINEERING spol. s r.o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
	Projektant	Ing. I. Ostradecký			
	Kontroloval	Ing.D. Gromotovič	<i>Gromotovič</i>		
	Jednatel spol.	Ing. Bilan	<i>Bilan</i>		
Ing. Luděk Vendlík					
Objednatel: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín			Zakázka č.	G-0224	Měřítko: 1:50
Stavba (místo) : P 605 Propustek Straník u č.p. 59			Datum	03/2025	
			Stupeň	ZDS	
			Formát	630x297	
			Seznam	G-0224	
Objekt : SO 101 Propustek Straník u č.p. 59			Část		
Název : Vzorový příčný řez			D.1.1.2.3		