



OPRAVA VODOJEMU VE STRANÍKU
STAVEBNÍ ÚPRAVY - ODVĚTRÁNÍ VODOJEMU


M 1:50

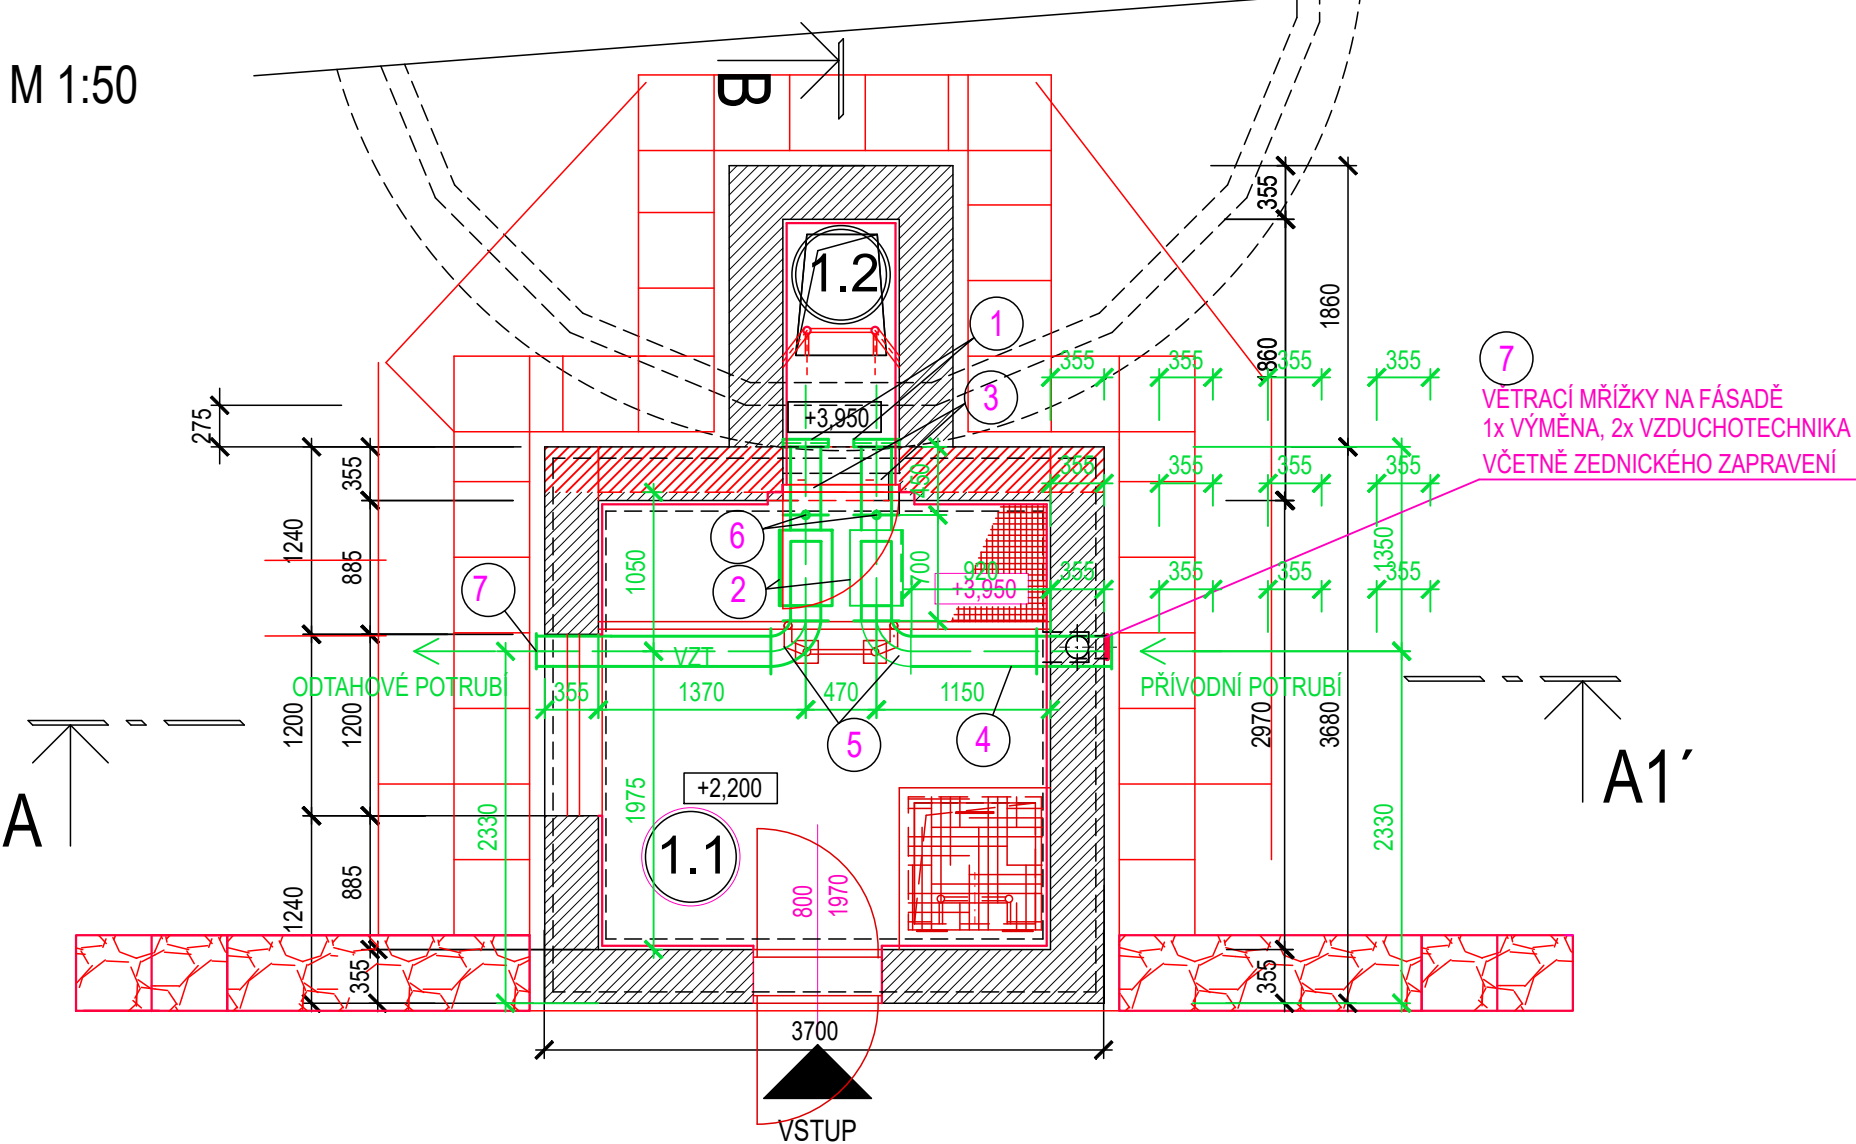

ŘEZ A1 - A1'

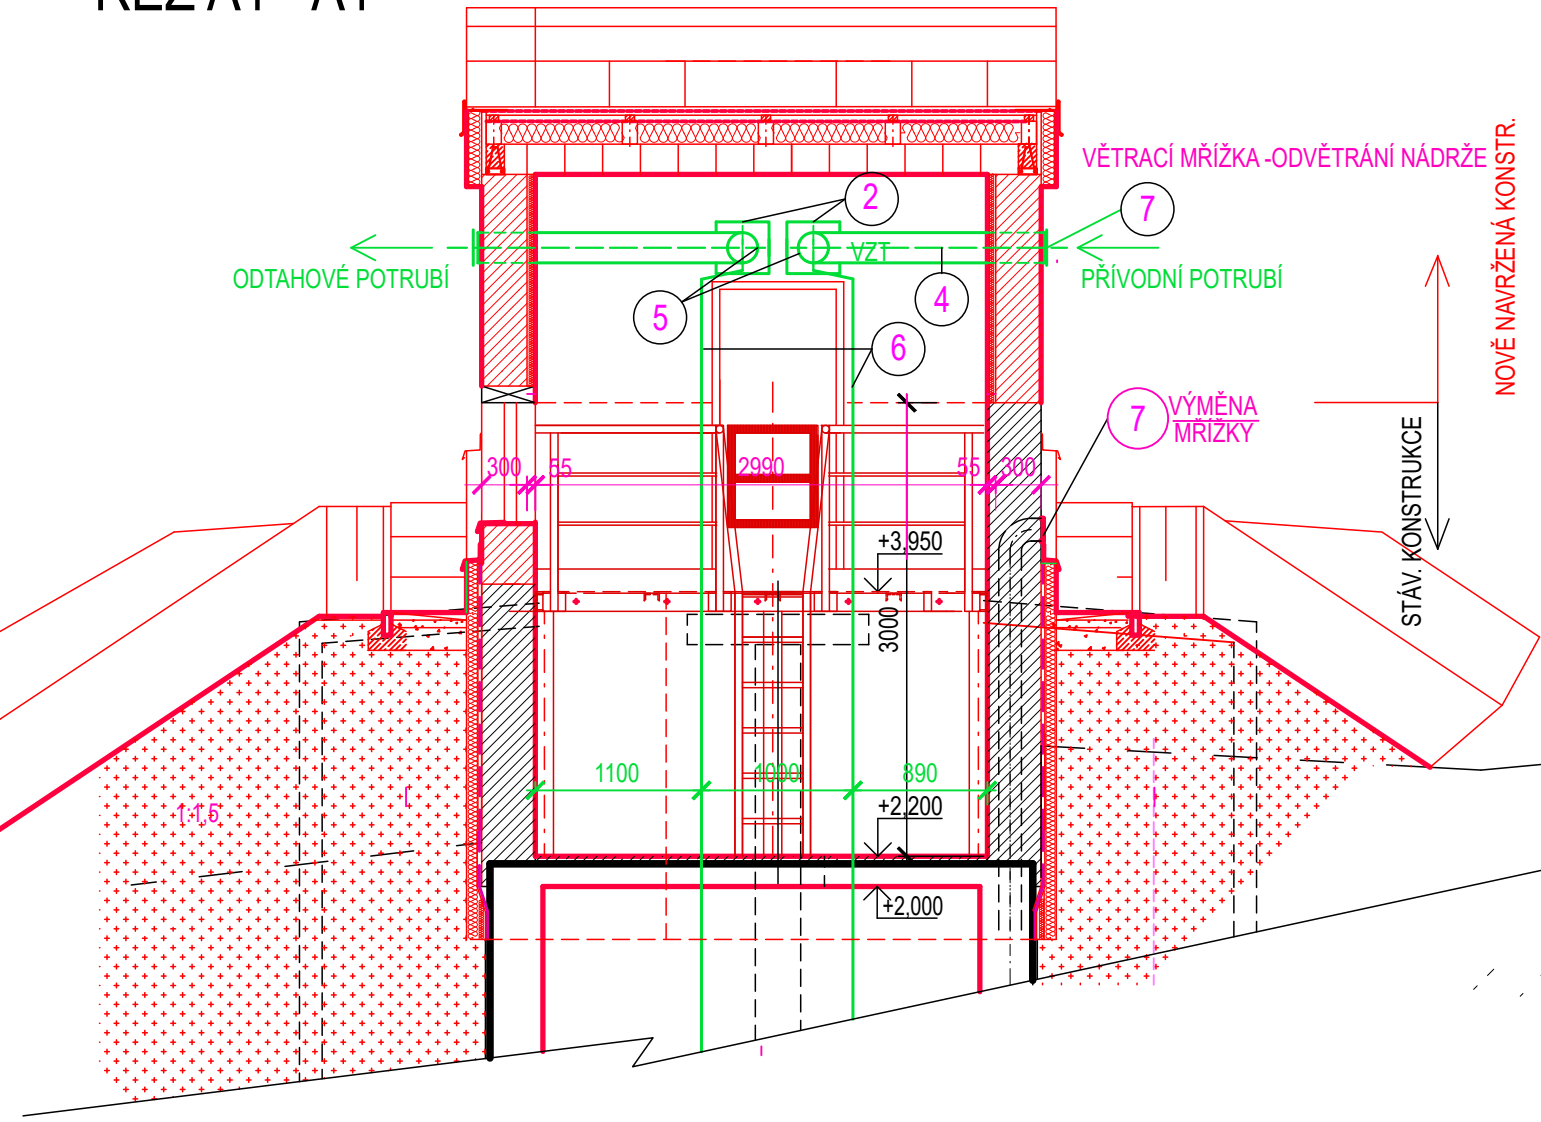

ŘEZ B-B'

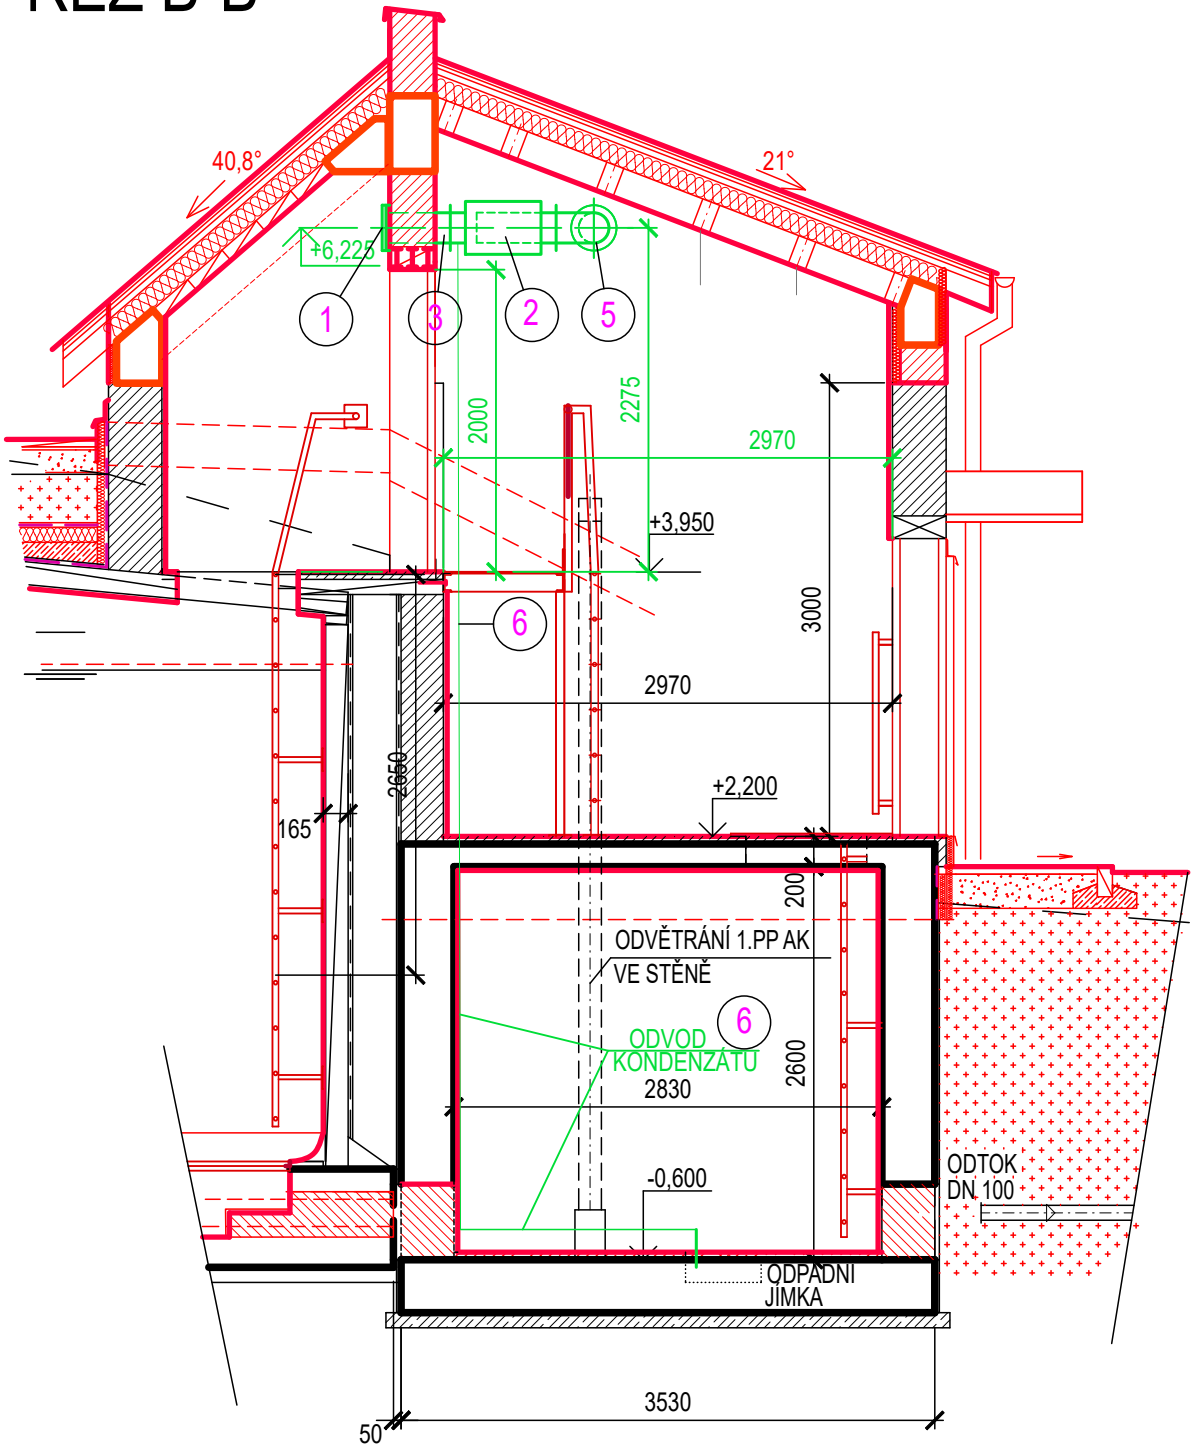


VÝPIS PROSTUPŮ VZT POTRUBÍ VE STĚNÁCH PRO VĚTRÁNÍ AN

- OTVOR DO PÓROBET. TVÁRNICE TL. 300 mm - VRT Ø250 mm - 4 KS
- ÚPRAVA (ZATĚSNĚNÍ) OTVORU PÓRBETON. TVÁRNICE TL. 300 mm
- PO OSAZENÍ VZT POTRUBÍ D 200 - 4 KS

ODVĚTRÁNÍ AKUMULAČNÍ NÁDRŽE VDJ VZT

TĚSNĚNÍ PROSTUPŮ DO ZDIVA - OSAZENÍ VZT POTRUBÍ
VE STĚNÁCH

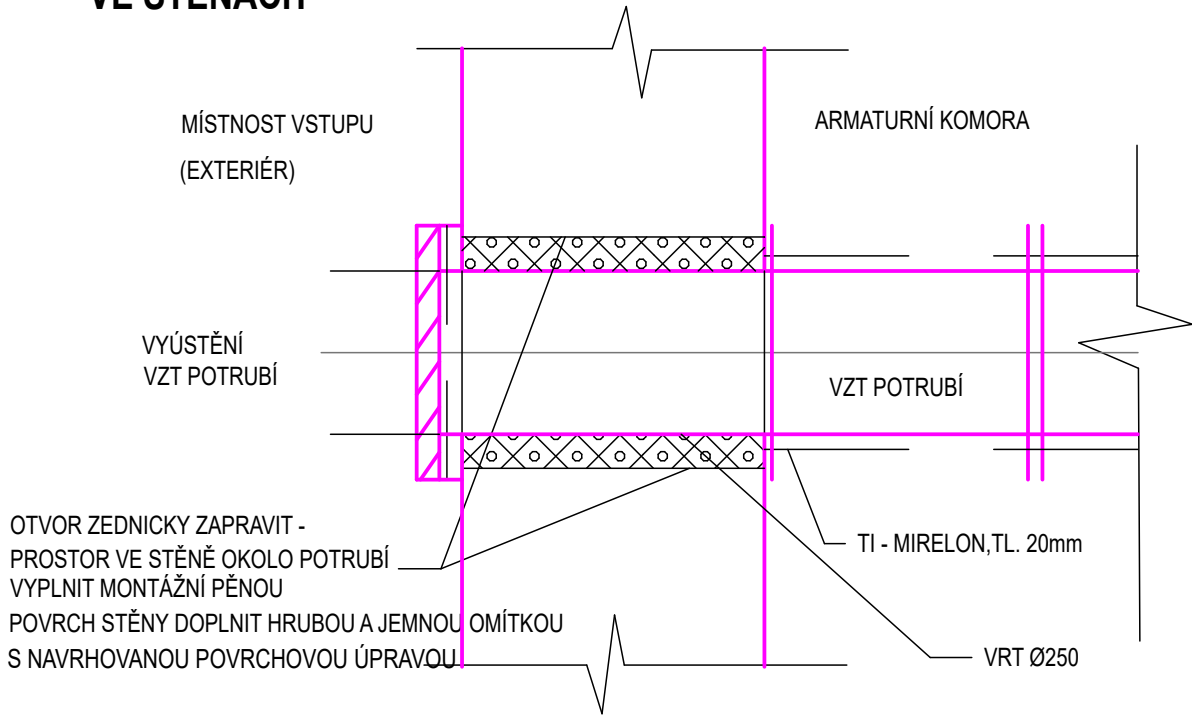

VÝPIS MATERIÁLU - ODVĚTRÁNÍ NÁDRŽÍ
- UVNITŘ NAVRŽENO PLASTOVÉ VZT POTRUBÍ KRUHOVÉ (PP)
(KLAŠICKÁ PŘÍRUBA ROVNÁ + NEREZ ŠROUBY)
- VNĚ NAVRŽENO VZT POTRUBÍ KRUHOVÉ - OCEL. PLECH - ŽÁROVĚ ZINK.


OZNAČ.	POPIS	MNOŽSTVÍ
1	MŘÍŽKA KRYCÍ MK 200 SE SÍTÍ	2 KS
2	PRACHOVÝ FILTR S FILTRAČNÍ KOMOROU PRO POTRUBÍ D=200 mm Vm/Vmax (m3/h) 290/320 G4 FILTR S BOČNÍM VÍKEM - VYJÍMATELNÝ DO STRANY K FILTRAČNÍ KOMOŘE BUDE DODÁNA SADA NÁHRADNÍCH FILTRŮ	2 KS
3	TROUBA TR 200 DL. 450 mm	2KS
4	TROUBA TR 200 DL. 1275mm	2 KS
5	OBLOUK OL 200/90°	2 KS
6	ODTOKOVÁ TRUBKA 1/2", CELK. DL. 15,4 mb	2 KS
7	VĚTRACÍ MŘÍŽKY - FASÁDNÍ ROZMĚRŮ 300x300mm, Z POZINK. PLECHU, S LISOVANOU PROTIDEŠŤOVOU ŽALUZII, SE SÍTKOU PROTI HMYZU,	3 KS

VZDUCHOTECHNICKÁ POTRUBÍ BUDOU DODÁNY KOMPLET,
VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU

- POTRUBÍ BUDE DLE POTŘEBY KOTVENO NEREZ OBJÍMKAMI S KONZOLOU NEBO SE ZÁVĚSEM
- SPOJENÍ PŘÍRUB A PRVKŮ POTRUBÍ NEREZ ŠROUBY S PODLOŽKAMI A MATICEMI
- NA POTRUBÍ ODTAHU - FILTRU BUDE UMÍSTĚNA ODTOKOVÁ TRUBKA D=1/2", PRO NÁPOJENÍ HADIČKY D=1/2",
SVELENÁ DO ODPADNÍHO KANÁLKU SUTERÉNU AK
- POTRUBÍ BUDE ZATEPLENO TERMOIZOLAČNÍM PÁSEM MIRELON, LAMINOVANÝM REFLEXNÍ PET FÓLIÍ - 8 bm.
SPOJE PŘELEPIT HLINÍKOVOU PÁSKOU PÁSKOU


DETAIL NÁPOJENÍ ODTOKU KONDENZÁTU

NAVAŘENÍ HRÁZKY NA POTRUBÍ ODTAHU A ODVOD
KONDENZÁTU Z POTRUBÍ

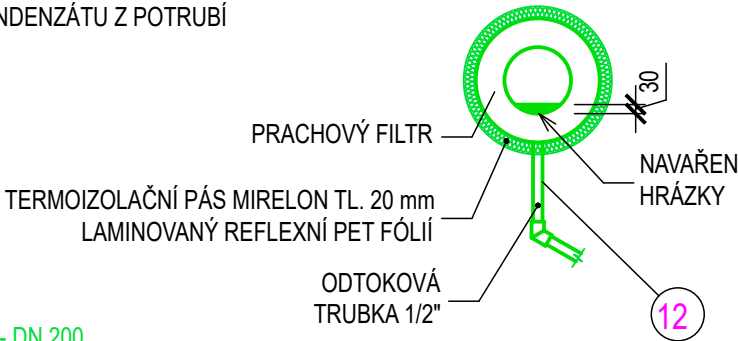

LEGENDA:
JE NAVRŽENO PLASTOVÉ VZT POTRUBÍ KRUHOVÉ (PP) - DN 200
(KLAŠICKÁ PŘÍRUBA ROVNÁ + NEREZ ŠROUBY)

VZT - ODVĚTRÁNÍ VDJ

Revize		Revizi provedl		Datum revize
PROJEKTY VODAM s.r.o. Galašova 158, 753 01 Hranice tel.: 581 607 107, ISDS: zdau7tz E-mail: vodam@vodam.cz www.vodam.cz				
HIP	ING. PETR MATUŠKA	DATUM		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	EVA KOBLIHOVÁ	KVĚTEN 2025		
VYPRACOVAL	ING. POLETINOVÁ, EVA KOBLIHOVÁ	AUTORIZAČNÍ PODPIS		
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. STANISLAV JURÁN			
ZADAVATEL	MĚSTO NOVÝ JIČÍN	ZAK. ČÍSLO	04.287	
OKRES	NOVÝ JIČÍN	ARCH. ČÍSLO	2800	
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ	MĚŘITKO	1:50	
PROJEKT				PARÉ
OPRAVA VODOJEMU VE STRANÍKU				
OBJEKT				STUPEŇ
				DPS
PŘÍLOHA				ČÍSLO PŘÍLOHY
STAVEBNÍ ÚPRAVY - ODVĚTRÁNÍ VODOJEMU				D-1.1-18