


PŮDORYS

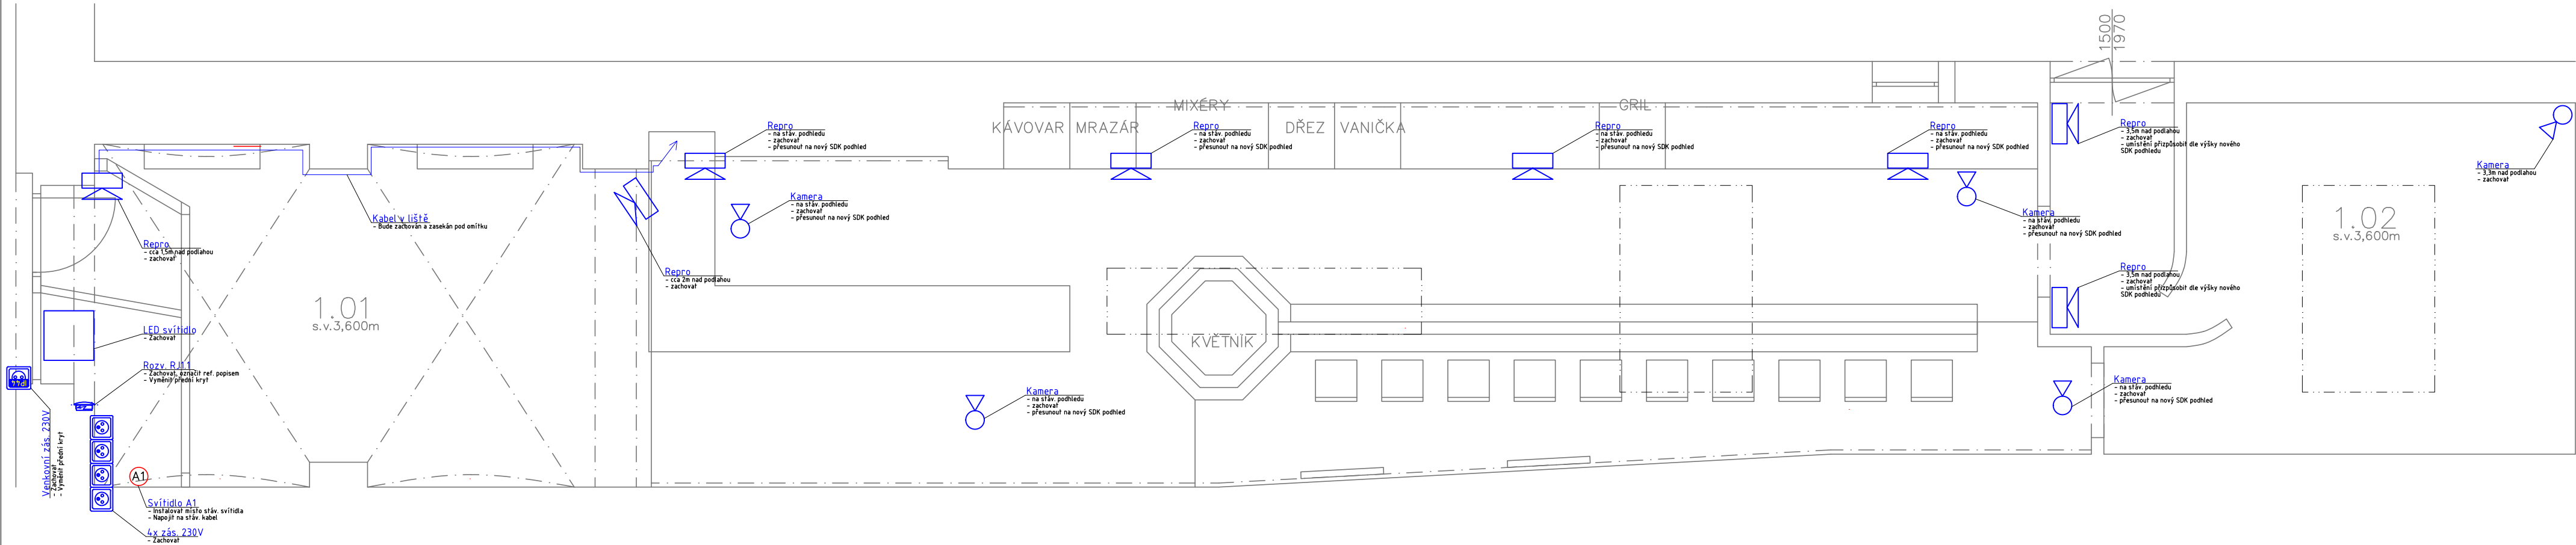


LEGENDA ZNAČEK:

- Stávající LED svítidlo
 - Bude zachováno
 - Zavěšeno na stropu
 - Napojeno kabelem CYKY-J 3x1,5 z R11
- Stávající nástěnné svítidlo
 - Bude zachováno
 - Instalováno za zdi
 - Napojeno kabelem CYKY-J 3x1,5 z R11
- Rozváděč fast food - RJ11
 - Stávající, 8. modulů, zápusťný, bude zachován
 - 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S, In 16A
 - Napojen stávajícím kabelem CYKY-J 4x2,5 z rozváděče RJ1
- Stávající reproduktor
 - Bude zachován
 - Repro instalované u stropu a na stáv. podhledu bude přesunuto na nový SDK podhled a napojeno zpět na stáv. kabel
- Stávající kamera
 - Bude zachována
 - kamery instalované u stropu a na stáv. podhledu budou přesunuty na nový SDK podhled a napojeny zpět na stáv. kabel
- Kabel v. el. instal. liště
 - Bude zachován, lištu demontovat, kabel zasekat pod omítku

Ochrana před NDN:	Základní charakteristiky	
	Řešeno dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3	
	a) základní - kryty, přepážky izolace	
	b) porucha - automatické odpojení od zdroje	
Soustava:	c) doplněná s Fi 30mA a PELV, SELV	
	3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S / 2 DC 24/12V	

Podpis a razítko

Vypracoval designer	Jakub Marek	Vedoucí střediska division leader	Jan Doležálek	<div></div> <div>GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o. Rybníčky 247/26, 741 01 Nový Jičín www.gbelektroservis.cz / 556 709 532</div>			
Odpovědný projektant EZ HIP / senior designer	Bc. Jan Doležálek, GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o., ČKAIT 1103804						
Investor contracting authority	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín						
Místo stavby / projektu building site	Masarykovo nám., č.p. 26/15, 741 01 Nový Jičín			Datum date	03/2019	Zakázka commission	16-2019
Ákce project	Stavební úpravy objektu čp. 26/15 na parc.č. st. 107 v k.ú. Nový Jičín - město [707414]			Stupeň PD project stage	DPS	Měřítko scale	1:55 (4xA4)
Název výkresu drawing title	Půdorys - Stávající el. instalace, která bude zachována			číslo výkresu annex number	00919-DPS-D.1.4.5-SO 01-05		