


# POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

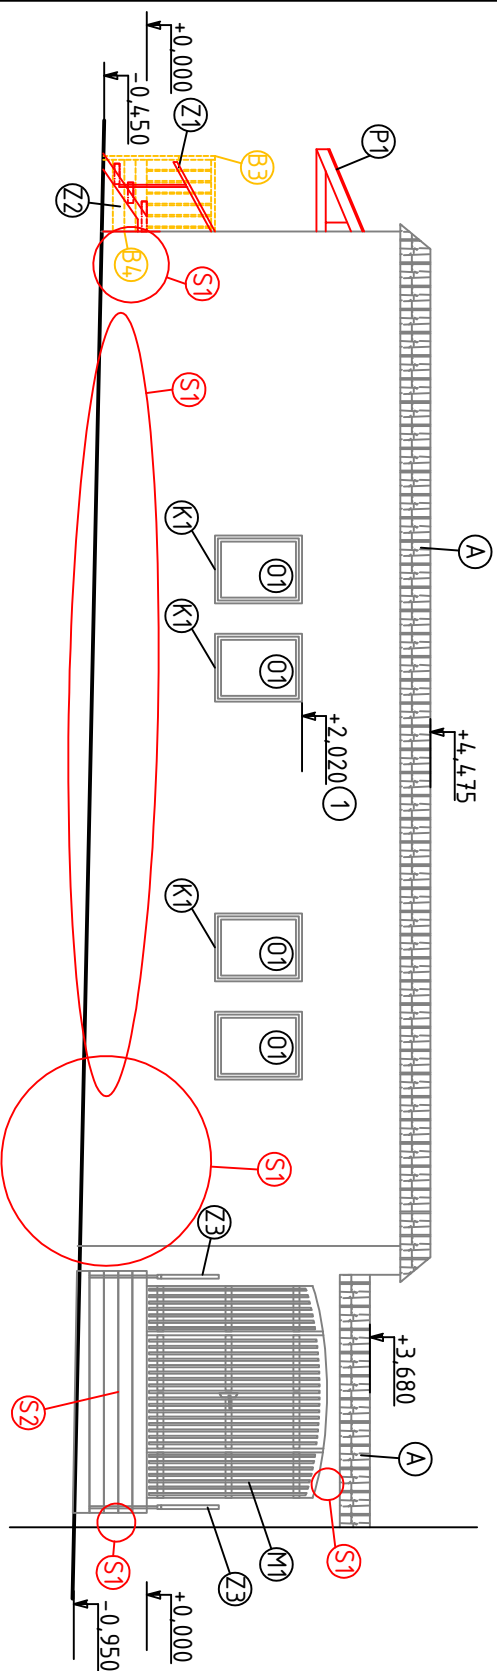

## LEGENDA ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ ZDIVO

- 51) NUTNÁ OPRAVA OMÍTKY  
-PAROPROPUSTNÝ PŘEDNÁSTŘÍK  
-OMÍTKOVÝ TMEL  
-NOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR, BARVA CE4E (Weber colorline-color  
universal), DLE POŽADAVKU INVESTORA  
52) NUTNÁ OPRAVA SCHODIŠTĚ  
-SCHODIŠTĚ VYSPRAVENO CEMENTOVOU MALTOU  
-FINÁLNÍ VRSTVA Z JEJNÉ CEMENTOVÉ STĚRKY

- B3 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SCHODIŠŤOVÉHO ZÁBRADLI  
 B4 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO SCHODIŠŤE

- ① NOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR, BARVA CELÉ (Weber cololrline-color universal), DLE POŽADAVKU INVESTORA
- ① STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA, SKLÁDANÁ KERAMICKÁ TAŠKA
- ① NOVÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PŘÍSTŘEŠKU
- ① STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ MŘÍŽE OPATŘENY NOVÝM NÁTĚREM, BARVA RAL9016, DLE POŽADAVKU INVESTORA
- ②1 NOVÉ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ, OPATŘENO NÁTĚREM, BARVA RAL9016, DLE POŽADAVKU INVESTORA
- ②2 NOVÉ KOVOVÉ SCHODIŠTĚ, OPATŘENO NÁTĚREM, BARVA RAL9016, DLE POŽADAVKU INVESTORA
- ②3 STÁVAJÍCÍ KOVOVÉ ZÁBRADLÍ OPATŘENO NOVÝM NÁTĚREM, BARVA RAL9016, DLE POŽADAVKU INVESTORA
- ③1 NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z POZINKOVANÉHO PLECHU, D 900mm r.š. 250mm, 8 ks  
BARVA RAL9016, DLE POŽADAVKU INVESTORA
- ③1 NOVÁ DŘEVĚNÁ OKNA ZAŠKLENÁ TI DVOJSKLEM,  
BARVA RAL 9016, DLE POŽADAVKU INVESTORA



autORIZACE :		par.č:	
<div><div><div>Ing. Marek Miliata Bernatice nad Odrou 300 741 01 Bernatice nad Odrou</div><div>investor:</div><div>Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1 741 01, Nový Jičín</div></div><div><div>kreslí: kontrolovali: zodp.projektant:</div><div>Ing. Marek Miliata Ing. Marek Miliata Ing. Tomáš Brückner</div></div><div><div>stupeň :</div><div>Dokumentace pro stavební povolení</div></div><div><div>měřítko:</div><div>1:100</div><div>datum:</div><div>05/2019</div><div>formát:</div><div>A4</div></div></div> <div><div>akce:</div><div>Stavební úpravy domu č.p.2206/29 ul. Úzká, 74101, Nový Jičín</div><div>k.č.: Nový Jičín-město [707414] par.č.: st.150</div><div>výkres:</div><div>POHLED SEVEROVÝCHODNÍ</div><div>zak.č.: 03019</div><div>vyrk.č.: D.1.1.1.b-03</div></div>			