







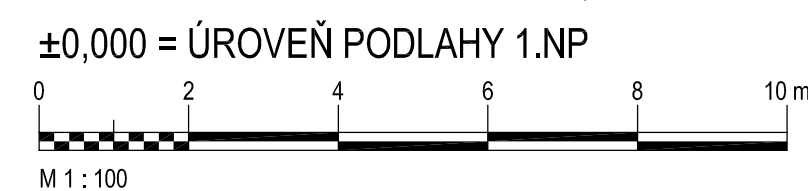






ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m]	S.V. [m]
201	VYSTUP	18,54	3,20
202	OBOCHOD	179,15	3,20
203	VOVNÝ PROSTOR	65,01	3,20
204	RESTAURACE	115,730	3,20
205	ZABAVNÍ	9,10	3,20
206	CHODBA	5,78	3,20
207	WC INVALIDE	2,88	2,50
208	WC PŘEDSÍN	5,58	2,50
209			
210	2x WC ŽENY	2x 1,28	2,50
211	ÚKID	1,44	2,50
212	WC PŘEDSÍN	1,98	2,50
213	PISOÁRY	3,81	2,50
214	WC MUŽI	1,36	2,50
215	WC MUŽI	1,13	2,50
216	KUCHYNĚ	28,23	3,20
217	ZÁSOBOVACÍ CHODBA	9,38	3,20
218	ZÁVĚRNÍ	8,25	3,20
219	SKLAD NÁPOJŮ	7,34	3,20
220	SKLAD	6,79	3,20
221	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	5,70	2,50
222	WC ZAMĚSTNANCI	1,20	2,50
223	KOUPELNA	2,12	2,50
224	KOMUNIKAČNÍ CHODBA	53,66	3,20
225	ÚKIDOVÁ KOMORA	1,36	2,50
226	PROSTOR PRO VIP	158,08	3,20
227	ZABAVNÍ	7,40	2,70
228	SKLAD	3,86	2,70
229	CHODBA	1,360	2,70
230	WC PŘEDSÍN	1,36	2,50
231	WC ŽENY	1,36	2,50
232	WC PŘEDSÍN	1,36	2,50
233	PISOÁRY	2,55	2,50
234	WC MUŽI	1,36	2,50
235	CHODBA	20,22	2,70
236	KLUBOVNA	47,56	2,70
237	WC PŘEDSÍN	1,20	2,50
238	WC ŽENY	1,20	2,50
239	WC PŘEDSÍN	1,20	2,50
240	WC MUŽI	1,20	2,50
241	KANCELÁŘ TAJEMNÍKA	33,68	2,50
242	KANCELÁŘ EKONOMY	65,00	2,50
243	TRIBUNA INVALIDE	10,70	7,25
244	TRIBUNA 1	385,80	7,25
245	TRIBUNA 2	346,10	7,25
246	ŠATNA	60,94	2,70

	OSTŘEDNA EPS
	TLAČÍTKOVÝ HLASIČ S ISOLÁTOREM
	OPTICKO KOUŘOVÝ HLASIČ
	LINEARNÍ HLASIČ-ROZŠÍŘOVACÍ SADA PRO LINEARNÍ HLASIČ PRO DOSAH 40 – 80m
	LINEARNÍ HLASIČ-VYSÍLAČ
	AKUSTICKÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
	ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 24V/5A

- - - - - KABEL TRASA VE ŽLABU ZAVĚŠENA NA STROPĚ
————— KABEL TRASA V TRUBCE NA ZDI – PD60
- - - - - KABEL TRASA NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEK

ZADAVATEL PŘI ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU VČETNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POSTUPOVAL V SOULADU SE ZÁKLADNÍMI ZÁSADAMI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ DLE § 6 ZVZ A S MAXIMÁLNÍ SNAHOU NA VYMEZENÍ TECHNICKÝCH STANDARDŮ STAVEBNÍCH PRŮJEMŮ, JEJICHŽ SPLNĚNÍ POŽADUJE VZHLÉDEM K TOMU, ŽE BÉŽNÉ POUŽITÍ CENOVÉ SOUSTAVY MAJÍ VE SVÝCH DATABÁZÍCH DEFINOVÁNY I POLOŽKY, A NICHŽ JE V TEXTU POJITÍ I POPIS A OZNAČENÍ REPREZENTATIVNÍHO MATERIÁLU, UMOŽNŮJE ZADAVATEL V TAKOVÉM PŘÍPADĚ POUŽIT PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBÝCH ŘEŠENÍ, POKUD ZADÁVACÍ PODMINKY VÝSLOVNĚ NESTANOVÍ Z OBJEKTIVNÍCH DŮVODŮ JINAK.



Revize	Druh změny	Objednatel Client	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín	Generální projektant General designer	 TECHNOPROJEKT Technoprojekt, a.s. Havlíčkovio nádraží 38 702 00 Ostrava	Vypracoval / Elaborated by Hochmann  Kontroloval / Checked by Ing. Frýza  Manažer projektu / Project manager Ing. Sedlák 	Subdodavatel Subcontractor	Vypracoval / Elaborated by Kontroloval / Checked by Manažer projektu / Project manager	Alce Project	REKONSTRUKCE STŘECHY ZIMNÍHO STADIONU V NOVÉM JIČÍNĚ ----	Objekt Object	SO 01 - ZIMNÍ STADION	Profese Specialization	Slaboproud	Formát / Size	8x A4	
																Datum / Date	28/02/2019
																Stupeň / Phase	DPS
																Měřítko / Scale	1:150
																Revize / Revision	00
																Archivní číslo / Archive No.	875-32486-103-03