

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Označení

Z3

Popis

Poplastované pletivo je stále nejpoužívanějším a nejuniverzálnějším typem oplocení pozemků. Plotové pletivo je vyrobeno z kvalitního žárově zinkovaného ocelového drátu, který je následně potažen extrudovaným plastem. Extruze plastů spočívá v roztavení plastového granulátu a následném tlakovém zatavení tekutého plastu na povrch ocelového drátu. Tímto způsobem vznikne poplastovaný ocelový drát s životností přes 20 let.

Výška pletiva: 150 cm

Velikost oka: 50 x 50 mm

Drát: zinkovaný Ø 1,65 mm + poplastování PVC- Ø 2,5 mm

Napínací drát: horní a spodní napínací drát Ø 3,5 mm vč.


poplastování již zapletený v pletivu, prostřední napínací drát

Ø 3,5 mm vč. poplastování

Povrchová úprava: pozinkování + PVC

Barva: tmavě zelená RAL 6005

Schéma

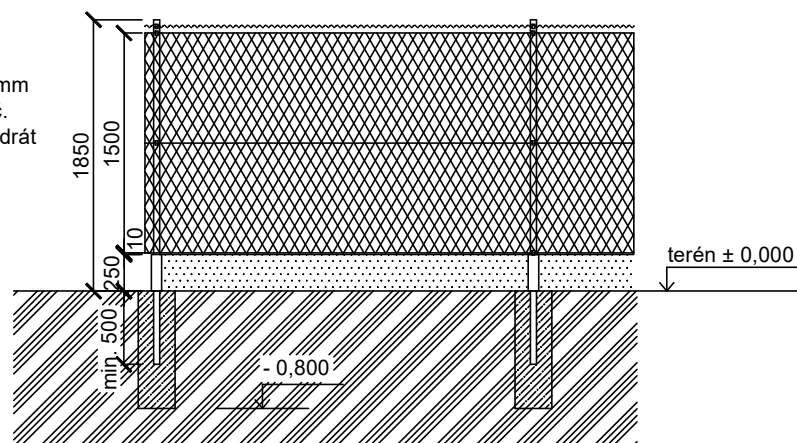


Na kulaté sloupky Ø 48 mm budou osazeny plastové úchytky (4 ks na 1 sloupek) do kterých bude vsazen ostnatý drát a napínací dráty (nahore, dole a uprostřed pletiva).

Povrchová úprava: pozinkování + PVC

Barva: tmavě zelená RAL 6005


Co 20 m budou průběžné sloupky podepřeny oboustranně vzpěrnými sloupky Ø38 mm, délky 2,0 m, dále budou vzpěrné sloupky umístěny na ukončovacích sloupcích a v lomovém bodu oplocení.

Vzpěry budou uchyceny ke sloupkům pomocí objímek a ukotveny do podhrabových desek.

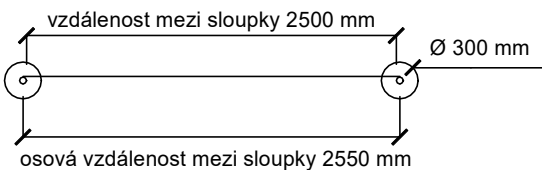

Dodávka v kompletizovaném provedení včetně kotevních prvků

Před zadáním do výroby je nutné rozměry zaměřit a ověřit!

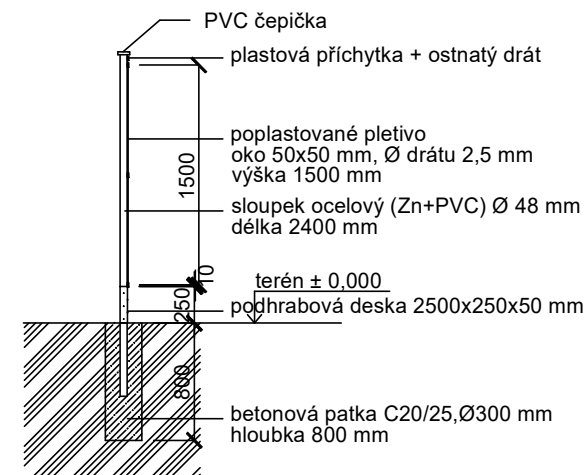

Ilustrativní obrázek

