


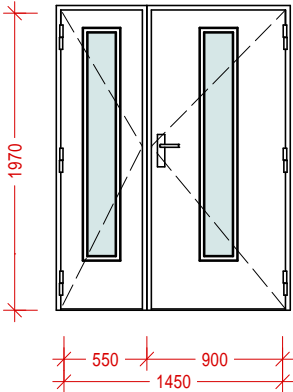
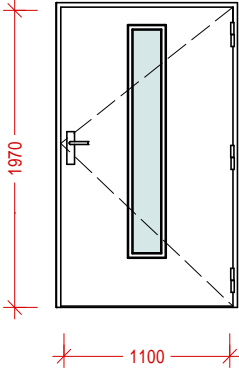
Název stavby:	ZŠ KOMENSKÉHO 68 – REKONSTRUKCE ŽÁKOVSKÝCH ŠATEN
Stupeň:	Projektová dokumentace pro provádění stavby
Místo stavby:	Stávající stavba občanské vybavenosti č. p. 1118 na pozemku p. č. st. 454, k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí; adresa: Komenského 1118/68, 741 01 Nový Jičín
Předmět dokumentace:	Stavební úpravy a interiér v 1. PP za účelem rekonstrukce žákovských šaten ve 4 částech objektu: šatna s HUP; šatna u jídelny; šatna u hřiště; spojovací chodba

Stavebník:	Název: Město Nový Jičín IČ: 00298212 Adresa sídla: Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín	
Zpracovatel dokumentace:	Název: RUSTICUS, s. r. o. IČ: 25353772 Adresa sídla: Bratří Jaroňků 760/1 741 01 Nový Jičín	 
Hl. projektant:	Ing. arch. Pavel Pazdziora	
Č. zakázky:	202406	Číslo sady:
Datum zakázky:	20.03.2024	

Část dok.:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Označení části dok.:	D.1.1
Profese:	Stavební	Autorizace:	
Projektant:	RUSTICUS, s. r. o., Ing. arch. Pavel Pazdziora Autorizovaný architekt ČKA 02717		
Podpis:			
Kontakt:	A: Masarykovo náměstí 19/14, 741 01 Nový Jičín T: +420 777 289 525 E: atelier@rusticus.cz www.rusticus.cz		

Měřítko:	M 1 : 50
	

Č. revize:	02	Název revize: Pro provádění stavby	Datum revize:	20.08.2024
Objekt:	SO 01 - BUDOVA ZŠ		Formát:	210 x 297 mm
Název dokumentu:	VÝPIS DVEŘÍ		Měřítko:	1 : 50
			Č. dokumentu:	D.1.1.C-01

Ozn.	Nákres / rozměry (mm)		Popis	Ks		Číslo místnosti	Poznámka
				Levé	Pravé		
023.N06	Pohled 1450/1970 Plocha 2,90 m ² 		<u>Dveře vnitřní protipožární - EW 30 DP3-C</u> - vnitřní dveře protipožární do ocelové zárubně - dveře dvoukřídlé, otočné - hlavní křídlo š. 900 mm - dřevěné hladké (dřevotřískové) - protipožární EI (EW) 30 D3 - částečně prosklené - sklo Pyrobel 16 mm, čiré, bezpečnostní dle EN 12600 - 2B2 - povrch laminátový CPL barva světlá slonová kost RAL 1015 - bezpečnostní zámek, vložka - kliky a štítek nerez - samozavírač nerez <u>Zárubeň</u> - dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou - tl. stěny 100 mm rozměru 1450/1970 mm - nátěr polyuretanový: základní antikorozní barvou, 1x vrchním nátěr matný, barva světle šedá RAL 9006 <u>Práh</u> - zárubeň nebude vybavena prahem - přechodová hliníková lišta zaklapnutá	1 vedlejší	1 hlavní	023	Kóty udávají světlost dveří.
				1	1	Celkem	
052.N06	Pohled 1100/1970 Plocha 2,20 m ² 		<u>Dveře vnitřní protipožární - EW 30 DP3-C</u> - vnitřní dveře protipožární do ocelové zárubně - dveře jednokřídlé, otočné - š. 1100 mm; v. 1970 mm - dřevěné hladké (dřevotřískové) - protipožární EI (EW) 30 D3 - částečně prosklené - povrch laminátový CPL barva světlá slonová kost RAL 1015 - bezpečnostní zámek, vložka - kliky a štítek nerez - samozavírač nerez <u>Zárubeň</u> - jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou - tl. stěny 150 mm rozměru 1100/1970 mm - nátěr polyuretanový: základní antikorozní barvou, 1x vrchním nátěr matný, barva světle šedá RAL 9006 <u>Práh</u> - zárubeň nebude vybavena prahem - přechodová hliníková lišta zaklapnutá		1	052	Kóty udávají světlost dveří.
					1	Celkem	