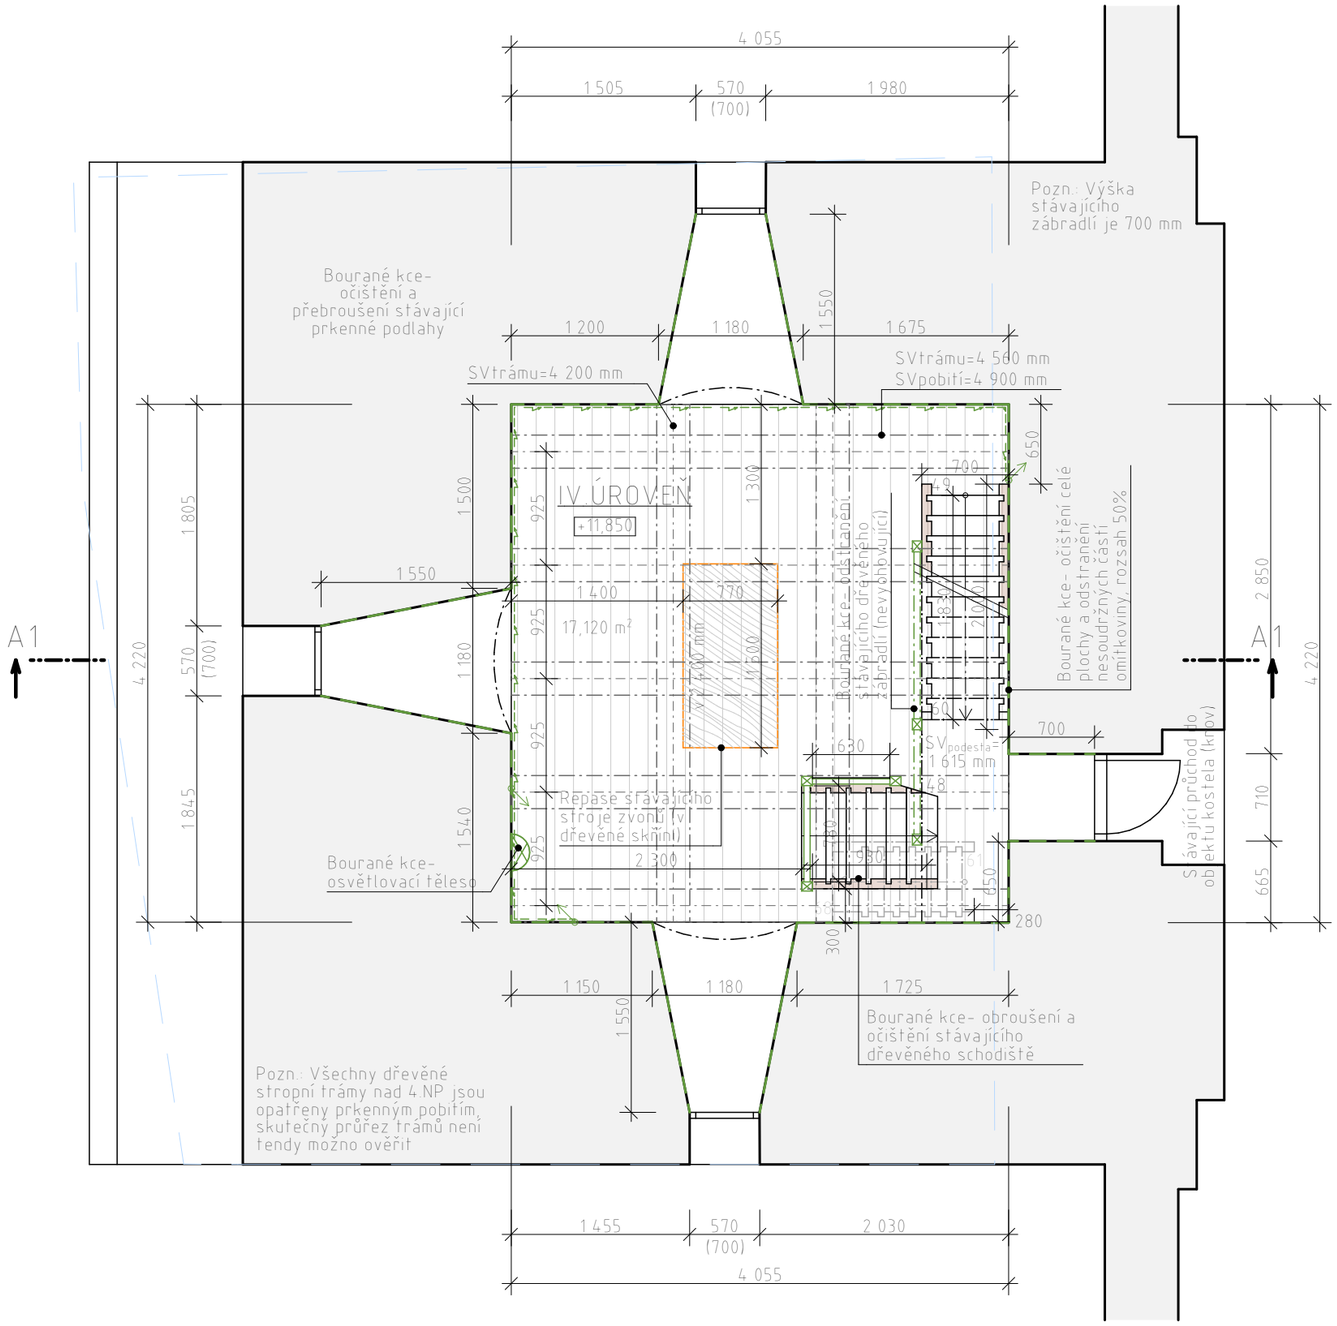

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KCE- CIHELNÉ/KAMENNÉ/SMÍŠENÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KCE- DŘEVĚNÁ PRKENNÁ PODLAHA
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KCE- VEDENÍ VNITŘNÍ ELEKTROINSTALACE V PVC LIŠTÁCH
- REPASE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ

SOUPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ 4.NP - BP

- odstranění neosudržných částí omítkoviny, předpoklad rozsahu 50%
- odstranění stávajícího elektrického vedení v pvc lištách na stěně
- odstranění stávajících osvětlovacích těles
- demontáž stávajícího zábradlí z důvodu nevyhovující výšky zábradlí, použití stávajících prvků zábradlí
- očištění okenních rámu
- vyklizení prostoru věže (ve všech úrovních)
- obroušení a očištění stávajícího dřevěného schodiště a také prvků zábradlí, která budou demontována a zpětně použita do nové konstrukce zábradlí
- očištění a přebroušení stávající prkenné podlahy

POZNÁMKA

- ROZMĚRY STROPNÍCH TRÁMŮ NEJSOU TOTOŽNÉ, V ROZMĚRECH MŮŽE BÝT DROBNÁ ODCHYLKA
- BOČNICE DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ JE TLOUŠŤKY 80 MM, SLOUPEK ZÁBRADLÍ MÁ DIMENZE V ROZMĚRU 85x65 MM
- VÝŠKA STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ JE NEDOSTATEČNÁ A NEVYHOVUJE HODNOTÁM POŽADOVANÝCH NORMOU, NĚKTERÉ STÁVAJÍCÍ SLOUPKY BUDE MOŽNO ZACHOVAT, POUZE JE PŘESUNOUT A OSADIT VÝŠE

SCHEMA ZÁBRADLÍ Z 4.NP DO 5.NP

V.ÚROVEŇ = +16,850

730

900

PROJEKČNÍ & INŽENÝRSKÁ ČINNOST S.R.O.

Zodpovědný projektant: ING. BOHDAN MRÁZEK

Číslo paré:

Akce: Zpřístupnění kostelní věže Nanebevzetí P.M., NJ

Vypracoval: ING. VENDULA ZIKMUNDOVÁ

Investor: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Název výkresu: BK- PŮDORYS 4.NP

Stupeň PD:	DPS
Datum:	01/2025
Měřítko:	1:50
Formát:	2xA4
Číslo výkresu:	D.1.1- 004

S

420x297 mm