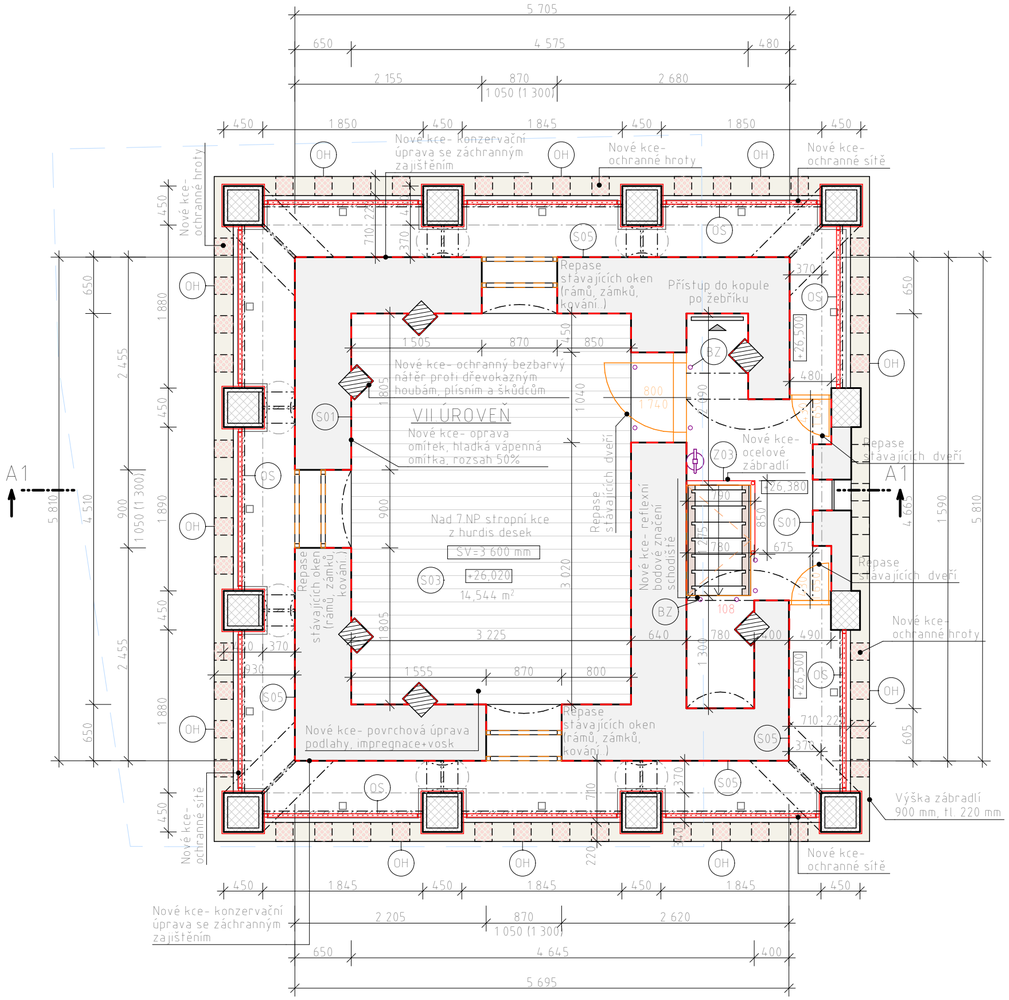

VÝPIS PRVKŮ 7.NP

OZN.	SCHÉMA	MNOŽSTVÍ (UMÍSTĚNÍ)	POPIS	POZNÁMKA
BZ	-	Celkový počet v 7.NP: 8 ks	Bezpečnostní značení pro první a poslední stupeň schodiště, snížených průchodů a ostrých hran, fotoluminiscenční terčík žluté barvy, průměr 50 mm, samolepící	-
Z03	schéma viz samostatný náčrt na výkrese	Celkem v 7.NP: Sloupky/1,8 m Madlo s spodní vodorovný prvek/3,3 m Výplňový vodorovný prvek/3,1 m Svislice/9,5 m	Ocelové kované zábradlí, v souladu s historickým charakterem objektu. Konstrukce bude jednoduchá, tvořená svislými pruty o průměru max. 10 mm s hladkým nebo mírně kouceným profilem, dále dvěma vodorovnými výplňovými prvky s průměrem max. 20 mm. Horní madlo a spodní vodorovný prvek z kulatiny pro pohodlný úchop.Na jedné straně bude zábradlí kotveno do zdiva pomocí ocelových kotev, na druhé straně bude kotveno do podlahy pomocí ocelových desek a chemických kotev. Zábradlí bude opatřeno tradičním nátěrem kovářskou černí, která zajistí autentický vzhled a ochranu proti korozi.	Před objednávkou nutno zaměřit na stavbě, výpis prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci, nutné vzorkování s odborem památkové péče.
OH	-	Celkový počet v 7.NP: 44 otvorů v zábradlí, rozměr otvoru 200x280 mm, v každém otvoru budou hroty osazeny, potřebná délka celkem cca 9,0 m	Ochranné nerezové hroty, hroty uchyceny na základně z polykarbonátu s UV ochrannou vrstvou, průměr hrotů 1,3 mm, výška hrotů 280 mm, upraveno tak, aby celý otvor byl vyplněn hroty a nemohlo dojít k ublížení návštěvníků a také samotnému ptactvu, pásy budou lepeny k podkladu	-
OS	schéma viz samostatný náčrt na výkrese	Celkový počet v 7.NP: Čtvercové objímky pro sloupy 450x450 mm/10 ks Kovaný rám z ocel. profilů 30x40 mm/85,00 m	Systém ochranných sítích, které budou zabraňovat vlétnutí ptactva a zároveň budou sloužit jako ochrana proti pádu návštěvníků. Je navržena lanková nerezová síť s oky 70x120 mm, síla drátu 1,5 mm v černé barvě, tato síť bude kotvena k ocelovému rámu z kovaných profilů 30x40 mm (zdobný jakl) s povrchovou úpravou v kovářské černi, síť bude na tento rám navlečena (např. lanko, úchytka se svorkou). Celá tato konstrukce bude k ochozu kotvena bez mechanického zásahu do konstrukce. Stávající sloupy ochozu budou u spodního líce opatřeny čtvercovými objímkami (sloupy 450x450 mm) s povrchovou úpravou v barvě kovářské černi a ve výšce cca 1.200 mm bude ocelový rám bodově navařen (nebo jinak uchycen) ke stávajícím vodorovným ocelovým prvkům. Pouze dvě krajní pole budou jednostranně mechanicky kotvena do zdiva (u obou vstupů na ochoz).	Před objednávkou nutno zaměřit na stavbě, výpis prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci, nutné vzorkování s odborem památkové péče.

SCHÉMA KCE OCHRANNÉ SÍTĚ

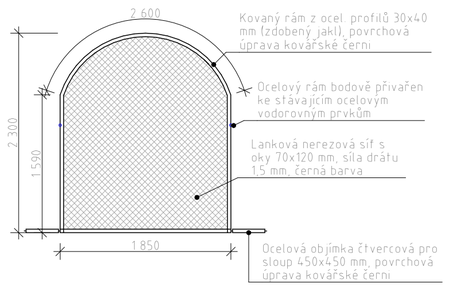

Detail lankové nerezové sítě

SCHÉMA ZÁBRADLÍ V 7.NP



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KCE- CIHELNÉ/KAMENNÉ/SMÍŠENÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KCE- DŘEVĚNÁ PRKENNÁ PODLAHA
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ ZÁBRADLÍ OCHOZU výška 900 mm
- STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ SLOUPY OCHOZU
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KCE- REFLEXNÍ ZNAČENÍ
- REPASE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ HASIČSKÝ PŘÍSTROJ
- 200 / 280 — VELIKOST ZDOBNÝCH OTVORŮ V ZÁBRADLÍ NA OCHOZU

SOUPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ 7.NP - NS

- vyspravení vnitřních omítek hladkými vápennými omítkami, předpoklad rozsahu 50%, včetně vnitřního ostění oken povrch omítek bude kopírovat nerovnosti zdiva (zachování plastičnosti)vč. stropní kce v chodbě
- bezbarvá impregnace všech viditelných dřevěných prvků s ochranou proti dřevokazným houbám, plísním a škůdcům, schodišťové stupně a dřevěná podlaha budou také opatřeny bezbarvým voskovým protiskluzným olejem; výměna poškozených podl. prken v rozsahu 5% z celkové plochy podlah věže
- zábradlí a madlo na stěně u vnitřního schodiště bude zhotoveno nově,
- označení prvního a posledního schodišťového stupně, pouze bodově, dále také označení snížených průchodů
- nová vnitřní elektroinstalace bude vedena v elektro roštech/žlabech, osvětlovací tělsa budou minimalistická (viz samostatná příloha elektro), stávající drážky po zasekaném kabelovém vedení budou zapraveny vápennou maltou
- veškeré viditelné ocelové konstrukce budou očištěny ocelovým kartáčem a dále opatřeny dvojnásobným nátěrem v odstínu kovářské černi
- repase stávajícího ocelového poklopu z 6.NP do 7.NP vč. kotvení na zdi
- repase všech stávajících dřevěných dveří a všech stávajících oken v 7.NP
- čistý úklid prostoru věže (ve všech úrovních) vč. mytí oken
- konzervační úprava vnějších povrchových úprav (omítky/nátěry) zdiva na věži a dále stropní konstrukce ochozu, zábradlí a sloupů v takovém rozsahu, aby nebylo potřeba budovat vnější lešení (např. sloupy pouze ze stran ochozu a boků, zábradlí ze strany ochozu a horní hrany), proběhne očištění v souběhu se záchranným zajištěním - viz popis v technické zprávě, budou použity materiály na bázi vápna (vápenné malty, vápenné vody, vápenné nátěry)
- dodávka a montáž ochranných sítí na ochozu, konstrukce z ocelových profilů kotvená ke sloupům nedestruktivním způsobem (objímkami)
- do zdobných otvorů v zábradlí budou osazeny nerezové hroty proti ptactvu (nejlépe přes celou výšku otvoru tak, aby nedošlo ke zranění návštěvníků ani ptactva)
- nově ocelové zábradlí u schodiště

POZNÁMKA

- ROZMĚRY STROPNÍCH TRÁMŮ NEJSOU TOTOŽNÉ, V ROZMĚRECH MŮŽE BÝT DROBNÁ ODCHYLKA
- BOČNICE DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ JE TLOUŠŤKY 80 MM, SLOUPEK ZÁBRADLÍ MÁ DIMENZE V ROZMĚRU 85x65 MM
- VÝŠKA STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ JE NEDOSTATEČNÁ A NEVYHOVUJE HODNOTÁM POŽADOVANÝCH NORMOU; NĚKTERÉ STÁVAJÍCÍ SLOUPKY BUDE MOŽNO ZACHOVAT, POUZE JE PŘESUNOUT A OSADIT VÝŠE.

PROJEKČNÍ & INŽENÝRSKÁ ČINNOST s.r.o.

Zodpovědný projektant: ING. BOHDAN MRÁZEK

Číslo paré:

Akce: Zpřístupnění kostelní věže Nanebevzetí P.M., NJ

Vypracoval: ING. VENDULA ZIKMUNDOVÁ

Investor: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

Název výkresu: NS- PŮDORYS 7.NP

Stupeň PD:	DPS
Datum:	01/2025
Měřítko:	1:50
Formát:	4xA4
Číslo výkresu:	D.1.1.- 014

S