

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Označení
Z2

Popis

Sestava - posuvná brána a jednokřídlová branka

Vchodová jednokřídlová branka vyrobená ze čtyřhranných profilů. Branka je vybavena stavitelnými kloubovými závěsy a FAB vložkou, která je instalována v rámu křídla.

Parametry branky:

Výška branky: 1745 mm

Šířka branky: 1094 mm (na osy sloupků)

Rám: svařen z obdélníkových uzavřených profilů 60x40 mm a 40 x 30 mm

Výplň: plotový panel 3D, oka 50x200 mm, Ø drátu 5 mm


Sloupky: 2ks, čtyřhranné 80x80x2400 (2600) x3 mm, včetně stavitelných závěsů

Povrchová úprava: žárové pozinkování

Barva: pozink

Součástí branky je vložka FAB pro zamykání se třemi klíči a klíka.

Schéma

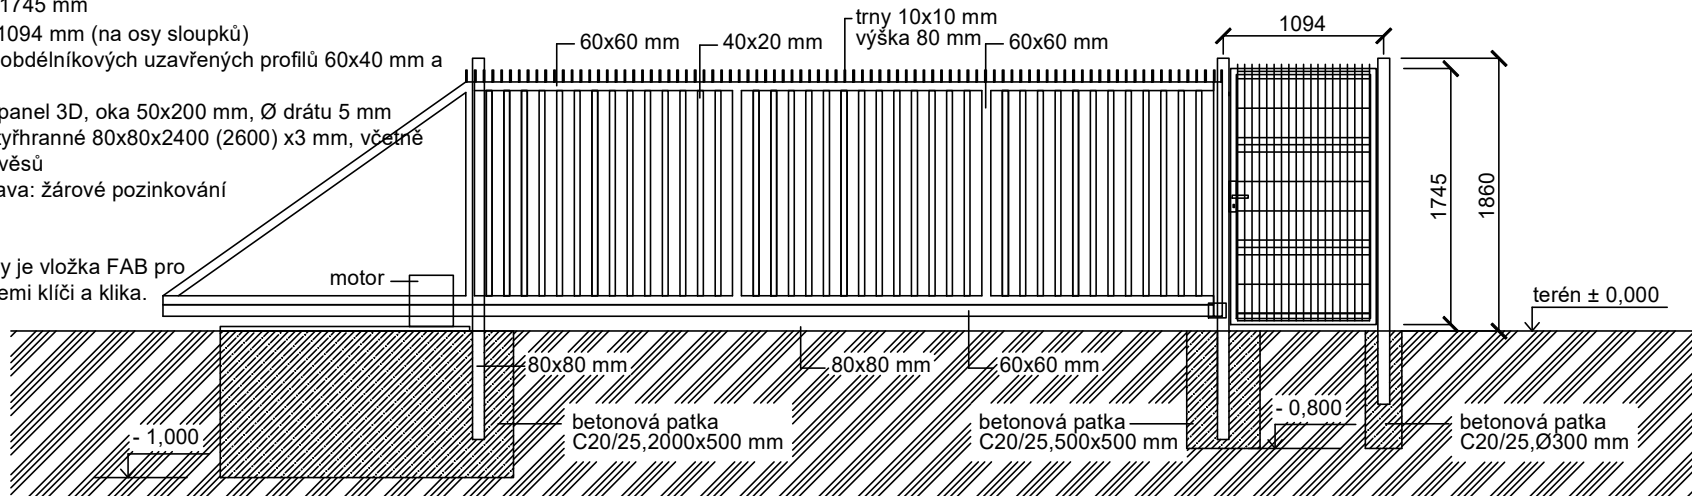

Posuvná brána vyrobená ze čtyřhranných profilů. Součástí brány je elektrický motor.

Parametry brány:

Výška brány: 1600 mm

Šířka brány: 5000 mm (mezi sloupky)

Rám: svařen z obdélníkových uzavřených profilů 60x60x3 mm, dolní C profil 80x80x4 mm


Výplň: sloupky 40x20x2 mm, 60x60x2 mm

Sloupky: 2 ks, čtyřhranné 80x80x2600x3 mm

Povrchová úprava: žárové pozinkování

Barva: pozink

Na horní hranu brány nutno navařit trny 10x10 mm, výšky 80 mm

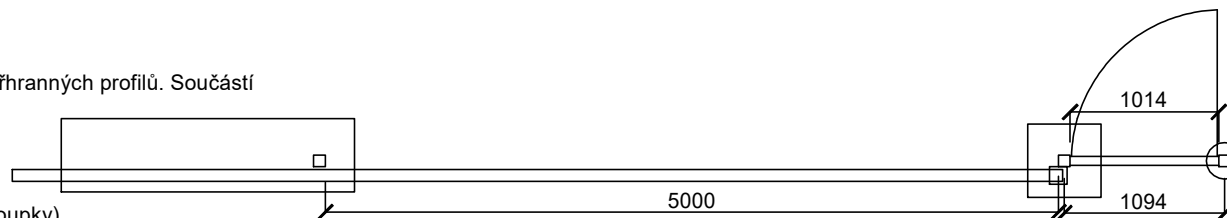

Ilustrativní obrázek



Dodávka v kompletizovaném provedení včetně kotevních prvků

Před zadáním do výroby je nutné rozměry zaměřit a ověřit!