

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Označení
Z1

Popis


Plotové panely (průmyslové ploty) patří mezi pevné kvalitní oplocení s velmi dlouhou životností. Plotové panely mají vodorovné prolisy pro zvýšení tuhosti. Tento plotový panel se vyznačuje velikostí ok 200x50 mm na středy drátů!
Kvalitní ocelový drát, který tvoří jádro panelu, je bodově svařený a následně žárově pozinkovaný.
Poplastované plotové dílce mají pevnou konstrukci a jednoduchý moderní design.
Tuhost plotových dílců je dána především horizontálními prolisy a zesíleným průměrem drátu. V horní části navíc svislé dráty přesahují panelové pole o 30 mm, čímž jsou po celé délce oplocení vytvořeny ostny, které zabraňují snadnému překonání plotu přeazením. V případě, kdy může hrozit nechtěné zranění, například u oplocení dětských hřišť, je možné panel otočit a instalovat jej ostny směrem dolů.

Výška panelu: 153 cm
Délka panelu: 250 cm
Velikost oka: 200 x 50 mm (na osy drátů!)
Průměr drátu: 5 mm
Typ panelu: 3D (s prolisy)
Povrchová úprava: pozinkování

Příslušenství k montáži panelů na hranaté sloupky 60 x 40 mm:
hranaté sloupky 60 x 40 mm - 1 ks sloupku na panel + 1 koncový příchytka pro hranaté sloupky - 4 příchytka na každý sloupek (průběžné, koncové, rohové)

Spojovací příchytka budou kovové s rozměry 40x60 mm, při uchycení panelu ke sloupku brány nebo branky budou mít rozměr 80x80 mm.
Pro spojení příchetek budou použity šrouby s trhací hlavou.

Schéma

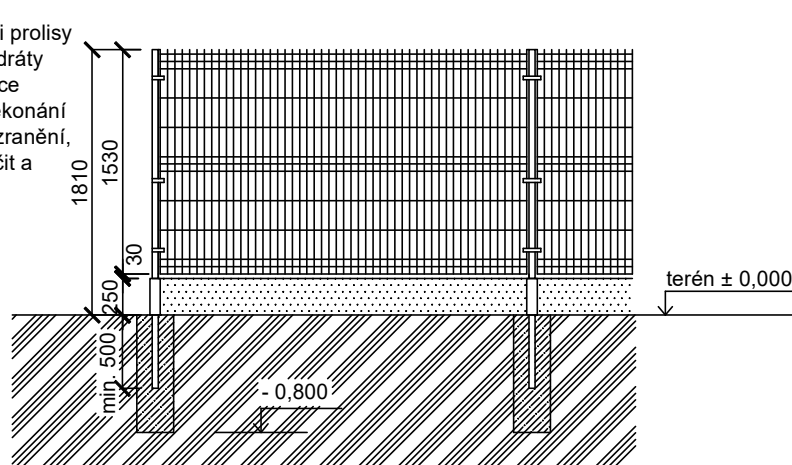

Dodávka v kompletizovaném provedení včetně kotevních prvků

